

Corona CT 70

Corona CT 70 MD



Каталог заказов и инструкций по сборке

Katalog zamówieniowo-warsztatowy

Objednací a výrobní katalog

Sipariş ve Üretim Kataloğu

Характеристики системы Corona CT 70 MD

Cechy systemu Corona CT 70 MD

Vlastnosti systému Corona CT 70 MD

Corona CT 70 MD Sistem Özellikleri

K 2 I.

Corona CT 70 MD Рамы

Ościeżnica Corona CT 70 MD

Osazovací rám Corona CT 70 MD

Corona CT 70 MD Çerçeve

K 2 II.

Corona CT 70 MD Створки

Skrzydło Corona CT 70 MD

Rám okenního křídla Corona CT 70 MD

Corona CT 70 MD Kanatlı pencere

K 2 III.

Corona CT 70 MD T-образные профили

Profile teowe Corona CT 70 MD

T-profil Corona CT 70 MD

Corona CT 70 MD T-profil

K 2 IV.

Corona CT 70 MD Штупльовые профили

Profile ruchomego słupka Corona CT 70 MD

Manžetové profily Corona CT 70 MD

Corona CT 70 MD Ön yüz profili

K 2 V.

Сечения 1:1

Przekroje 1:1

Zobrazení v řezu 1:1

Kesit görünümleri 1:1

K 2 VI.

Прочность углов CT 70 MD

Wytrzymałość naroży CT 70 MD

Rohová pevnost CT 70 MD

Köşe gerginliği CT 70 MD

K 2 VII.

Характеристики системы Corona CT 70 MD • Cechy systemu Corona CT 70 MD

Vlastnosti systému Corona CT 70 MD • Corona CT 70 MD Sistem Özellikleri

ПВХ-система Schüco Corona CT 70 со средним уплотнителем основана на 5-камерной технологии.

- Система окон из ПВХ одобрена в RAL
- Толщина стенок согласно RAL-GZ/716 и DIN EN 12608 класс А и В
- Высокая функциональная надежность благодаря перекрытию рамы створкой на 8 мм изнутри
- Зазор для уплотнителя шириной 5 мм между рамой и створкой для компенсации отклонений в размерах
- Оптимальные по размерам камеры для усилителей отвечают самым высоким статическим требованиям
- Высота штапиков 23 мм для увеличенного захода стекла
- Уплотнители створки из EPDM устанавливаются на производстве автоматически
- Рамы и Т-образные профили с устанавливаемыми на производстве (закатывание или экструзия) сварными 2-компонентными трубчатыми уплотнителями из TPE
- Все уплотнители превосходно сохраняют форму и отличаются высокой эластичностью
- Инновационная форма уплотнителей с большой площадью прилегания обеспечивает высокую герметичность швов

System z tworzywa sztucznego Schüco Corona CT 70 z uszczelką środkową oparty jest na technologii 5-komorowej.


- System okienny z tworzywa sztucznego z certyfikatem RAL
- Grubość ścian wg RAL-GZ/716 i DIN EN 12608 klasa A i B
- Wysoka niezawodność dzięki przyłdze 8 mm wewnątrz
- Duży zakres tolerancji dzięki rowkowi na uszczelkę o szerokości 5 mm między ościeżnicą a skrzydłem
- Optymalnie wymiarowane komory zbrojenia spełniają najwyższe wymagania statyczne
- Wysokość listew przyszybowych 23 mm umożliwia głębsze osadzenie szyby
- Uszczelki z kauczuku EPDM maszynowo osadzone w skrzydle w fabryce
- Ościeżnica i profile teowe z fabrycznie, maszynowo osadzoną lub współwytłoczoną uszczelką z TPE do zgrzewania
- Wszystkie uszczelki doskonale powracają do pierwotnego kształtu i są trwale elastyczne
- Innowacyjne geometrie uszczelki z szerokimi powierzchniami przylegania gwarantują doskonałą szczelność rowków

Plastový systém Schüco Corona CT 70 se středovým těsněním je založen na 5komorové technologii.


- Systém plastových oken certifikovaný podle RAL
- Tloušťka stěny dle RAL-GZ/716 a DIN EN 12608, třída A a B
- Vysoká funkční spolehlivost díky 8mm přesahu okenního křídla uvnitř
- Montáž s vysokou tolerancí díky 5mm těsnicí mezeře mezi osazovacím rámem a rámem okenního křídla
- Optimálně dimenzované armovací komory vyhovují nejnáročnějším statickým požadavkům
- Výška zasklívacích lišt 23 mm umožňuje větší hloubku osazení skla
- Výrobem strojně zavinutá těsnění z EPDM kaučuku v rámu okenního křídla
- Osazovací rám a T-profil mají výrobcem strojně zavinutá, resp. vytlačovaná svařovatelná těsnění z TPE
- Všechna těsnění se vyznačují vynikající vratností a výbornou trvalou elasticitou
- Inovativní geometrie těsnění s širokou styčnou plochou zaručuje vynikající těsnění spár

Ortada contalı Schüco Corona CT 70 plastik sistemi 5 odacıklı teknolojiye dayanmaktadır.


- RAL onaylı plastik pencere sistemi
- RAL-GZ/716 ve DIN EN 12608 Sınıf A ve B'ye göre duvar kalınlıkları
- 8 mm içte kanat bindirmeleriyle yüksek işlevsellik güvenilirliği
- Pencere kanadı ve contası arasında 5 mm boşlukla yüksek derecede emis toleransı
- Yüksek statik gereksinimler için doğru boyutlanmış güçlendirme odacığı
- Daha fazla montaj derinliği için 23 mm cam çitası yüksekliği
- Kanatlı çerçevelerde makine üretimi EPDM-Kauçuk contalar
- Kaynaklanabilir TPE conta üzerine fabrika üretimi çerçeve ve T-kesitler
- Tüm contaların özelliği mükemmel dirençleri ve mükemmel esneklikleridir
- Kusursuz sızdırmazlık bağlantıları sağlayan geniş temas yüzeyleriyle yenilikçi conta geometrisi

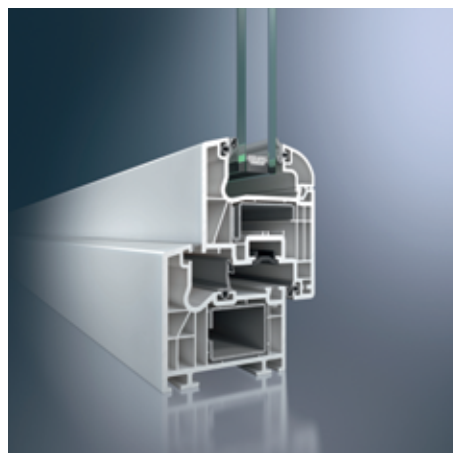

Schüco Corona CT 70 MD Classic

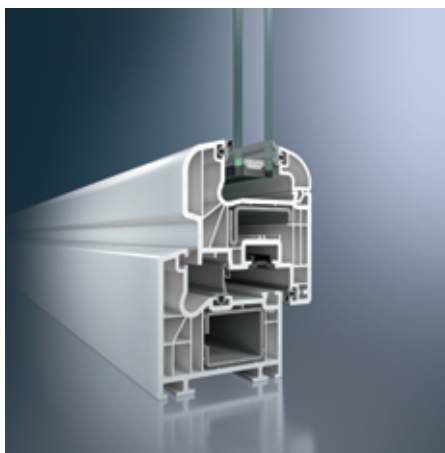

Schüco Corona CT 70 MD Rondo

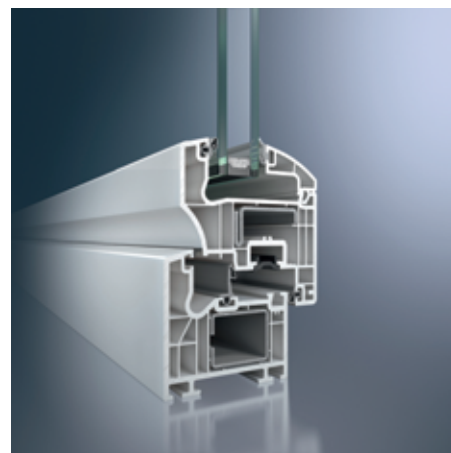

Schüco Corona CT 70 MD Cava

Размеры • Wymiary Rozměry • Ölçüler	Classic	Rondo	Cava
Монтажная глубина рамы Grubość ościeżnicy Stavební hloubka osazovacího rámu Diş çerçevesinin yapı derinliği	70 mm	70 mm	70 mm
Монтажная глубина створки Grubość skrzydła Stavební hloubka křídlového rámu Kanat çerçevesinin yapı derinliği	70 mm	78 mm	82 mm
Возможная толщина остекления Możliwe grubości przeszklenia Možná tloušťka zasklení Kullanılabilir cam kalınlığı	6 - 40 mm	6 - 40 mm	18 - 52 mm
Испытания и стандарты • Badania i normy Zkoušky a normy • Testler ve standartlar			
Теплоизоляция согл. DIN EN 12412-2 Izolacja cieplna wg DIN EN 12412-2 Tepelná izolace podle DIN EN 12412-2 DIN EN 12412-2 standardına uygun ısı yalıtımı	$U_i = 1,3 - 1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_i = 1,2 - 1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_i = 1,3 - 1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Звукоизоляция согл. DIN EN ISO 140-3 (макс.)* Izolacja akustyczna wg DIN EN ISO 140-3 (maks.)* Zvuková izolace podle DIN EN ISO 140-3* (maximální) DIN EN ISO 140-3 standardına uygun ses yalıtımı (maksimum)*	$R_{w,p} = 46 \text{ dB}^*$	$R_{w,p} = 46 \text{ dB}^*$	$R_{w,p} = 47 \text{ dB}^*$
Защита от взлома согл. DIN EN 1627 Odporność na włamanie wg DIN EN 1627 Opatření proti vloupání dle ČSN DIN EN 1627 DIN EN 1627'ye göre hırsızlık koruması	WK 2	WK 2	WK 2
Воздухопроницаемость согл. DIN EN 12207 (класс) Przepuszczalność powietrza wg DIN EN 12207 (klasa) Průvzdušnost podle DIN EN 12207 (třída) DIN EN 12207 standardına (sınıfına) uygun hava geçirgenliği	4	4	4
Гидроизоляция согл. DIN EN 12208 (класс) Wodoszczelność wg DIN EN 12208 (klasa) Odolnost proti dešti hnanému větrem podle DIN EN 12208 (třída) DIN EN 12208 standardına (sınıfına) uygun çarpma yağmur sızdırmazlığı	9A	9A	9A
Устойчивость к ветровой нагрузке DIN EN 12210 (класс)** Odporność na obciążenie wiatrem wg DIN EN 12210 (klasa)** Odolnost proti zatížení větrem DIN EN 12210** (třída) DIN EN 12210 standardına (sınıfına) uygun rüzgar yükü dayanımı**	C5 / B5	C5 / B5	C5 / B5
Механические нагрузки согл. DIN EN 13115 (класс) Obciążenia mechaniczne wg DIN EN 13115 (klasa) Mechanické namáhání podle DIN EN 13115 (třída) DIN EN 13115 standardına (sınıfına) uygun mekanik yük dayanımı	4	4	4
Долговечность согл. DIN EN 12400 (класс) Trwałość wg DIN EN 12400 (klasa) Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání podle DIN EN 12400 (třída) DIN EN 12400 standardına (sınıfına) uygun kullanım ömrü	2	2	2
Воздействующие силы согл. DIN EN 13115 (класс) Siły operacyjne wg DIN EN 13115 (klasa) Ovládací síly podle DIN EN 13115 (třída) DIN EN 13115 standardına (sınıfına) uygun kullanım gücü	1	1	1
Несущая способность для установки защитных приспособлений Udržiw zabezpieczeń Únosnost bezpečnostních zařízení Güvenlik tertibatlarını taşıma kapasitesi	Требование выполнено Wymóg spełniony Požadavek splněn Gereklilik karşılanmıştır	Требование выполнено Wymóg spełniony Požadavek splněn Gereklilik karşılanmıştır	Требование выполнено Wymóg spełniony Požadavek splněn Gereklilik karşılanmıştır

* в зависимости от профиля и остекления

* w zależności od profilu i przeszklenia

* v závislosti na profilu a zasklení

* Profil ve camlamaya bağlı

** в зависимости от профиля

** w zależności od profilu

** v závislosti na profilu

** Profile bağlı

Энергия

- Конструкция профиля с оптимальной геометрией камер и монтажной глубиной рамы 70 мм для превосходной теплоизоляции
- Коэффициенты U_f от 1,2 до 1,4 Вт/м²К
- Перекрытие рамы створкой на 8 мм изнутри сводит к минимуму потери тепла
- Оптимальная теплоизоляция благодаря уплотнителю фальца рамы с защитой от погодных воздействий
- Заход стекла 18 мм снижает потери тепла в зоне кромки стекла
- Возможно тройное остекление с толщиной стекла до 52 мм

Безопасность

- Различные усилительные профили рам и створок обеспечивают максимальную прочность и долговечность окон в зависимости от предъявляемых статических требований
- Нижняя петля створки фиксируется винтами, проходящими через специальные резьбовые каналы
- Глубина паза для фурнитуры равняется 13 мм, благодаря чему возможна установка специальных взломоустойчивых деталей
- При повышенных требованиях к взломоустойчивости конструкции возможно применение защитных запирающих элементов, соединенных винтами со стальными усилителями
- Все детали фурнитуры защищены от коррозии и загрязнений благодаря уплотнителю фальца рамы

Удобство в обращении


- Небольшая ширина переплетов обеспечивает максимальное пропускание дневного света
- Превосходные показатели звукоизоляции (в зависимости от комбинации профилей и остекления возможны значения $R_{w,p}$ до 47 дБ)
- Внутренние кромки штапиков расположены вровень, что позволяет легко очищать окна
- Зазор для уплотнителя шириной 5 мм обеспечивает мягкое закрытие окна

Дизайн

- 3 различные формы створок (Classic, Rondo, Cava)
- Небольшая ширина видимой части 120 мм (в стандартной комбинации профилей) подчеркивает изящество окна
- Выразительная форма и привлекающие внимание сочетания скругленных и скошенных видимых поверхностей
- Рама для реставрации отвечает особым требованиям, предъявляемым к реконструкции зданий в стране назначения
- Различные формы штапиков как средство оформления
- Белые профили по умолчанию поставляются с современными серебристыми уплотнителями, а профили с пленочным покрытием - с черными уплотнителями
- Уплотнители вровень оптимально согласуются с внешним видом окна
- Разнообразное цветовое оформление профилей благодаря широкому выбору одноцветных покрытий и имитации древесины
- Для встраивания в алюминиевые фасады предлагается обширный ассортимент алюминиевых декоративных накладок

Переработка системы


- Устанавливаемые на производстве уплотнители из EPDM для створок или вкатываемые и экструдированные в раму сварные уплотнители сокращают время переработки
- Благодаря специальной запатентованной технологии сварки профилей последующая обработка уплотнителей не требуется
- Аналогичные размеры системы (например, ширина до фальца стекла) и стальные усилители, как в системах Schüco Corona SI 82
- Одинаковая конструкция наружных выступов позволяет использовать единую схему фрезерования для Т-соединителей
- Видимый или скрытый дренаж рамы, в зависимости от условий на объекте возможна конструкция из нескольких уровней
- Благодаря наличию зазора для уплотнителя шириной 5 мм между рамой и створкой не требуется резка прижимного уплотнителя створки в области верхней петли

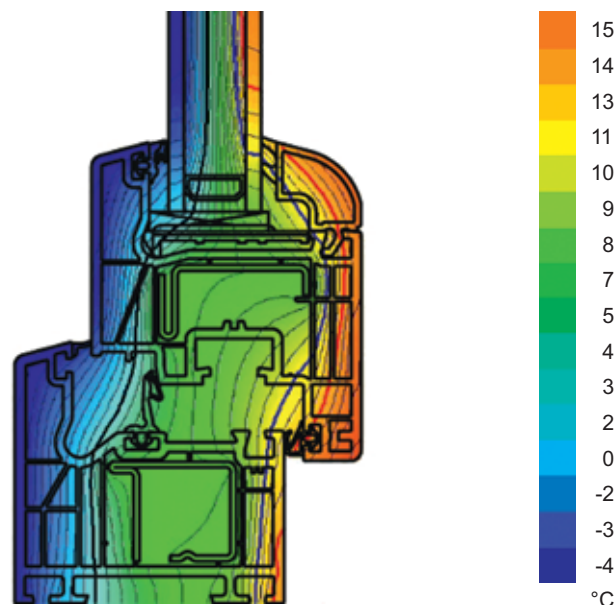

Прохождение изотерм Schüco Corona CT 70 MD Classic



Палитра образцов пленки для систем Schüco

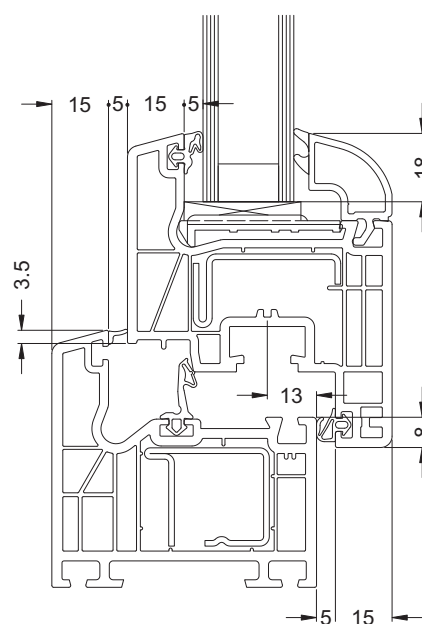

Сечение Schüco Corona CT 70 MD Classic

Energia

- Konstrukcja profili ze zoptymalizowaną geometrią komór i grubością ramy równą 70 mm zapewnia doskonałą izolację cieplną
- Wartość U_f równa 1,2 - 1,4 W/m²K
- Przyłga wewnętrzna o szerokości 8 mm minimalizuje straty ciepła
- Optymalna izolacja cieplna dzięki chronionej przed czynnikami atmosferycznymi uszczelce przylgowej w ościeżnicy
- Osadzenie szyby na głębokości 18 mm gwarantuje niewielkie straty ciepła w obszarze zespolenia krawędziowego
- Możliwe potrójne przeszklenia z szybami o grubości do 52 mm

Bezpieczeństwo

- Różne profile wzmacniające w ościeżnicy i skrzydle w zależności od wymogów statycznych gwarantują najwyższą stabilność i trwałość okien
- Zawiasy narożne w skrzydle przykręca się przez specjalne kanały śrubowe
- Oś okuć 13 mm pozwala na zastosowanie okuć antywłamaniowych
- W przypadku wyższych wymogów bezpieczeństwa możliwe jest zastosowanie rygli zabezpieczających połączonych ze stalowym zbrojeniem
- Wszystkie okucia chronione są przed korozją i zabrudzeniami za pomocą uszczelki przylgowej w ościeżnicy

Komfort


- Niewielka szerokość czołowa zapewnia optymalne oświetlenie pomieszczenia
- Doskonale parametry izolacyjności akustycznej (w zależności od kombinacji profili i przeszklenia możliwe są wartości izolacyjności akustycznej $R_{w,p}$ do 47 dB)
- Zlicowane krawędzie wewnętrzne listew przyszybowych gwarantują łatwe i niekłopotliwe czyszczenie okien
- Rowek na uszczelkę o szerokości 5 mm gwarantuje łagodne zamykanie okien

Stylistyka

- Profile skrzydeł dostępne są z 3 różnymi konturami (Classic, Rondo, Cava)
- Niewielka szerokość czołowa równa 120 mm (standardowa kombinacja profili) podkreśla lekkość optyczną okna
- Charakterystyczne kontury z wyraźnymi, łagodnymi zaokrągleniami i skosami na widocznych powierzchniach
- Ościeżnica modernizacyjna jest specjalnie dostosowana do wymogów modernizacji budynków w danym kraju
- Różne kontury listew przyszybowych spełniających funkcję elementu estetycznego
- Białe profile dostarczane są standardowo z uszczelkami w nowoczesnym srebrnoszarym kolorze, profile foliowane z czarnymi uszczelkami
- Zlicowane uszczelki optymalnie harmonizują z wyglądem okna
- Możliwość doboru kolorystyki profili dzięki dużej ofercie folii dekoracyjnych w kolorach jednolitych i imitujących drewno
- Na potrzeby połączenia z fasadami aluminiowymi dostępny jest kompletny asortyment aluminiowych listew ozdobnych

Obróbka systemu


- Uszczelki EPDM osadzone fabrycznie w skrzydle lub uszczelki osadzone i współwytłoczone w ościeżnicy z możliwością zgrzewania gwarantują krótki czas obróbki
- Dzięki specjalnej, opatentowanej technice podczas zgrzewania profili obróbka końcowa uszczelek nie jest konieczna
- Wymiary systemowe, np. wymiar odliczenia szyby, oraz stalowe zbrojenia identyczne jak w przypadku systemów Schüco Corona SI 82
- Identyczna konstrukcja zewnętrznych przylg umożliwia zachowanie jednolitych kształtów wyfrezowania pod połączenia teowe
- Widoczne lub ukryte odwodnienie ościeżnicy, w zależności od sytuacji zabudowy, możliwe na kilku płaszczyznach
- Dzięki rowkowi na uszczelkę o szerokości 5 mm między ościeżnicą i skrzydłem można zrezygnować z wycinania uszczelki przylgowej skrzydła w obszarze łożyska nożycowego

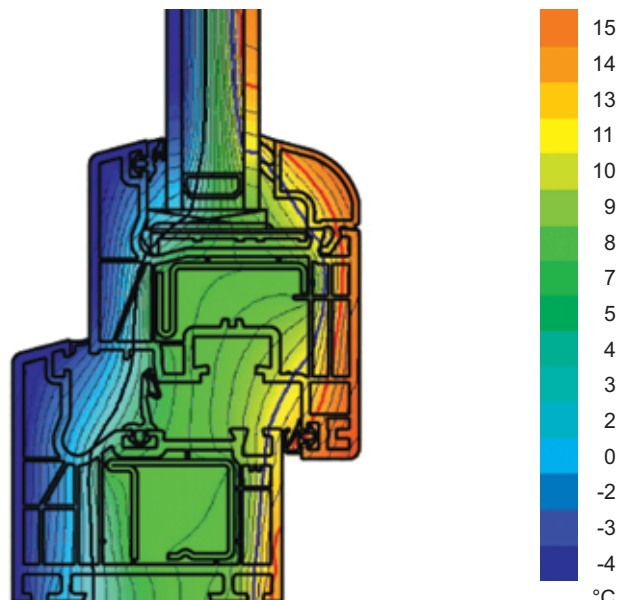

Przebieg izoterm Schüco Corona CT 70 MD Classic
Průběh izoterm Schüco Corona CT 70 MD Classic
Schüco Corona SI 82'deki izotermal akış



Wzory folii do systemów Schüco
Vzorkovnice fólii pro systémy Schüco
Schüco sistemler için folyolar

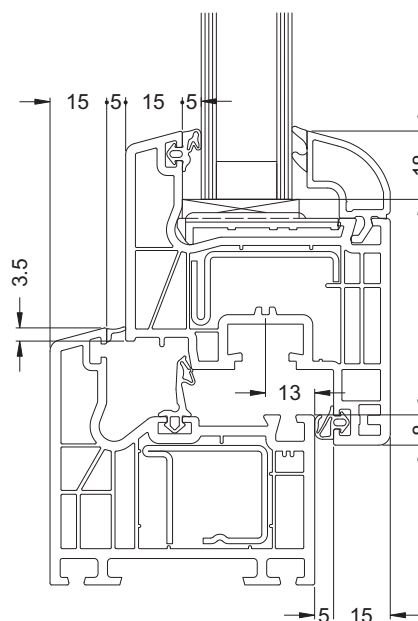

Przekrój Schüco Corona CT 70 MD Classic
Průřez systémem Schüco Corona CT 70 MD Classic
Schüco Corona CT 70 AS Classic ,in kesit görünümü

Energie

- Konstrukce profilu s optimalizovanou geometrií komor a konstrukční hloubkou rámu 70 mm zajišťuje vynikající tepelnou izolaci
- Hodnota U_i 1,2 - 1,4 W/(m²K)
- Vnitřní přesah okenních křidel 8 mm minimalizuje tepelné ztráty
- Optimální tepelná izolace díky drážkovému těsnění osazovacího rámu s ochranou proti povětrnostním vlivům
- Hloubka osazení skla 18 mm garantuje nízkou tepelnou ztrátu v oblasti spoje na okraji skla
- Možné trojitě zasklení s tloušťkou skla do 52 mm

Bezpečnost

- Různé výztužné profily v osazovacím rámu a křídlovém rámu, podle statických požadavků, pro nejvyšší stabilitu a životnost okna
- Šroubové spojení rohového lůžka v křídle je provedeno speciálním šroubovým kanálem
- Osa kování 13 mm umožňuje použít kování, které chrání před vloupáním
- Při zvýšených nárocích na zabezpečení lze použít bezpečnostní závory našroubované v ocelovém armování
- Všechny díly kování jsou drážkovým těsněním osazovacího rámu chráněny před korozí a znečištěním

Komfort

- Malé pohledové šířky zajišťují maximální možný dopad světla
- Vynikající hodnoty protihlukové ochrany (podle kombinace profilů a zasklení jsou možné hodnoty tlumení hluku $R_{w,p}$ až 47 dB)
- Těsné přiléhající hrany zasklivačích lišt umožňují snadné a bezproblémové čištění oken
- Těsnicí mezera 5 mm zajišťuje měkké zavírání oken

Design

- Profily okenního křídla jsou k dispozici ve 3 různých tvarech (Classic, Rondo, Cava)
- Malá pohledová šířka 120 mm (standardní kombinace profilu) podtrhuje štíhlý vzhled okna
- Nápadné kontury se zřetelnými oblými rohy měkkých tvarů a úkosy na pohledových plochách
- Renovační osazovací rám je speciálně přizpůsoben požadavkům na sanaci budov, které platí v dané zemi
- Různé kontury zasklivačích lišt dotvářejí tvar okna
- Bílé profily se standardně dodávají s moderně zbarvenými stříbrošedými profily pokrytými fólií a s černým těsněním
- Přiléhavá těsnění se optimálně hodí ke vzhledu okna
- Barevné provedení profilů díky výběru z široké nabídky dřevěných a jednobarevných dekoračních fólií
- Pro integraci do hliníkových fasád je k dispozici kompletní sortiment krycích lišt z hliníku.

Zpracování systému

- V rámu okenního křídla výrobcem zavinutá těsnění z EPDM, resp. v osazovacím rámu zavinutá a vytlačovaná svařitelná těsnění pro časově nenáročnou zpracování
- Při svařování profilů se používá speciální patentovaná technologie, po níž není nutné další zpracování těsnění
- Stejně systémové rozměry, například vzdálenost skla od okraje osazovacího rámu, a stejné ocelové armování jako v systému Schüco Corona SI 82
- Stejná konstrukce vnějších přesahů umožňuje jednotné frézovací obrázce pro spojení ve tvaru T
- Viditelný nebo skrytý odtok vody osazovacího rámu, podle podmínek v místě instalace může mít více úrovní
- Díky 5mm těsnicí mezeře mezi osazovacím rámem a rámem okenního křídla není nutné vyřezávat těsnění dorazu okenního křídla v oblasti nůžkového ložiska

Enerji

- Optimize edilmiş odacık geometrisi ile profil tasarımı ve üstün termal yalıtım için 70 mm çerçeve montajı
- 1.2 - 1.4 W/(m²K) U_i değerleri
- 8 mm iç kanat çakışması ısı kaybını en aza indirir
- Yağmur geçirmez conta çerçeveleri ile optimum termal yalıtım
- 18 mm montaj derinliği cam kenarı contalarında düşük ısı kaybı sağlar
- 52 mm'ye kadar cam kalınlığıyla 3 cam mümkün

Güvenlik

- Dış çerçevede ve kanat çerçevelerinde farklı profillerin kullanımıyla pencerenin statik kararlılığında ve uzun ömründe maksimum kazanım
- Kanatlardaki köşe dayanma contaları özel vida kanalları ile yapılır
- 13 mm bağlantı eksenli hırsızlığa karşı bağlantıların kullanılmasına imkan sağlar
- Çelik güçlendirmeler içindeki vidalı parçalarla emniyet çubuklarının kullanımıyla artırılmış güvenlik gereklilikleri
- Tüm bağlantılar çerçeve contası tarafından korozyona ve kirlenmeye karşı korunur

Konfor

- Dar genişliklerin kullanımı maksimum ışık sağlar
- Çok iyi ses yalıtımı değerleri (profil kombinasyonuna ve cam yalıtımına bağlı olarak $R_{w,p}$ 47 dB'e kadar)
- Kenarlar içinde yer alan yıkama çıkıntıları pencerelerin temizlenmesini kolaylaştırır
- 5 mm conta boşluğu pencerenin yumuşak kapanmasını sağlar

Tasarım


- Kanat profilleri 3 değişik konturda mevcuttur (Classic, Rondo, Cava)
- 120 mm dar yüz genişliği (Standart profil kombinasyonu) pencerenin daha da ince görünmesini sağlar
- Açık yüzeylerdeki yumuşak dönüşler ve eğimler etkileyici hatlar sağlar
- Renovasyon kanat yapıları bina yenilemelerinde tipik gereklilikleri karşılamak için tasarlanmıştır
- Görsel tasarım aracı konturları olarak çeşitli cam çıtaları
- Beyaz profiller modern gümüş girişi renkle standart olarak tedarik edilir, katmanlı kısımlar siyah contalarla sağlanır
- Kolay oturan contalar pencere görünümüne mükemmel uyum sağlar
- Ahşap ve düz zemin olasılıklarıyla çeşitli profil renkleri
- Alüminyum cephelerle bütünleşmesi için tüm alüminyum kaplama seçenekleri mevcuttur

Çalışma sistemi

- Ekonomik işlem zamanları için çerçevede fabrika üretimi EPDM contalar ve ekstrüze kaynaklanmaz contalar
- Profillerin kaynaklanmasındaki özel patentli teknoloji ile contaların üretim sonrası işlenmelerine gerek yoktur
- Aynı sistem ölçüleri, örneğin Schüco Corona SI 82 Sistemlerindeki pencere boyutları ve çelik güçlendirmeler
- Dış bindirmelerde aynı tasarımın kullanılması T-bağlantılar için ortak milli döngülerin kullanımını mümkün kılar
- Açıkta veya gizlenmiş çerçeve drenajları çeşitli seviyelerdeki imalat koşullarına göre mümkündür
- Kapı contası ve kanatların girintileri arasındaki 5 mm boşluk üst mesnet bölgesindeki sıkıştırma contası ile yok edilebilir

Schüco Corona CT 70 MD Classic


Сечение системы 1:1
Przekrój systemu 1:1
Řez systémem 1:1
Sistem arabirimleri 1:1

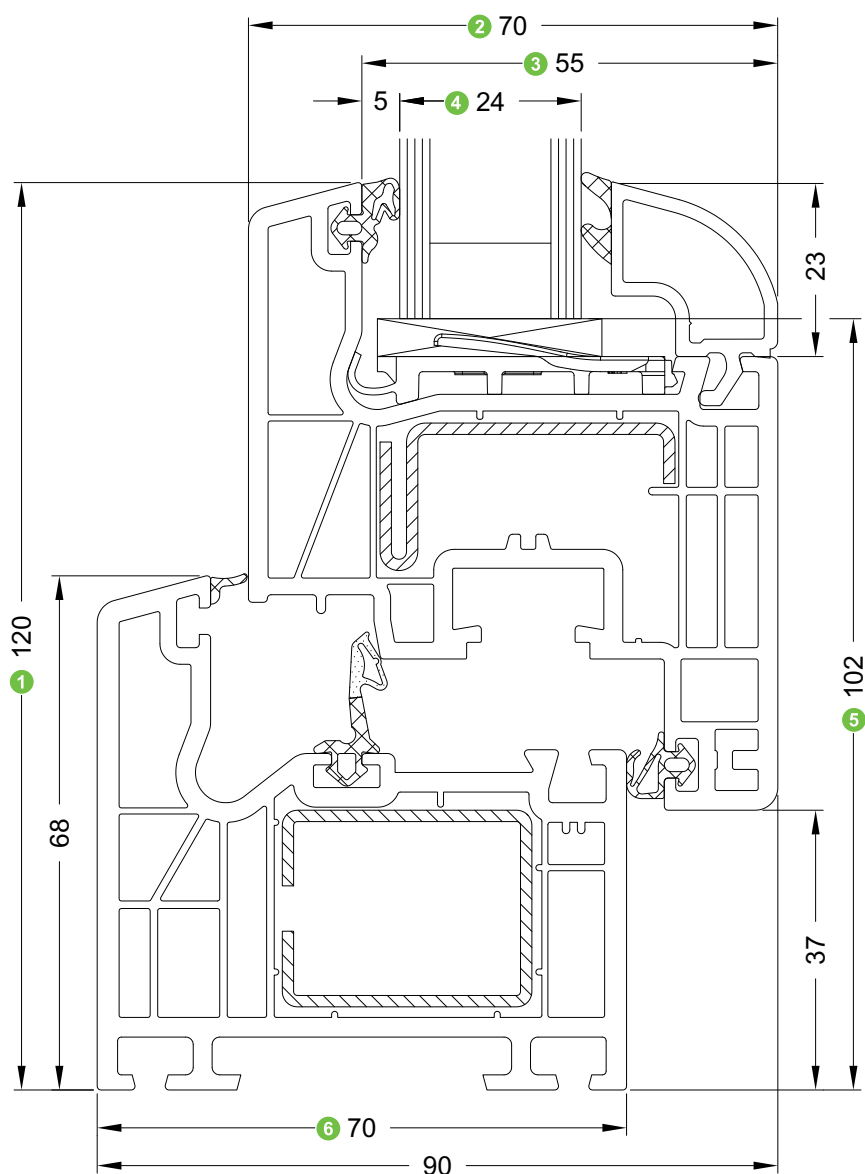

- | | |
|---|--|
| <p>1 Ширина видимой части
Szerokość czołowa
Pohledová šířka
Dış görünüş yüksekliği</p> | <p>4 Толщина стекла
Grubość szyby
Tloušťka skla
Cam kalınlığı</p> |
| <p>2 Монтажная глубина створки
Grubość skrzydła
Montážní hloubka křídlového rámu
Kanat çerçevesi toplam derinliği</p> | <p>5 Ширина до фальца стекла
Wymiar odliczenia szyby
Vzdálenost hrany skla
Alt kısımdan cam seviyesine kadar</p> |
| <p>3 Ширина фальца стекла
Szerokość rowka szybowego
Šířka polodrážky pro sklo
Cam kanalı genişliği</p> | <p>6 Монтажная глубина рамы
Grubość ościeznicy
Montážní hloubka osazovacího rámu
Toplam kasa derinliği</p> |


Schüco Corona CT 70 MD Rondo

Сечение системы 1:2
Przekrój systemu 1:2
Řez systémem 1:2
Sistem arabirimleri 1:2

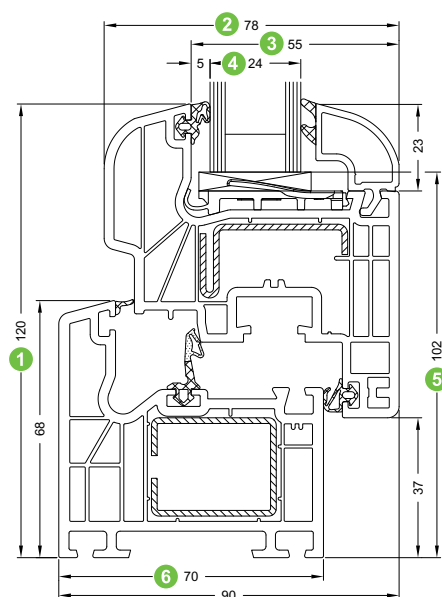

Schüco Corona CT 70 MD Cava

Сечение системы 1:2
Przekrój systemu 1:2
Řez systémem 1:2
Sistem arabirimleri 1:2

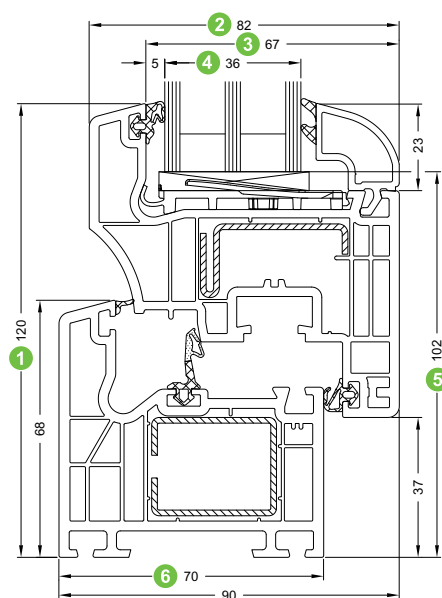


Обзор типов элементов • Przegląd typów elementów Přehled typů prvků • Eleman tiplerine genel bakış

Окна и застекленные двери из одного элемента

Jednoczęściowe okna i drzwi balkonowe

Jednodílná okna a okenní dveře

Tek parçalı pencere ve pencereli kapılar

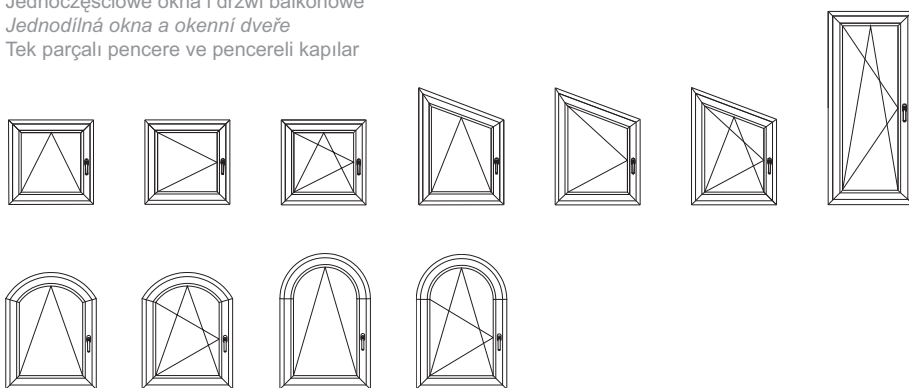


Окна и застекленные двери из нескольких элементов

Wielodzielne okna i drzwi balkonowe

Vícedílná okna a okenní dveře

Çok parçalı pencere ve pencereli kapılar

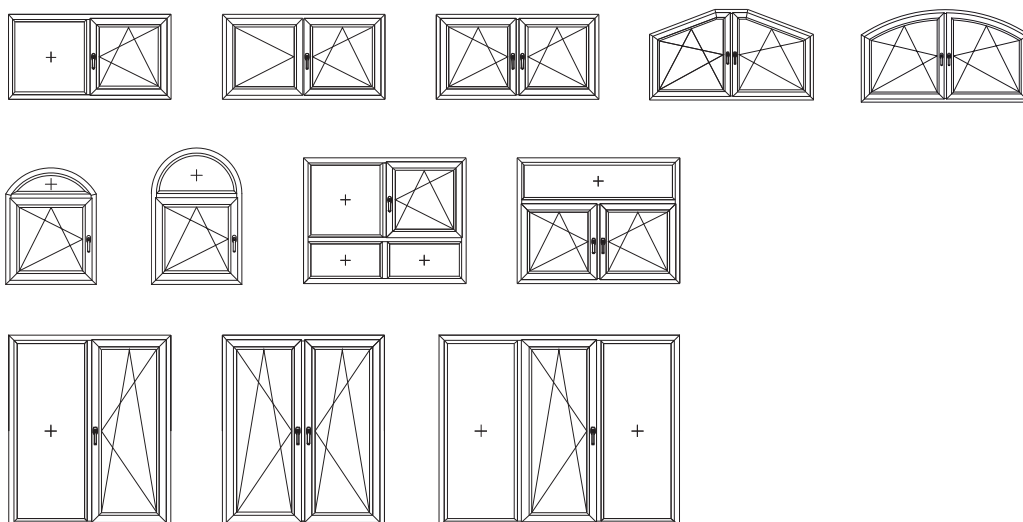


Окна и застекленные двери PASK

Okna PASK i drzwi balkonowe

Okna a okenní dveře PASK

PASK pencere ve pencereli kapılar

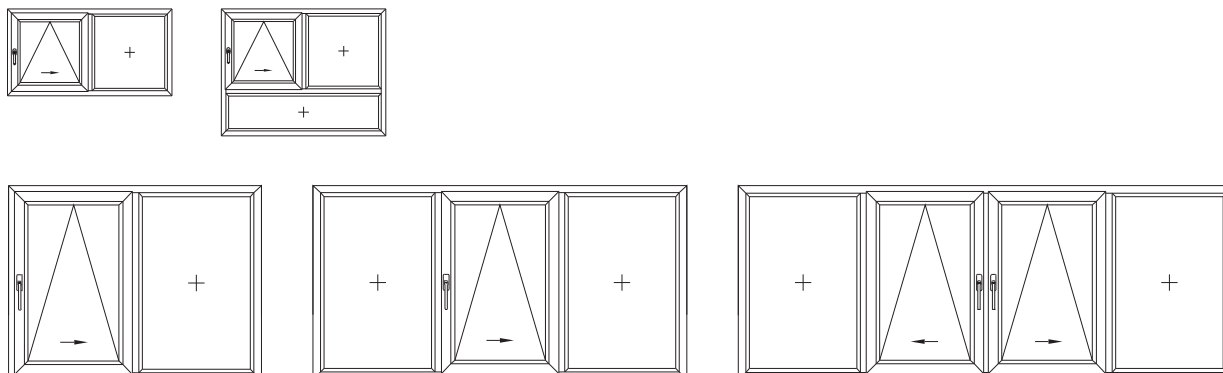

Примечания:

Допустимые размеры и группы профилей в сочетании со стальными усилителями приводятся в таблицах „Максимальные размеры створок“.

Максимальные размеры белых элементов и TopAlu:

Макс. длина профиля: 4,00 м

Макс. площадь: 7,00 м²

Максимальные размеры цветных элементов:

Макс. длина профиля (1 элемент): 2,5 м

Макс. длина профиля (2 элемента): 2,8 м

Макс. длина профиля (3 элемента): 3,0 м

Макс. площадь: 5,00 м²

Минимальный радиус изгиба: 10-кратное значение ширины профиля

Минимально возможный угол при вершине для косых окон составляет ок. 60°, однако при этом необходимо учитывать следующие указания.

Размер камеры = 12 + 1 мм

Малый зазор в зоне опоры ножниц может привести к нарушению функций окна, например, при закрывании створки. Поэтому в зоне угла при вершине может потребоваться увеличение размера камеры (путем обрезки капельной кромки).

Подвижные створки всегда необходимо оснащать опорой или подъемником створки.

Учитывая различные оси поворота фурнитуры и допуски на переработку, в предельном диапазоне обязательно следует провести испытания для определения максимального угла при вершине.

Для глухого остекления вес стекла не должен превышать 250 кг.

Действуют Общие указания по проектированию и переработке для ПВХ-систем Schüco.

Wskazówki:

Możliwe wymiary i przyporządkowanie grup profili w połączeniu ze wzmocnieniami stalowymi podano w tabelach „Maks. wymiary skrzydeł”.

Maksymalne wymiary białych elementów/ TopAlu:

Макс. długość profili: 4,00 m

Макс. powierzchnia: 7,00 m²

Maksymalne wymiary kolorowych elementów:

Макс. długość profili (1-cz.): 2,5 m

Макс. długość profili (2-cz.): 2,8 m

Макс. długość profili (3-cz.): 3,0 m

Макс. powierzchnia: 5,00 m²

Min. profil zgłębienia: 10 x szerokość profilu

Najmniejszy możliwy kąt szczytowy okna ukośnego wynosi ok. 60°; należy jednak przestrzegać poniższych zasad.

Odległość między ościeżnicą a skrzydłem = 12 + 1 mm

Z uwagi na niewielką szczelinę powietrzną w okolicy łożyska nożycowego przy zamykaniu skrzydła mogą wystąpić problemy. Dlatego w okolicy szczytu konieczne może być zwiększenie odległości między ościeżnicą a skrzydłem (poprzez obcięcie okapu).

Skrzydła ruchome muszą zawsze posiadać ślizg lub podnośnik skrzydła.

Z uwagi na różne osie obrotu okuć i tolerancje obróbkowe w zakresie granicznym konieczne są wcześniejsze próby w celu ustalenia maks. kąta szczytowego.

Przy przeszkleniach stałych masa szyby nie może przekraczać 250 kg.

Obowiązują ogólne wytyczne projektowe i wykonawcze dla systemów Schüco z tworzyw sztucznych.

Upozornění:

Realizovatelné rozměry a přiřazení profilových skupin v kombinaci s ocelovými výztuhami naleznete v tabulkách „max. velikosti křídla“.

Maximální rozměry pro bílé prvky/TopAlu:

Max. délka profilu: 4,00 m

Max. plocha: 7,00 m²

Maximální rozměry pro barevné prvky:

Max. délka profilu (1dílný): 2,5 m

Max. délka profilu (2dílný): 2,8 m

Max. délka profilu (3dílný): 3,0 m

Max. plocha: 5,00 m²

Minimální poloměr ohnutí: 10x šířka profilu

Nejmenší možný ostrý úhel pro zešíkmená okna je cca 60°, přičemž je nutné dbát následujících bodů.

Rozměr komory = 12 + 1 mm

Z důvodu malé vzduchové mezery v prostoru nůžkových pantů by mohlo docházet k poruchám funkce při zavírání křídla. Může být proto nutné zvětšit rozměry komory v místě špičky (proříznutím okapnice).

Pohyblivá křídla musí být vždy opatřena náběhovým dorazem nebo zvedačem křídla.

Z důvodu různých os otáčení kování a tolerancí zpracování je nezbytné nutné v mezích případech předem prověřit max. ostrý úhel.

Při pevném zasklení nesmí hmotnost skla přesáhnout 250 kg.

Platí obecná upozornění pro plánování a zpracování plastových systémů Schüco.

Açıklama:

İnşa edilebilir boyutlar ve çelik güçlendirmelerle ilişkilili profil grubu atamaları „maks. kanat boyutları“ tablolarından bulunabilir.

Beyaz elemanlar için maksimum boyutlar/ TopAlu:

Макс. Профил uzunluğu: 4,00 m

Макс. Alan: 7,00 m²

Renkli elemanlar için maksimum boyutlar:

Макс. Профил uzunluğu (1-parçalı): 2,5 m

Макс. Профил uzunluğu (2-parçalı): 2,8 m

Макс. Профил uzunluğu (3-parçalı): 3,0 m

Макс. Alan: 5,00 m²

Minimum büküm yarıçapı : Profil genişliğinin 10 katı

Eğimli pencelerler için olası en küçük tepe açısı yaklaşık 60 derecedir, ancak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

Bölme boyutu = 12 + 1 mm

Makas bölgesindeki ufak hava açıklığı nedeniyle, kanatlar kapandığında işlev bozukluğu oluşabilir. Dolayısıyla bölme boyutunun tepe bölgesinde bir genişletme gereklidir (damlatma bölgesi boyunca kesilir).












Hareketli kanatlara her zaman bir yalıtım rampası veya kanat kaldıracı takılmalıdır.

Farklı dönüş eksenli montajlarındaki ve işleme paylarındaki farklılıklardan dolayı, gerekli maksimum tepe açısının belirlenmesi için önceden test yapılır.

Sabit camlar için cam ağırlığı 250 kg'ı geçmemelidir.

Schüco PVC sistemleri için genel planlama ve işleme talimatlarına tabidir.

Коэффициенты U_f профилей 4K и 5K • Wartości U_f profili 4K i 5K
Hodnota U_f u 4K a 5K profilů • U_f -Değeri 4K ve 5K Profil

		70/ 68 5K 19002...	70/ 78 5K 19003...
			
70/ 71 5K	19055...	 1,4 W/ (m²K)	 1,4 W/ (m²K)
	с изолирующей вставкой фальца Z izolacyjnym wkładem wrębowym s izolační vložkou do drážky Yalıtım katlama tabakasıyla	 1,4 W/ (m²K)	 1,3 W/ (m²K)
70/ 83 5K	... 19035...	 1,4 W/ (m²K)	 1,4 W/ (m²K)
	с изолирующей вставкой фальца Z izolacyjnym wkładem wrębowym s izolační vložkou do drážky Yalıtım katlama tabakasıyla	 1,3 W/ (m²K)	 1,3 W/ (m²K)
78/ 83 5K	... 19036...	 1,2 ¹⁾ W/ (m²K)	 1,4 W/ (m²K)
	с изолирующей вставкой фальца Z izolacyjnym wkładem wrębowym s izolační vložkou do drážky Yalıtım katlama tabakasıyla	 1,2 ²⁾ W/ (m²K)	 1,3 W/ (m²K)
82/ 83 5K	... 19037...	 1,4 W/ (m²K)	 1,4 W/ (m²K)
	с изолирующей вставкой фальца Z izolacyjnym wkładem wrębowym s izolační vložkou do drážky Yalıtım katlama tabakasıyla	 1,3 W/ (m²K)	 1,3 W/ (m²K)
78/ 103 4K	18645...	 1,4 W/ (m²K)	 1,3 W/ (m²K)
	с изолирующей вставкой фальца Z izolacyjnym wkładem wrębowym s izolační vložkou do drážky Yalıtım katlama tabakasıyla	 1,3 W/ (m²K)	 1,3 W/ (m²K)
82/ 103 4K	18648...	 1,4 W/ (m²K)	 1,3 W/ (m²K)
	с изолирующей вставкой фальца Z izolacyjnym wkładem wrębowym s izolační vložkou do drážky Yalıtım katlama tabakasıyla	 1,3 W/ (m²K)	 1,3 W/ (m²K)

Все указанные значения U_f получены в ходе системного испытания (PB 432 26593/4) для толщины остекления 24 мм.

1) Отдельное испытание (PB 402 38536/2) с толщиной панели 36 мм
2) Отдельное испытание (PB 10-000934-PB04-K20-06-de-01) с толщиной панели 36 мм

Wszystkie podane wartości U_f wg badania systemu (PB 432 26593/4) dla przeszkleń o grubości 24 mm.

1) Pojedyncze badanie (PB 402 38536/2) z panelem o grubości 36 mm
2) Pojedyncze badanie (PB 10-000934-PB04-K20-06-de-01) z panelem o grubości 36 mm

Uvedená hodnota U_f podle testování systému (PB 432 26593/4) pro tloušťku zasklení 24 mm.




1) Test jednotlivých kusů (PB 402 38536/2) s tloušťkou panelu 36 mm
2) Test jednotlivých kusů (PB 10-000934-PB04-K20-06-de-01) s tloušťkou panelu 36 mm

Verilen tüm U_f -değerleri, 24 mm cam kalınlığı için sistem testlerine (PB 432 26593/4) göre dir.

1) 36 mm panel kalınlığı ile münferit test (PB 402 38536/2)
2) 36 mm panel kalınlığı ile münferit test (PB 10-000934-PB04-K20-06-de-01)

Коэффициенты U_f профилей 3К • Wartości U_f profili 3K

Hodnota U_f u 3K profilů • 3K Profiller U_f -değerleri




 	70/ 100 4K 19004... 
70/ 103 3K 18641... 	1,4 W/ (m²K)
с изолирующей вставкой фальца Z izolacyjnym wkładem wrębowym s izolační vložkou do drážky Yalıtım katlıma tabakasıyla 	1,4 W/ (m²K)

Все указанные значения U_f получены в ходе системного испытания (РВ 432 26593/3) для толщины остекления 24 мм.



Wszystkie podane wartości U_f wg badania systemu (PB 432 26593/3) dla przeskleń o grubości 24 mm.

Uvedená hodnota U_f podle testování systému (PB 432 26593/3) pro tloušťku zasklení 24 mm.

Verilen tüm U_f -değerleri, 24 mm cam kalınlığı için sistem testlerine (PB 432 26593/3) göre dir.


Art. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
19002...		Рамa 70/68 5K Ościeżnica 70/68 5K Osazovací rám 70/68 5K Çerçeve 70/68 5K	462 m	6,0 m	14
19003...		Рамa 70/78 5K Ościeżnica 70/78 5K Osazovací rám 70/78 5K Çerçeve 70/78 5K	378 m	6,0 m	15
19004...		Рамa 70/100 4K Ościeżnica 70/100 4K Osazovací rám 70/100 4K Çerçeve 70/100 4K	294 m	6,0 m	16

Рамa 70/68 5K • Ościeżnica 70/68 5K
Osazovací rám 70/68 5K • Çerçeve 70/68 5K
19002...

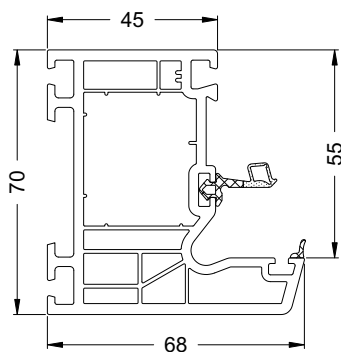

TopAlu 68
13164200

20244600




lx = 2,29

ly = 1,74

1.5 mm

6,0 m

20244700




lx = 3,38

ly = 2,55

2.5 mm

6,0 m

20276200



lx = 1,88

ly = 1,44



1.5 mm

6,0 m




Art. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
24434700		Сменный уплотнитель: средний уплотнитель Uszczelka naprawcza: Uszczelka środkowa Těsnění pro opravu: Středové těsnění	черный czarny černá siyah	100 m*	Уплотнитель из TPE, привариваемый Uszczelka z TPE, zgrzewalna TPE těsnění, svařitelné TPE-Conta, kaynaklanabilir
24434500		Onarım contası: Orta conta	серебристый srebrnoszara stříbrné šedá gümüş grisi		
24424500		Уплотнительный уголок для среднего уплотнителя Narožník uszczelki środkowej Roh těsnění pro středové těsnění	черный czarny černá siyah	20 Stk	
24424400		Orta conta için conta bölgesi	серебристый srebrnoszary stříbrné šedá gümüş grisi		
24632500		Уплотнитель стеклопакета Uszczelka przyszybowa	черный czarny černá siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimerizowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
24632600		Těsnění uložení skla cam sistemi contaları	серебристый srebrnoszara stříbrné šedá gümüş grisi		
22490200		Прижимной уплотнитель для TopAlu Uszczelka przylgowa do TopAlu, Dorazové těsnění pro systém TopAlu,	черный czarny černá siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimerizowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424200		TopAlu için durdurma contası,	серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
22490300		Уплотнитель стеклопакета, TopAlu Uszczelka przyszybowa, TopAlu	черный czarny černá siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimerizowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424300		Těsnění uložení skla, TopAlu cam sistemi contaları, TopAlu	серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
28655000		Мост Kłoczek wsporczy Podkładací můstek Blok köprüsü	—	800 Stk	Несущий мост для фальца глубиной 5 мм Kłoczek nośny do głąb. wrębu 5 mm Nosná podložka pro drážku hlubokou 5 mm 5 mm kanal derinliği için destek bloğu
24205900		Водоотводный колпачок Zašlepka odvodnienia Odvodňovací krytka Su tahliye kapağı	белый biały bílá beyaz	1000 Stk	Прочие исполнения см. в разделе „Комплекующие для профилей с пленочным покрытием“ Pozostałe wersje, patrz Akcesoria: Asortyment folii Další provedení viz příslušenství fóliového programu. Diğer tasarımlar için film aksesuarları ürün velpazesine bakın
22879700		Монтажный анкер Kotwa wkręcana	оцинкованный ocynkowany pozinkovaný Galvanizli	100 Stk	Длина 150 мм Długość 150 mm Délka 150 mm 150 mm uzunluğunda
23720900		Šroubovací kotvy Vidalı ankraj			Длина 200 мм Długość 200 mm Délka 200 mm 200 mm uzunluğunda

Рамы 70/78 5K • Ościeżnica 70/78 5K
Osazovací rám 70/78 5K • Çerçeve 70/78 5K
19003...

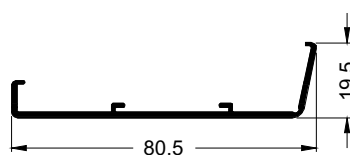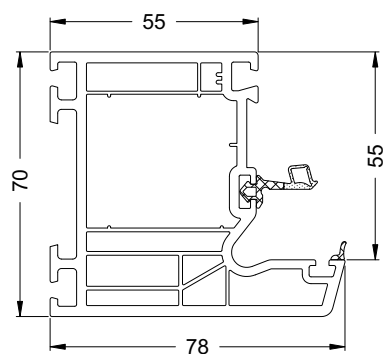

TopAlu 78
13164300

20254000




lx = 2,58
ly = 3,89

1.5 mm

6,0 m

20120200



lx = 3,31
ly = 3,93



1.5 mm

6,0 m




Art. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
24434700		Сменный уплотнитель: средний уплотнитель Uszczelka naprawcza: Uszczelka środkowa Těsnění pro opravu: Středové těsnění Onarım contası: Orta conta	черный czarny černá siyah	100 m*	Уплотнитель из TPE, привариваемый Uszczelka z TPE, zgrzewalna TPE těsnění, svařitelné TPE-Conta, kaynaklanabilir
24434500			серебристый srebrnoszara stříbřitě šedá gümüş grisi		
24424500		Уплотнительный уголок для среднего уплотнителя Narožník uszczelki środkowej Roh těsnění pro středové těsnění Orta conta için conta bölgesi	черный czarny černá siyah	20 Stk	
24424400			серебристый srebrnoszary stříbřitě šedá gümüş grisi		
24632500		Уплотнитель стеклопакета Uszczelka przyszybowa Těsnění uložení skla cam sistemi contaları	черный czarny černá siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
24632600			серебристый srebrnoszara stříbřitě šedá gümüş grisi		
22490200		Прижимной уплотнитель для TopAlu Uszczelka przylgowa do TopAlu, Dorazové těsnění pro systém TopAlu, TopAlu için durdurma contası,	черный czarny černá siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424200			серебристый Srebrnoszara Šedostříbmá gümüş grisi		
22490300		Уплотнитель стеклопакета, TopAlu Uszczelka przyszybowa, TopAlu Těsnění uložení skla, TopAlu cam sistemi contaları, TopAlu	черный czarny černá siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424300			серебристый Srebrnoszara Šedostříbmá gümüş grisi		
28655000		Мост Kłoczek wsporczy Podkładací můstek Blok köprüsü	—	800 Stk	Несущий мост для фальца глубиной 5 мм Kłoczek nośny do głęb. wrębu 5 mm Nosná podložka pro drážku hlubokou 5 mm 5 mm kanal derinliği için destek bloğu
24205900		Водоотводный колпачок Zašlepka odvodnienia Odvodňovací krytka Su tahliye kapağı	белый biały bílá beyaz	1000 Stk	Прочие исполнения см. в разделе „Комплекующие для профилей с пленочным покрытием“ Pozostałe wersje, patrz Akcesoria: Asortyment folii Další provedení viz příslušenství fóliového programu. Diğer tasarımlar için film aksesuarları ürün yelpazesine bakın
22879700		Монтажный анкер Kotwa wkręcana Šroubovací kotvy Vidalı ankraj	оцинкованный ocynkowany pozinkovaný Galvanizli	100 Stk	Длина 150 мм Długość 150 mm Délka 150 mm 150 mm uzunluğunda
23720900					Длина 200 мм Długość 200 mm Délka 200 mm 200 mm uzunluğunda

Рамa 70/100 4K • Ościeżnica 70/100 4K
Osazovací rám 70/100 4K • Çerçeve 70/100 4K
19004...

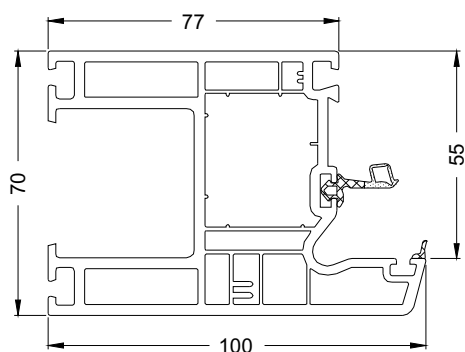

TopAlu 45
11550700

20244600




lx = 2,29

ly = 1,74

1.5 mm

6,0 m

20244700




lx = 3,38

ly = 2,55

2.5 mm

6,0 m

20276200



lx = 1,88

ly = 1,44

1.5 mm

6,0 m




Арт. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
24434700		Сменный уплотнитель: средний уплотнитель Uszczelka naprawcza: Uszczelka środkowa Těsnění pro opravu: Středové těsnění	черный czarny černá siyah	100 m*	Уплотнитель из TPE, привариваемый Uszczelka z TPE, zgrzewalna TPE těsnění, svařitelné TPE-Conta, kaynaklanabilir
24434500		Onarım contası: Orta conta	серебристый srebrnoszara stříbrné šedá gümüş grisi		
24424500		Уплотнительный уголок для среднего уплотнителя Narožník uszczelki środkowej Roh těsnění pro středové těsnění	черный czarny černá siyah	20 Stk	
24424400		Orta conta için conta bölgesi	серебристый srebrnoszary stříbrné šedá gümüş grisi		
24632500		Уплотнитель стеклопакета Uszczelka przyszybowa Těsnění uložení skla	черный czarny černá siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
24632600		cam sistemi contaları	серебристый srebrnoszara stříbrné šedá gümüş grisi		
22490200		Прижимной уплотнитель для TopAlu Uszczelka przylgowa do TopAlu, Dorazové těsnění pro systém TopAlu,	черный czarny černá siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424200		TopAlu için durdurma contası,	серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
22490300		Уплотнитель стеклопакета, TopAlu Uszczelka przyszybowa, TopAlu Těsnění uložení skla, TopAlu	черный czarny černá siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424300		cam sistemi contaları, TopAlu	серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
28655000		Мост Kłoczek wsporczy Podkłádaci můstek Blok köprüsü	—	800 Stk	Несущий мост для фальца глубиной 5 мм Kłoczek nośny do głąb. wrębu 5 mm Nosná podložka pro drážku hlubokou 5 mm 5 mm kanal derinliği için destek bloğu
24205900		Водоотводный колпачок Zaślepka odwodnienia Odvodňovací krytka Su tahliye kapağı	белый biały bílá beyaz	1000 Stk	Прочие исполнения см. в разделе „Комплекующие для профилей с пленочным покрытием“ Pozostałe wersje, patrz Akcesoria: Asortyment folii Další provedení viz příslušenství fóliového programu. Diğer tasarımlar için film aksesuarları ürün yelpazesine bakın

Таблицы ширины до фальца стекла • Tabele wymiarów odliczenia szyby

Tabulka vzdáleností hrany skla • Cam boyutları tablosu

Рамa • Ościeżnica

Osazovací rám • Çerçeve

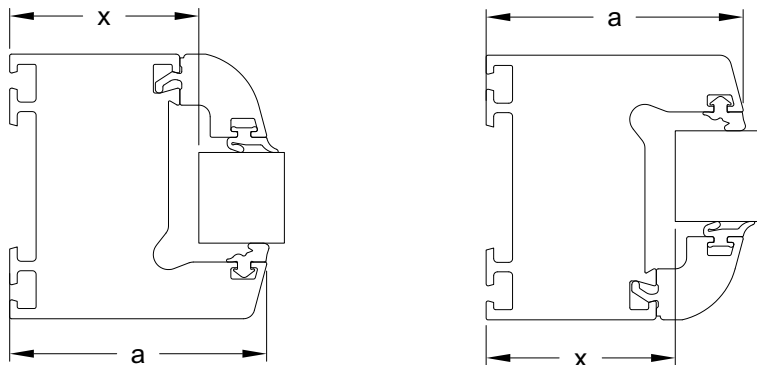

Общий видимый размер Całkowity wymiar czolowy Celkový pohľad s rozměry Toplam görünür boyutlar	a	68 mm	78 mm
Ширина до фальца стекла Wymiar odliczenia szyby Vzdálenost hrany skla Alt kısımdan cam seviyesine kadar olan yükseklik	x	50	60

Переработка рам • Obróbka ościeżnic

Zpracování osazovacích rámu • Çerçevenin işlenmesi

Водоотвод осуществляется через выемки 5 x 35 мм. Для вентиляции используются выемки 5 x 35 мм или отверстия Ø 6 - 8 мм.

Информация о количестве, расположении и форме отверстий для водоотвода и вентиляции приводится в Общих указаниях по переработке.

Odwodnienie należy wykonać przez wyfrezowania o wymiarach 5 mm x 35 mm. Otwory wentylacyjne wykonuje się za pomocą wyfrezowań o wymiarach 5 mm x 35 mm lub otworów Ø 6 - 8 mm.

Liczba, rozmieszczenie i sposób wykonania otworów odwodnienia i otworów wentylacyjnych podane są w ogólnych wytycznych wykonawczych.

Odvodnění je zajištěno vyfrézováním 5 mm x 35 mm. Ventilační otvory jsou provedeny frézováním 5 mm x 35 mm nebo alternativně vrtanými otvory Ø 6-8 mm.


Počet, polohu a provedení otvorů pro odvodnění a ventilaci je nutné zjistit z obecných pokynů pro zpracování.

Su tahliyesi 5 mm x 35 mm frezeleme ile gerçekleştirilecektir. Havalandırma açıklıkları 5 mm x 35 mm frezelemelerle veya alternatif olarak Ø 6 - 8 mm deliklerle yapılacaktır.

Su tahliyesi ve havalandırma için açıklıkların sayısı, konumu ve tasarımı genel işleme yönergelerinde verilmiştir.


Видимый дренаж рамы

Widoczne odwodnienie ościeżnicy
Přiznané odvodnění osazovacích rámu
Çerçeve su tahliyesi görünür




Вентиляция

Wentylacja
Ventilace
Havalandırma



Скрытый дренаж рамы

Ukryté odvodnienie ościeżnicy
Nepřiznané odvodnění osazovacích rámu
Çerçeve su tahliyesi görünmez

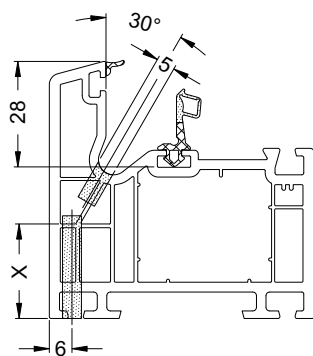


Ширина видимой части Szerokość czołowa Pohledová šířka Diş görünüş yüksekliği	Размер X Wymiar X Rozměr X Boyut X
68 mm	25 mm
78 mm	37 mm
100 mm	57 mm*

* При изготовлении на обрабатывающем центре следует просверлить вручную.
W przypadku produkcji w centrach obróbkowych w razie potrzeby wywiercić otwory ręcznie.
Při výrobě na obráběcím centru nebo případně ručně vrtané.
Gerekliyse imalat sırasında delikleri genişletin.


Вентиляция (цветные профили)

Wentylacja (profile kolorowe)
Ventilace (barevné profily)
Havalandırma (renkli profiller)

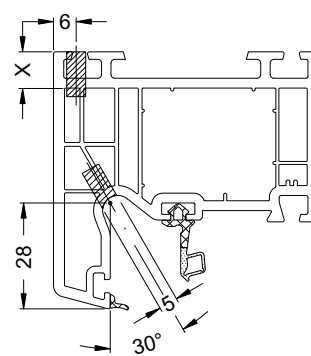

Ширина видимой части Szerokość czołowa Pohledová šířka Diş görünüş yüksekliği	Размер X Wymiar X Rozměr X Boyut X
68 mm	10 mm
78 mm	10 mm
100 mm	42 mm

Винтовое крепление усилительного профиля Połączenie gwintowane profilu wzmacniającego Přišroubování výztužného profilu Güçlendirme profilinin vidalanması

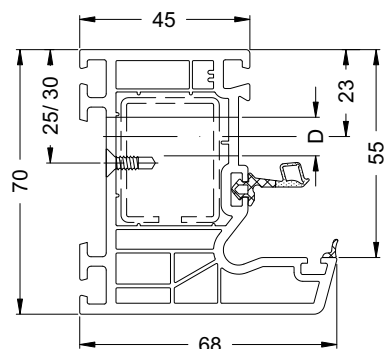

D Отверстия под дюбели
Otwory pod kołki
Vrtané otvory pro hmoždinky
Dübel delikleri

Арт. Nr art. Č. art. Prç. No.	Наимен. Nazwa Označení Gösterim		
20562600	Саморез М4 x 13 (DIN 7962) Wkręt samowiercący M4 x 13 (DIN 7962) Závrtný šroub M4 x 13 (DIN 7962) Matkap uçlu vida M4 x 13 (DIN 7962)	1000 Stk	Головка винта $\varnothing = 6$ мм Łeb wkrętu $\varnothing = 6$ mm Hlava šroubu $\varnothing = 6$ mm Vida başı çapı $\varnothing = 6$ mm
20587000	Саморез 3,7 x 13 Wkręt samowiercący 3,7 x 13 Závrtný šroub 3,7 x 13 Matkap uçlu vida 3,7 x 13	8000 Stk	Головка винта $\varnothing = 7$ мм Łeb wkrętu $\varnothing = 7$ mm Hlava šroubu $\varnothing = 7$ mm Vida başı çapı $\varnothing = 7$ mm
20551700	Саморез М4 x 15 (DIN 7962) Wkręt samowiercący M4 x 15 (DIN 7962) Závrtný šroub M4 x 15 (DIN 7962) Matkap uçlu vida M4 x 15 (DIN 7962)	1000 Stk	Головка винта $\varnothing = 6$ мм Łeb wkrętu $\varnothing = 6$ mm Hlava šroubu $\varnothing = 6$ mm Vida başı çapı $\varnothing = 6$ mm
20587100	Саморез 3,7 x 15 Wkręt samowiercący 3,7 x 15 Závrtný šroub 3,7 x 15 Matkap uçlu vida 3,7 x 15	7000 Stk	Головка винта $\varnothing = 7$ мм Łeb wkrętu $\varnothing = 7$ mm Hlava šroubu $\varnothing = 7$ mm Vida başı çapı $\varnothing = 7$ mm

Усилительные профили подбираются в соответствии со статическими требованиями. При этом необходимо соблюдать указания по переработке Schüco. Расстояние между винтами определяется согласно указаниям по переработке Schüco.

Отверстия под дюбели:
Расстояние от внутреннего угла (паз под штапик) составляет от 100 до 150 мм.
Расстояние между отверстиями под дюбели не должно превышать 700 мм для белых профилей и 600 мм для цветных профилей. Действуют положения инструкций по монтажу, выпущенных ассоциациями по контролю качества окон и входных дверей при институте RAL.
Диаметр отверстий под дюбели зависит от выбранного крепежного средства, при этом следует учитывать указания производителя.

Profile wzmacniające należy dobrać w zależności od wymagań statycznych. W tym zakresie wiążące są wytyczne wykonawcze Schüco. Odległość punktów przykręcenia musi być zgodna z wytycznymi wykonawczymi Schüco.









Otwory pod kołki:
Odległość od narożnika wewnętrznego (rowek listwy przyszybowej) wynosi od 100 mm do 150 mm.
Odległość otworów na kołki nie może przekroczyć 700 mm przy białych oraz 600 mm przy barwnych profilach.
Obowiązują warunki podane w aktualnym wydaniu „Instrukcji montażu” stowarzyszenia RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. Średnica otworu pod kołki zależy od wybranych materiałów mocujących. W tym zakresie należy zwrócić uwagę na informacje podane przez producenta.

Výztužné profily je nutné zvolit podle statických požadavků. Přitom musíte dodržet směrnice pro zpracování od firmy Schüco. Vzdálenost šroubů musí být zvolena podle směrnic pro zpracování od firmy Schüco.

Vrtané otvory pro hmoždinky:
Vzdálenost od vnitřního rohu (drážka pro sklo) je 100 mm až 150 mm.
Vzdálenost otvorů k upevnění hmoždinek nesmí překračovat 700 mm u bílých a 600 mm u barevných profilů.
Platí nařízení uvedená v aktuálním vydání „Leitfaden zur Montage“ (Montážní příručka) sdružení RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V.
Průměr vrtaného otvoru na hmoždinky se řídí podle zvoleného upevňovacího prostředku, přičemž je nutné vzít v úvahu údaje od výrobce.

Güçlendirme profilleri, statik gerekliliklere göre seçilirler. Burada, Schüco kurulum yönergelerinin takip edilmelidir. Vidalama mesafeleri Schüco işleme yönergelerine göre düzenlenir.


Dübel delikleri:
İç köşeden (cam çitası oluğu) mesafe 100 mm ila 150 mm kadar olmalıdır.
Deliklerin birbiri arasındaki mesafe 700 mm'yi geçemez.
Pencereler ve kapılar için RAL Kalite Güvence Birliği'nin „Kurulum Kılavuzu” son baskısının şartları geçerlidir.
Dübel deliğinin çapı seçilen bağlantı yöntemine bağlıdır, burada üreticinin talimatları takip edilmelidir.

Art. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
19055...		Створка 70/71 5K EuroLine Skrzydło 70/71 5K EuroLine Rám okenního křídla 70/71 5K EuroLine Kanatlı pencere 70/71 5K EuroLine	504 m	6,0 m	22
19035...		Створка 70/83 5(+1)K EuroLine Skrzydło 70/83 5(+1)K EuroLine Rám okenního křídla 70/83 5(+1)K EuroLine Kanatlı pencere 70/83 5(+1)K EuroLine	420 m	6,0 m	23
18641...		Створка 70/103 3K Skrzydło 70/103 3K Rám okenního křídla 70/103 3K Kanatlı pencere 70/103 3K	336 m	6,0 m	24
19271...		Дополнительный профиль 70/114,5 3K Profil wierzchni 70/114,5 3K Montážní profil 70/114,5 3K Bina profili 70/114,5 3K	252 m	6,5 m	25
19036...		Створка 78/83 5(+1)K EuroLine Rondo Skrzydło 78/83 5(+1)K EuroLine Rondo Rám okenního křídla 78/83 5(+1)K EuroLine Rondo Kanatlı pencere 78/83 5(+1)K EuroLine Rondo	360 m	6,0 m	26
18645...		Створка 78/103 4K Rondo Skrzydło 78/103 4K Rondo Rám okenního křídla 78/103 4K Rondo Kanatlı pencere 78/103 4K Rondo	288 m	6,0 m	27
19037...		Створка 82/83 5(+1)K EuroLine Cava Skrzydło 82/83 5(+1)K EuroLine Cava Rám okenního křídla 82/83 5(+1)K EuroLine Cava Kanatlı pencere 82/83 5(+1)K EuroLine Cava	360 m	6,0 m	28
18648...		Створка 82/103 4K Cava Skrzydło 82/103 4K Cava Rám okenního křídla 82/103 4K Cava Kanatlı pencere 82/103 4K Cava	288 m	6,0 m	30

Створка 70/71 5K EuroLine • Skrzydło 70/71 5K EuroLine

Rám okenního křídla 70/71 5K EuroLine • Kanatlı pencere 70/71 5K EuroLine


19055...

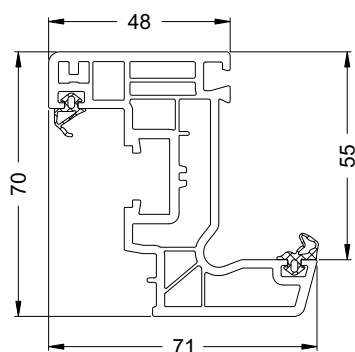

TopAlu 71 Classic

11551600

20280100




lx = 2,03

ly = 0,30

1.5 mm

6,0 m

20280000



lx = 2,76

ly = 0,42

1.5 mm

6,0 m





Art. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
22492700		Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель и уплотнитель стеклопакета Uszczelka naprawcza: uszczelka przylgowa i przyszybowa Těsnění na opravu: dorazové a příložné těsnění Onarım contası: Durdurma ve cam sızdırmazlığı	черный czarny cerná siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna Těsnění z EPDM, polymerizované, nelze svařovat EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22492800			серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
22492400		Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель створки Uszczelka naprawcza: Uszczelka przylgowa skrzydła Těsnění pro opravu: těsnění dorazu křídla Onarım contası: Hareketli kanat durdurma contası	черный czarny cerná siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22492500			серебристый srebrnoszara stříbřitě šedá gümüş grisi		
22490300		Уплотнитель стеклопакета, TopAlu Uszczelka przyszybowa, TopAlu Těsnění uložení skla, TopAlu cam sistemi contaları, TopAlu	черный czarny cerná siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424300			серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
28645700		Мост Klocek wsporczy Fixační podložka Klotz köprüsü	—	250 шт.	Распорный мост для фальца глубиной 3 мм Klocek dystansowy do głąb. wrębu 3 mm Distanční podložka pro hloubku falce 3 mm 3 mm oluk için aralık bloğu Несущий мост для фальца глубиной 3 мм Klocek nošny do głąb. wrębu 3 mm Nosná podložka pro hloubku falce 3 mm 3 mm oluk için destek parçası
28654900					

Створка 70/83 5(+1)K EuroLine • Skrzydło 70/83 5(+1)K EuroLine

Rám okenního křídla 70/83 5(+1)K EuroLine • Kanatlı pencere 70/83 5(+1)K EuroLine


19035...

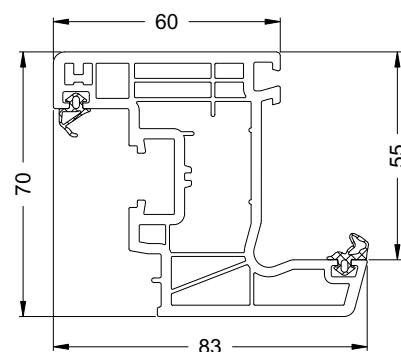

TopAlu 83 Classic

13298900

20260900




$l_x = 2,05$
 $l_y = 0,41$

1.5 mm

6,0 m

20261100




$l_x = 2,26$
 $l_y = 0,50$

2 mm

6,0 m

20261200




$l_x = 4,03$
 $l_y = 0,66$

2.5 mm

6,0 m

20261800




$l_x = 2,03$
 $l_y = 0,82$

1.5 mm

6,0 m

20275200



$l_x = 3,44$
 $l_y = 1,05$

2 mm



6,0 m

Art. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
22492700		Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель и уплотнитель стеклопакета	черный czarny černá siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna Těsnění z EPDM, polymerizované, nelze svařovat EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22492800		Uszczelka naprawcza: uszczelka przylgowa i przyszybowa Těsnění na opravy: dorazové a příložné těsnění Onarım contası: Durdurma ve cam sızdırmazlığı	серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
22492400		Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель створки	черный czarny černá siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22492500		Uszczelka naprawcza: Uszczelka przylgowa skrzydła Těsnění pro opravy: těsnění dorazu křídla Onarım contası: Hareketli kanat durdurma contası	серебристый srebrnoszara stříbrné šedá gümüş grisi		
22490300		Уплотнитель стеклопакета, TopAlu	черный czarny černá siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424300		Uszczelka przyszybowa, TopAlu Těsnění uložení skla, TopAlu cam sistemi contaları, TopAlu	серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
28655000		Мост	—	800 шт.	Несущий мост для фальца глубиной 5 мм Kłosek nośny do głęb. wrębu 5 mm Nosná podložka pro drážku hlubokou 5 mm 5 mm kanal derinliği için destek bloğu
28655100		Kłosek wsporczy Podkládací můstek Blok köprüsü		250 Stk	Распорный мост для фальца глубиной 5 мм Kłosek dystansowy do głęb. wrębu 5 mm Distanční podložka pro hloubku falce 5 mm 5 mm oluk için aralık bloğu

Створка 70/103 3K • Skrzydło 70/103 3K

Rám okenního křídla 70/103 3K • Kanatlı pencere 70/103 3K

18641...

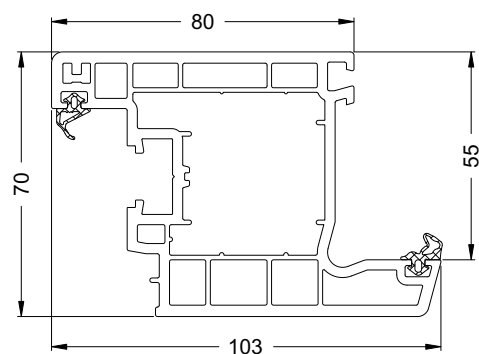


TopAlu 103 Classic

13299000



20126000




lx = 4,87

ly = 3,35

1.5 mm

6,0 m

20120500




lx = 6,28

ly = 4,26

2 mm

6,0 m

20120600




lx = 8,47

ly = 5,77

3 mm

6,0 m

20261600




lx = 6,42

ly = 3,58

2 mm

6,0 m

20261700



lx = 7,33

ly = 5,64

2 mm

6,0 m





Art. Nr art. Č. art. Prç. No.	Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
22492700		Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель и уплотнитель стеклопакета Uszczelka naprawcza: uszczelka przylgowa i przyszybowa Těsnění na opravy: dorazové a příložné těsnění Onarım contası: Durdurma ve cam sızdırmazlığı	черный czarny cerná siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna Těsnění z EPDM, polymerizované, nelze svařovat EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22492800			серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
22492400		Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель створки Uszczelka naprawcza: Uszczelka przylgowa skrzydła Těsnění pro opravy: těsnění dorazu křídla Onarım contası: Hareketli kanat durdurma contası	черный czarny cerná siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22492500			серебристый srebrnoszara stříbrné šedá gümüş grisi		
22490300		Уплотнитель стеклопакета, TopAlu Uszczelka przyszybowa, TopAlu Těsnění uložení skla, TopAlu cam sistemi contaları, TopAlu	черный czarny cerná siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424300			серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
28655000		Мост Klocek wsporczy Podkládací můstek Blok köprüsü	—	800 шт.	Несущий мост для фальца глубиной 5 мм Klocek nośny do głęb. wrębu 5 mm Nosná podložka pro drážku hlubokou 5 mm 5 mm kanal derinliği için destek bloğu
28655100				250 Stk	Распорный мост для фальца глубиной 5 мм Klocek dystansowy do głęb. wrębu 5 mm Distanční podložka pro hloubku falce 5 mm 5 mm oluk için aralık bloğu

Дополнительный профиль 70/114,5 3K • Profil wierzchni 70/114,5 3K

Montážní profil 70/114,5 3K • Bina profili 70/114,5 3K

19271...

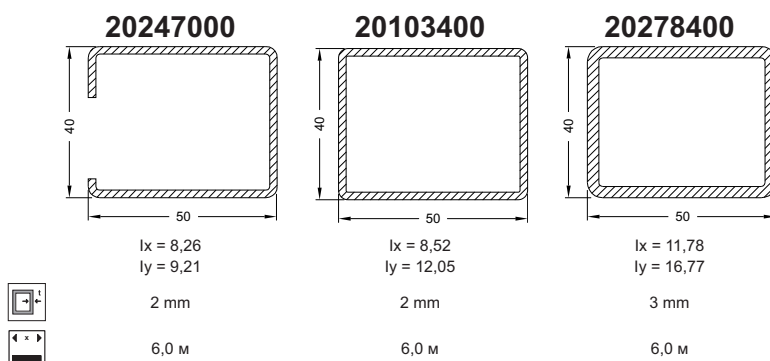
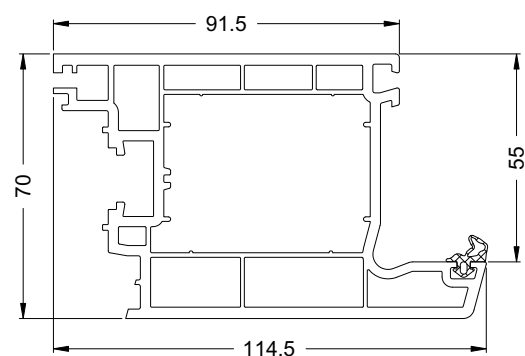


Art. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
22492700		Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель и уплотнитель стеклопакета	черный czarny cerná siyah	100 м*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimerizowana, niegrzewalna Těsnění z EPDM, polymerizované, nelze svařovat EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22492800		Uszczelka naprawcza: uszczelka przylgowa i przyszybowa Těsnění na opravy: dorazové a příložné těsnění Onarım contası: Durdurma ve cam sızdırmazlığı	серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
28655000		Мост Kłoczek wsporczy Podkládací můstek Blok köprüsü	—	800 шт.	Несущий мост для фальца глубиной 5 мм Kłoczek nośny do głęb. wrębu 5 mm Nosná podložka pro drážku hloubkou 5 mm 5 mm kanal derinliği için destek bloğu
28655100				250 Stk	Распорный мост для фальца глубиной 5 мм Kłoczek dystansowy do głęb. wrębu 5 mm Distanční podložka pro hloubku falce 5 mm 5 mm oluk için aralık bloğu

Створка 78/83 5(+1)K EuroLine Rondo • Skrzydło 78/83 5(+1)K EuroLine Rondo

Rám okenního křídla 78/83 5(+1)K EuroLine Rondo • Kanatlı pencere 78/83 5(+1)K EuroLine Rondo


19036...

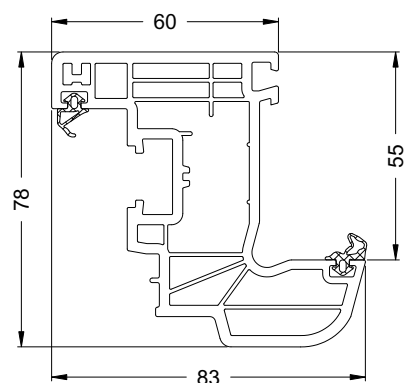

TopAlu 83 Rondo

13299200

20260900




lx = 2,05
ly = 0,41

1.5 mm

6,0 m

20261100




lx = 2,26
ly = 0,50

2 mm

6,0 m

20261200




lx = 4,03
ly = 0,66

2.5 mm

6,0 m

20261800




lx = 2,03
ly = 0,82

1.5 mm

6,0 m

20275200



lx = 3,44
ly = 1,05

2 mm



6,0 m

Art. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
22492700		Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель и уплотнитель стеклопакета Uszczelka naprawcza: uszczelka przylgowa i przyszybowa Těsnění na opravy: dorazové a příložné těsnění Onarım contası: Durdurma ve cam sızdırmazlığı	черный czarny cerná siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna Těsnění z EPDM, polymerizované, nelze svařovat EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22492800			серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
22492400		Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель створки Uszczelka naprawcza: Uszczelka przylgowa skrzydła Těsnění pro opravy: těsnění dorazu křídla Onarım contası: Hareketli kanat durdurma contası	черный czarny cerná siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22492500			серебристый srebrnoszara stříbrné šedá gümüş grisi		
22490300		Уплотнитель стеклопакета, TopAlu Uszczelka przyszybowa, TopAlu Těsnění uložení skla, TopAlu cam sistemi contaları, TopAlu	черный czarny cerná siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424300			серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
28655000		Мост Klocek wsporczy Podkládací můstek Blok köprüsü	—	800 шт.	Несущий мост для фальца глубиной 5 мм Klocek nośny do głęb. wrębu 5 mm Nosná podložka pro drážku hlubokou 5 mm 5 mm kanal derinliği için destek bloğu
28655100				250 Stk	Распорный мост для фальца глубиной 5 мм Klocek dystansowy do głęb. wrębu 5 mm Distanční podložka pro hloubku falce 5 mm 5 mm oluk için aralık bloğu

Створка 78/103 4K Rondo • Skrzydło 78/103 4K Rondo

Rám okenního křídla 78/103 4K Rondo • Kanatlı pencere 78/103 4K Rondo

18645...

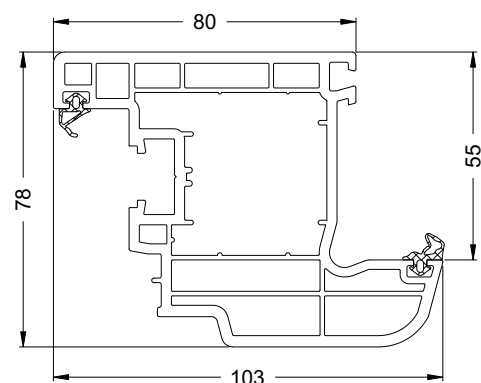


TopAlu 103 Rondo

13299300



20126000




lx = 4,87
ly = 3,35

1.5 mm

6,0 m

20120500




lx = 6,28
ly = 4,26

2 mm

6,0 m

20120600




lx = 8,47
ly = 5,77

3 mm

6,0 m

20261600




lx = 6,42
ly = 3,58

2 mm

6,0 m

20261700




lx = 7,33
ly = 5,64

2 mm


6,0 m

Art. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
22492700		Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель и уплотнитель стеклопакета	черный czarny cerná siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimerizowana, niezgrzewalna Těsnění z EPDM, polymerizované, nelze svařovat EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22492800		Uszczelka naprawcza: uszczelka przylgowa i przyszybowa Těsnění na opravy: dorazové a příložné těsnění Onarım contası: Durdurma ve cam sızdırmazlığı	srebrnisty Srebrmoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
22492400		Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель створки	черный czarny cerná siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimerizowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22492500		Uszczelka naprawcza: Uszczelka przylgowa skrzydła Těsnění pro opravy: těsnění dorazu křídla Onarım contası: Hareketli kanat durdurma contası	srebrnisty srebrmoszara stříbrné šedá gümüş grisi		
22490300		Уплотнитель стеклопакета, TopAlu	черный czarny cerná siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimerizowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424300		Uszczelka przyszybowa, TopAlu Těsnění uložení skla, TopAlu cam sistemi contaları, TopAlu	srebrnisty Srebrmoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
28655000		Мост	—	800 шт.	Несущий мост для фальца глубиной 5 мм Kłoczek nośny do głęb. wrębu 5 mm Nosná podložka pro drážku hlubokou 5 mm 5 mm kanal derinliği için destek bloğu
28655100		Kłoczek wsporczy Podkládací můstek Blok köprüsü		250 Stk	Распорный мост для фальца глубиной 5 мм Kłoczek dystansowy do głęb. wrębu 5 mm Distanční podložka pro hloubku falce 5 mm 5 mm oluk için aralık bloğu

Створка 82/83 5(+1)K EuroLine Cava • Skrzydło 82/83 5(+1)K EuroLine Cava
Rám okenního křídla 82/83 5(+1)K EuroLine Cava • Kanatlı pencere 82/83 5(+1)K EuroLine Cava
19037...

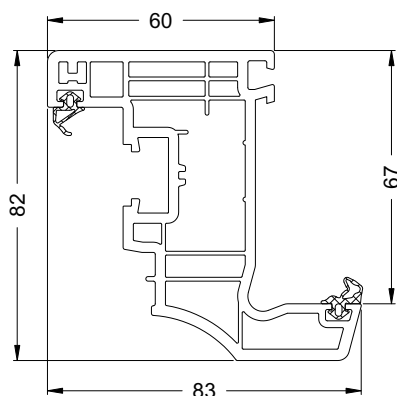

20260900




lx = 2,05
ly = 0,41

1.5 mm

6,0 m

20261100




lx = 2,26
ly = 0,50

2 mm

6,0 m

20261200




lx = 4,03
ly = 0,66

2.5 mm

6,0 m

20261800




lx = 2,03
ly = 0,82

1.5 mm

6,0 m

20275200




lx = 3,44
ly = 1,05

2 mm


6,0 m

Art. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
22492700		Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель и уплотнитель стеклопакета Uszczelka naprawcza: uszczelka przylgowa i przyszybowa Těsnění na opravy: dorazové a příložné těsnění Onarım contası: Durdurma ve cam sızdırmazlığı	черный czarny cerná siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimerizowana, niezgrzewalna Těsnění z EPDM, polymerizované, nelze svařovat EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22492800			серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
22492400		Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель створки Uszczelka naprawcza: Uszczelka przylgowa skrzydła Těsnění pro opravy: těsnění dorazu křídla Onarım contası: Hareketli kanat durdurma contası	черный czarny cerná siyah	100 m* 100 m* 100 m* 100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimerizowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22492500			серебристый srebrnoszara stříbrně šedá gümüş grisi		
28645100		Мост Klocek wsporczy Podkládací můstek Blok köprüsü	—	250 шт.	Несущий мост для фальца глубиной 5 мм Klocek nošny, do głęb. wrębu 5 mm Nosná podložka, pro drážku hlubokou 5 mm 5 mm kanal derinliği için destek bloğu Распорный мост для фальца глубиной 5 мм Klocek dystansowy, do głęb. wrębu 5 mm Distanční podložka, pro drážku hlubokou 5 mm 5 mm kanal derinliği için aralık bloğu
28655400					

Створка 82/103 4K Cava • Skrzydło 82/103 4K Cava
Rám okenního křídla 82/103 4K Cava • Kanatlı pencere 82/103 4K Cava
18648...

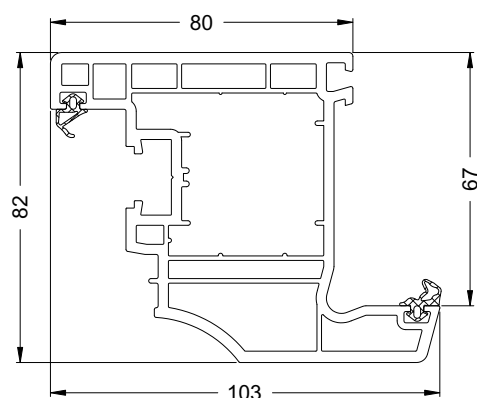


20126000



1.5 mm

6,0 m


20120500



2 mm

6,0 m


20120600



3 mm

6,0 m


20261600



2 mm

6,0 m

20261700



2 mm


6,0 m



Art. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
22492700		Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель и уплотнитель стеклопакета Uszczelka naprawcza: uszczelka przylgowa i przyszybowa Těsnění na opravy: dorazové a příložné těsnění Onarım contası: Durdurma ve cam sızdırmazlığı	черный czarny černá siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimerizowana, niezgrzewalna Těsnění z EPDM, polymerizované, nelze svařovat EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22492800			серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
22492400		Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель створки Uszczelka naprawcza: Uszczelka przylgowa skrzydła Těsnění pro opravy: těsnění dorazu křídla Onarım contası: Hareketli kanat durdurma contası	черный czarny černá siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimerizowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22492500			серебристый srebrnoszara stříbrné šedá gümüş grisi		
28645100		Мост Klocek wsporczy Podkládací můstek Blok köprüsü	—	250 шт.	Несущий мост для фальца глубиной 5 мм Klocek nošny, do głęb. wrębu 5 mm Nosná podložka, pro drážku hlubokou 5 mm 5 mm kanal derinliği için destek bloğu Распорный мост для фальца глубиной 5 мм Klocek dystansowy, do głęb. wrębu 5 mm Distanční podložka, pro drážku hlubokou 5 mm 5 mm kanal derinliği için aralık bloğu
28655400					

Таблицы ширины до фальца стекла • Tabele wymiarów odliczenia szyby Tabulka vzdáleností hrany skla • Cam boyutları tablosu

Створка • Skrzydło Rám křídla • Kanat çerçevesi

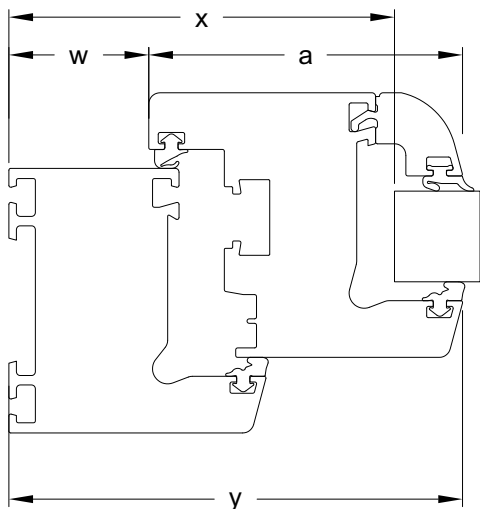

Общий видимый размер Całkowity wymiar czolowy Celkový pohled s rozměry Toplam görünür boyutlar		68 mm			
Общий видимый размер Całkowity wymiar czolowy Celkový pohled s rozměry Toplam görünür boyutlar		a	71 mm	83 mm	103 mm
Ширина без учета створки Wymiar odliczenia skrzydła Vzdálenost hrany křídla Aşağıdan kanat seviyesi derinliği		w	37	37	37
Ширина до фальца стекла Wymiar odliczenia szyby Vzdálenost hrany skla Alt kısımdan cam seviyesine kadar olan yükseklik		x	90	102	122
Ширина видимой части Szerokość czolowa Pohledová šířka Dış görünüş yüksekliği		y	108	120	140

Общий видимый размер Całkowity wymiar czolowy Celkový pohled s rozměry Toplam görünür boyutlar		78 mm			
Общий видимый размер Całkowity wymiar czolowy Celkový pohled s rozměry Toplam görünür boyutlar		a	71 mm	83 mm	103 mm
Ширина без учета створки Wymiar odliczenia skrzydła Vzdálenost hrany křídla Aşağıdan kanat seviyesi derinliği		w	47	47	47
Ширина до фальца стекла Wymiar odliczenia szyby Vzdálenost hrany skla Alt kısımdan cam seviyesine kadar olan yükseklik		x	100	112	132
Ширина видимой части Szerokość czolowa Pohledová šířka Dış görünüş yüksekliği		y	118	130	150


Общий видимый размер Całkowity wymiar czolowy Celkový pohled s rozměry Toplam görünür boyutlar		100 mm			
Общий видимый размер Całkowity wymiar czolowy Celkový pohled s rozměry Toplam görünür boyutlar		a	71 mm	83 mm	103 mm
Ширина без учета створки Wymiar odliczenia skrzydła Vzdálenost hrany křídla Aşağıdan kanat seviyesi derinliği		w	69	69	69
Ширина до фальца стекла Wymiar odliczenia szyby Vzdálenost hrany skla Alt kısımdan cam seviyesine kadar olan yükseklik		x	122	134	154
Ширина видимой части Szerokość czolowa Pohledová šířka Dış görünüş yüksekliği		y	140	152	172

Переработка створок • Obróbka skrzydeł

Zpracování křídlových rámu • Kanat çerçevesinin işlenmesi

Водоотвод и вентиляция

Информация о количестве, расположении и форме отверстий для водоотвода и вентиляции приводится в Общих указаниях по переработке.

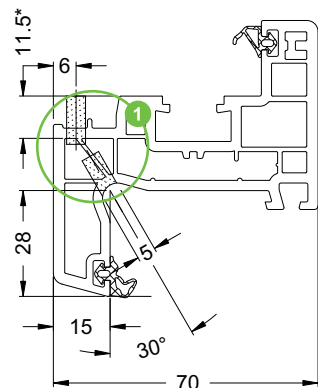


Odwodnienie i wentylacja

Liczba, rozmieszczenie i sposób wykonania otworów odwodnienia i otworów wentylacyjnych podane są w ogólnych wytycznych wykonawczych.

* Другая глубина обработки для:
створка 70/ 103 Classic = 38 мм
Inna głębokość obróbki w przypadku:
skrzydła 70 / 103 „Classic” = 38 mm
Zpracovávaná hloubka se liší u:
Křídlového rámu 70/103 „Classic” = 38 mm
Farklı işleme derinlikleri:
Kanatlı pencere 70/103 „Classic” = 38 mm

Odvodnění a odvětrání


Počet, polohu a provedení otvorů pro odvodnění a ventilaci je nutné zjišťit z obecných pokynů pro zpracování.



Su tahliye ve havalandırma

Su tahliyesi ve havalandırma için açıklıkların sayısı, konumu ve tasarımı genel işleme yönergelerinde verilmiştir.

Цветные створки типа Rondo должны быть дополнительно оснащены вентиляцией передних камер.




W skrzydłach kolorowych w stylu „Rondo” należy dodatkowo wykonać wentylację komory wstępnej.

Barevné křídlové rámy s designem „Rondo” jsou navíc opatřeny ventilační přední komory.

„Rondo” tasarımındaki renkli kanatlar ayrıca bir ön bölme havalandırması ile sağlanacaktır.

2 Вентиляция передних камер
Wentylacja komory wstępnej
Ventilace přední komory
Ön odacığın havalandırması



Винтовое крепление усилительного профиля

Усилительные профили подбираются в соответствии со статическими требованиями. При этом необходимо учитывать указания по переработке Schüco и документацию „Основы расчетов - максимальные размеры створок“. Расстояние между винтами определяется согласно указаниям по переработке Schüco.

Połączenie gwintowane profilu wzmacniającego

Profile wzmacniające należy dobrać w zależności od wymagań statycznych. W tym zakresie wiążące są wytyczne wykonawcze Schüco oraz dokumentacja „Podstawy wymiarowania – maksymalne wymiary skrzydeł“. Odległość punktów przykręcenia musi być zgodna z wytycznymi wykonawczymi Schüco.


Příšroubování výztužného profilu

Výztužné profily je nutné zvolit podle statických požadavků. Přitom musíte dodržet směrnice pro zpracování od firmy Schüco a dokumentaci „Podklady pro dimenzování – maximální velikosti křidel“. Vzdálenost šroubů musí být zvolena podle směrnic pro zpracování od firmy Schüco.

Güçlendirme profilinin vidalanması


Güçlendirme profilleri, statik gerekliliklere göre seçilirler. Burada, Schüco kurulum yönergelerinin yanı sıra „Değerlendirme temelleri - maksimum kanat boyutları“ dokümantasyonu da takip edilmelidir. Vidalama mesafeleri Schüco işleme yönetmeliklerine göre düzenlenir.

Ширина видимой части 71 - 73 мм
Szerokość czolowa 71 mm – 73 mm
Pohledová šířka 71 mm – 73 mm
Görüş genişliği 71 mm - 73 mm











A Вариант крепежа
Inna możliwość zamocowania
Alternativní upevnění
Alternatif Sabitleme

Ширина видимой части 83 - 103 мм
Szerokość czolowa 83 mm – 103 mm
Pohledová šířka 83 mm – 103 mm
Görüş genişliği 83 mm - 103 mm

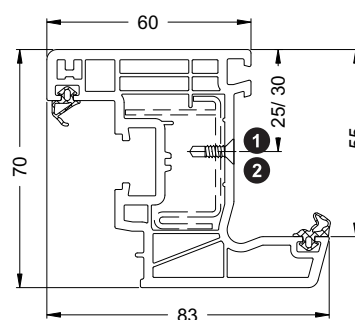


	Арт. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim		
1	20562600		Саморез M4 x 13 (DIN 7962) Wkręt samowiercący M4 x 13 (DIN 7962) Závrtný šroub M4 x 13 (DIN 7962) Matkap uçlu vida M4 x 13 (DIN 7962)	1000 Stk	Головка винта $\varnothing = 6$ мм Łeb wkrętu $\varnothing = 6$ mm Hlava šroubu $\varnothing = 6$ mm Vida başı çapı $\varnothing = 6$ mm
	20587000		Саморез 3,7 x 13 Wkręt samowiercący 3,7 x 13 Závrtný šroub 3,7 x 13 Matkap uçlu vida 3,7 x 13	8000 Stk	Головка винта $\varnothing = 7$ мм Łeb wkrętu $\varnothing = 7$ mm Hlava šroubu $\varnothing = 7$ mm Vida başı çapı $\varnothing = 7$ mm
2	20551700		Саморез M4 x 15 (DIN 7962) Wkręt samowiercący M4 x 15 (DIN 7962) Závrtný šroub M4 x 15 (DIN 7962) Matkap uçlu vida M4 x 15 (DIN 7962)	1000 Stk	Головка винта $\varnothing = 6$ мм Łeb wkrętu $\varnothing = 6$ mm Hlava šroubu $\varnothing = 6$ mm Vida başı çapı $\varnothing = 6$ mm
	20587100		Саморез 3,7 x 15 Wkręt samowiercący 3,7 x 15 Závrtný šroub 3,7 x 15 Matkap uçlu vida 3,7 x 15	7000 Stk	Головка винта $\varnothing = 7$ мм Łeb wkrętu $\varnothing = 7$ mm Hlava šroubu $\varnothing = 7$ mm Vida başı çapı $\varnothing = 7$ mm

Арт. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
19006...		T-обр.профиль 70/91 3K Profil teowy 70/91 3K T-profil 70/91 3K T-Profil 70/91 3K	378 m	6,0 m	34
19007...		T-обр.профиль 70/91 5K Profil teowy 70/91 5K T-profil 70/91 5K T-Profil 70/91 5K	378 m	6,0 m	36
19008...		T-обр.профиль 70/110 3K Profil teowy 70/110 3K T-profil 70/110 3K T-Profil 70/110 3K	294 m	6,0 m	38
18520...		Шпроса створки 70/70 4K Szczelbina skrzydłowa 70/70 4K Křídlová příčka 70/70 4K Kanat çubukları 70/70 4K	546 m	6,0 m	40
18594...		Шпроса створки 70/91 4K Szczelbina skrzydłowa 70/91 4K Příčka okenního křídla 70/91 4K Kanat çubukları 70/91 4K	378 m	6,0 m	41
18515...		Шпроса створки 70/147 3K Szczelbina skrzydłowa 70/147 3K Příčka okenního křídla 70/147 3K Kanat çubukları 70/147 3K	210 m	6,0 m	42
18513...		Шпроса створки 82/70 4K Szczelbina skrzydłowa 82/70 4K Příčka okenního křídla 82/70 4K Kanat çubukları 82/70 4K	504 m	6,0 m	43
18514...		Шпроса створки 82/91 4K Szczelbina skrzydłowa 82/91 4K Příčka okenního křídla 82/91 4K Kanat çubukları 82/91 4K	324 m	6,0 m	44


T-обр.профиль 70/91 3K • Profil teowy 70/91 3K

T-profil 70/91 3K • T-Profil 70/91 3K

19006...

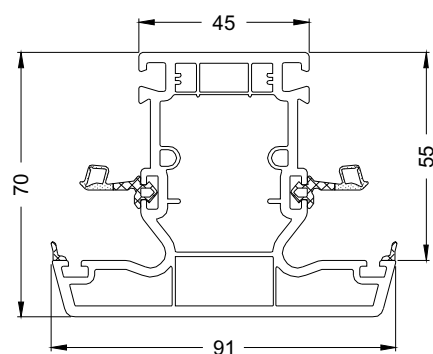


TopAlu 91
13295700



TopAlu 91
13165300

20267300




lx = 2,83
ly = 1,36

1.5 mm

6,0 m

20262300




lx = 4,40
ly = 1,72

2 mm

6,0 m

20262400




lx = 5,20
ly = 2,01

2.5 mm

6,0 m

20262500



lx = 6,54
ly = 2,30

3 mm

6,0 m



Арт. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
24434700		Сменный уплотнитель: средний уплотнитель Uszczelka naprawcza: Uszczelka środkowa Těsnění pro opravu: Středové těsnění	черный czarny černá siyah	100 m*	Уплотнитель из TPE, привариваемый Uszczelka z TPE, zgrzewalna TPE těsnění, svařitelné TPE-Conta, kaynaklanabilir
24434500		Onarım contası: Orta conta	серебристый srebrnoszara stříbrné šedá gümüş grisi		
24424500		Уплотнительный уголок для среднего уплотнителя Narożnik uszczelki środkowej Roh těsnění pro středové těsnění	черный czarny černá siyah	20 шт.	
24424400		Orta conta için conta bölgesi	серебристый srebrnoszary stříbrné šedá gümüş grisi		
24632500		Уплотнитель стеклопакета Uszczelka przyszybowa Těsnění uložení skla	черный czarny černá siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimerizowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
24632600		cam sistemi contaları	серебристый srebrnoszara stříbrné šedá gümüş grisi		
22490200		Прижимной уплотнитель для TopAlu Uszczelka przylgowa do TopAlu, Dorazové těsnění pro systém TopAlu,	черный czarny černá siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimerizowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424200		TopAlu için durdurma contası,	серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
22490300		Уплотнитель стеклопакета, TopAlu Uszczelka przyszybowa, TopAlu Těsnění uložení skla, TopAlu	черный czarny černá siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimerizowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424300		cam sistemi contaları, TopAlu	серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
28655000		Мост Klocek wsporczy Podkládací můstek Blok köprüsü	—	800 шт.	Несущий мост для фальца глубиной 5 мм Klocek nośny do głąb. wrębu 5 mm Nosná podložka pro drážku hlubokou 5 mm 5 mm kanal derinliği için destek bloğu

Арт. Nr art. Č. art. Prq. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
24270300		Рамный соединитель Łącznik ram Rámová spojka Çerçeve bağlantısı	черный czarny cerná siyah	20 шт.	Рамный соединитель для фальца глубиной 3 мм Łącznik ram do głęb. wrębu 3 mm Rámová spojka pro drážku hlubokou 3 mm 3 mm kanal derinliği için çerçeve bağlantısı
24270400			серебристый Srebrny Stribne zbarvený Gümüs renkli		
24276900		Фальцевый соединитель Łącznik wrębowy Spojka s polodrážkou Katlama bağlantısı	черный czarny cerná siyah	20 шт.	Фальцевый соединитель для фальца глубиной 3 мм Łącznik wrębowy do głęb. wrębu 3 mm Spojka s drážkou hlubokou 3 mm 3 mm oluk için katlı bağlantı
24277000			серебристый Srebrny Stribne zbarvený Gümüs renkli		
22620800		ПВХ-соединитель Łącznik z tworzywa sztucznego KS-spojka KS-Konektör	серый szary šedá gri	20 шт.	Косой соединитель для монтажа в Т-образный профиль Łącznik skośny do montażu w profilu teowym Skosená spojka pro montáž do T-profilu T-profil montajı için eğimli konektör


T-обр.профиль 70/91 5K • Profil teowy 70/91 5K

T-profil 70/91 5K • T-Profil 70/91 5K

19007...

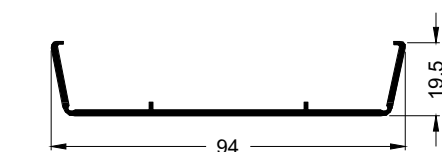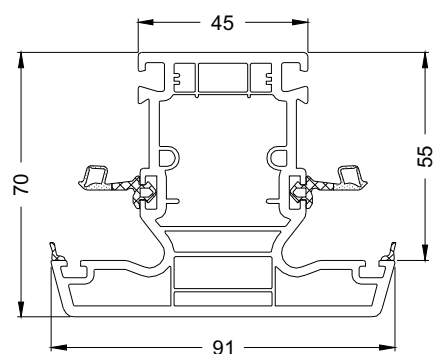


TopAlu 91
13295700



TopAlu 91
13165300

20120700




lx = 2,19
ly = 1,15

1.5 mm

6,0 m

20120800




lx = 3,23
ly = 1,65

2.5 mm

6,0 m

20129100



lx = 3,88
ly = 1,92

3 mm

6,0 m



Арт. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
24434700		Сменный уплотнитель: средний уплотнитель Uszczelka naprawcza: Uszczelka środkowa Těsnění pro opravu: Středové těsnění	черный czarny cerná siyah	100 m*	Уплотнитель из TPE, привариваемый Uszczelka z TPE, zgrzewalna TPE těsnění, svařitelné TPE-Conta, kaynaklanabilir
24434500		Onarım contası: Orta conta	серебристый srebrnoszara stříbrné šedá gümüş grisi		
24424500		Уплотнительный уголок для среднего уплотнителя Narożnik uszczelki środkowej Roh těsnění pro středové těsnění	черный czarny cerná siyah	20 шт.	
24424400		Orta conta için conta bölgesi	серебристый srebrnoszary stříbrné šedá gümüş grisi		
24632500		Уплотнитель стеклопакета Uszczelka przyszybowa Těsnění uložení skla	черный czarny cerná siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
24632600		cam sistemi contaları	серебристый srebrnoszara stříbrné šedá gümüş grisi		
22490200		Прижимной уплотнитель для TopAlu Uszczelka przylgowa do TopAlu, Dorazové těsnění pro systém TopAlu,	черный czarny cerná siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424200		TopAlu için durdurma contası,	серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
22490300		Уплотнитель стеклопакета, TopAlu Uszczelka przyszybowa, TopAlu Těsnění uložení skla, TopAlu	черный czarny cerná siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424300		cam sistemi contaları, TopAlu	серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
28655000		Мост Kłoczek wsporczy Podkladací můstek Blok köprüsü	—	800 шт.	Несущий мост для фальца глубиной 5 мм Kłoczek nośny do głąb. wrębu 5 mm Nosná podložka pro drážku hlubokou 5 mm 5 mm kanal derinliği için destek bloğu

Арт. Nr art. Č. art. Prq. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
24270300		Рамный соединитель Łącznik ram Rámová spojka Çerçeve bağlantısı	черный czarny cerná siyah	20 шт.	Рамный соединитель для фальца глубиной 3 мм Łącznik ram do głęb. wrębu 3 mm Rámová spojka pro drážku hlubokou 3 mm 3 mm kanal derinliği için çerçeve bağlantısı
24270400			серебристый Srebrny Stribne zbarvený Gümüs renkli		
24276900		Фальцевый соединитель Łącznik wrębowy Spojka s polodrážkou Katlama bağlantısı	черный czarny cerná siyah	20 шт.	Фальцевый соединитель для фальца глубиной 3 мм Łącznik wrębowy do głęb. wrębu 3 mm Spojka s drážkou hlubokou 3 mm 3 mm oluk için katlı bağlantı
24277000			серебристый Srebrny Stribne zbarvený Gümüs renkli		
22620800		ПВХ-соединитель Łącznik z tworzywa sztucznego KS-spojka KS-Konektör	серый szary šedá gri	20 шт.	Косой соединитель для монтажа в Т-образный профиль Łącznik skośny do montażu w profilu teowym Skosená spojka pro montáž do T-profilu T-profil montajı için eğimli konektör

T-обр.профиль 70/110 3K • Profil teowy 70/110 3K

T-profil 70/110 3K • T-Profil 70/110 3K


19008...

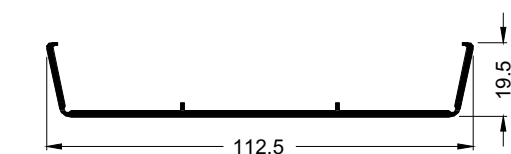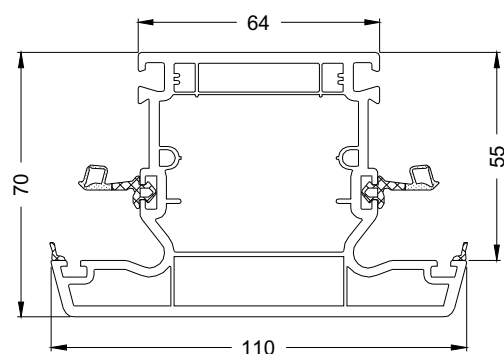

TopAlu 110
13165400



TopAlu 110
13292100

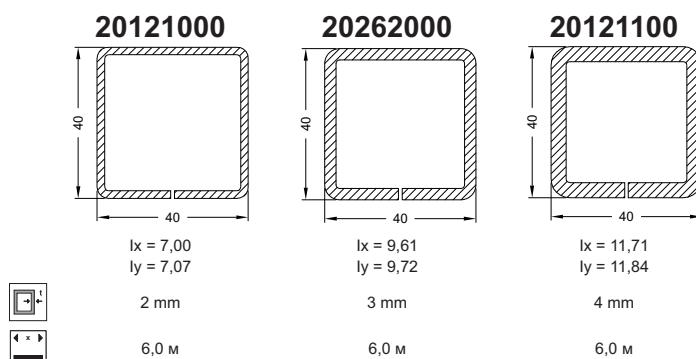


Арт. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
24434700		Сменный уплотнитель: средний уплотнитель Uszczelka naprawcza: Uszczelka środkowa Těsnění pro opravu: Středové těsnění	черный czarny cerná siyah	100 m*	Уплотнитель из TPE, привариваемый Uszczelka z TPE, zgrzewalna TPE těsnění, svařitelné TPE-Conta, kaynaklanabilir
24434500		Onarım contası: Orta conta	серебристый srebrnoszara stříbrné šedá gümüş grisi		
24424500		Уплотнительный уголок для среднего уплотнителя Narożnik uszczelki środkowej Roh těsnění pro středové těsnění	черный czarny cerná siyah	20 шт.	
24424400		Orta conta için conta bölgesi	серебристый srebrnoszary stříbrné šedá gümüş grisi		
24632500		Уплотнитель стеклопакета Uszczelka przyszybowa Těsnění uložení skla	черный czarny cerná siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
24632600		cam sistemi contaları	серебристый srebrnoszara stříbrné šedá gümüş grisi		
22490200		Прижимной уплотнитель для TopAlu Uszczelka przylgowa do TopAlu, Dorazové těsnění pro systém TopAlu,	черный czarny cerná siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424200		TopAlu için durdurma contası,	серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
22490300		Уплотнитель стеклопакета, TopAlu Uszczelka przyszybowa, TopAlu Těsnění uložení skla, TopAlu	черный czarny cerná siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424300		cam sistemi contaları, TopAlu	серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
28655000		Мост Kłoczek wsporczy Podkládací můstek Blok köprüsü	—	800 шт.	Несущий мост для фальца глубиной 5 мм Kłoczek nośny do głąb. wrębu 5 mm Nosná podložka pro drážku hlubokou 5 mm 5 mm kanal derinliği için destek bloğu

Арт. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
24270600		Рамный соединитель Łącznik ram Rámová spojka Çerçeve bağlantısı	черный czarny cerná siyah	20 шт.	Рамный соединитель для фальца глубиной 3 мм Łącznik ram do głęb. wrębu 3 mm Rámová spojka pro drážku hlubokou 3 mm 3 mm kanal derinliği için çerçeve bağlantısı
24270700			серебристый Srebrny Stribne zbarvený Gümüs renkli		
24277100		Фальцевый соединитель Łącznik wrębowy Spojka s polodrážkou Katlama bağlantısı	черный czarny cerná siyah	20 шт.	Фальцевый соединитель для фальца глубиной 3 мм Łącznik wrębowy do głęb. wrębu 3 mm Spojka s drážkou hlubokou 3 mm 3 mm oluk için katlı bağlantı
24277200			серебристый Srebrny Stribne zbarvený Gümüs renkli		
22621000		ПВХ-соединитель Łącznik z tworzywa sztucznego KS-spojka KS-Konektör	серый szary šedá gri	20 шт.	Косой соединитель для монтажа в Т-образный профиль Łącznik skośny do montażu w profilu teowym Skosená spojka pro montáž do T-profilu T-profil montajı için eğimli konektör

Шпроса створки 70/70 4K • Szczelina skrzydłowa 70/70 4K


Křídlová příčka 70/70 4K • Kanat çubukları 70/70 4K

18520...

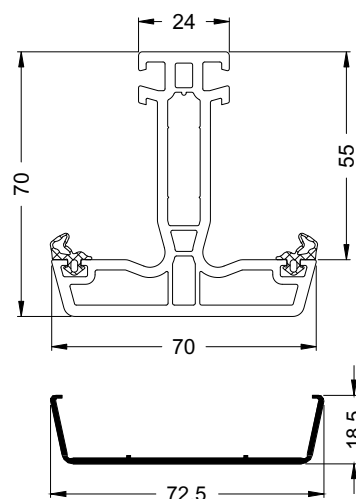

TopAlu 70
13165500

20259300




2 mm
6,0 m

Арт. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
22492700		Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель и уплотнитель стеклопакета Uszczelka naprawcza: uszczelka przylgowa i przyszybowa Těsnění na opravy: dorazové a příložné těsnění Onarım contası: Durdurma ve cam sızdırmazlığı	черный czarny černá siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna Těsnění z EPDM, polymerizované, nelze svařovat EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22492800			серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
22490200		Прижимной уплотнитель для TopAlu Uszczelka przylgowa do TopAlu, Dorazové těsnění pro systém TopAlu, TopAlu için durdurma contası,	черный czarny černá siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424200			серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
22490300		Уплотнитель стеклопакета, TopAlu Uszczelka przyszybowa, TopAlu Těsnění uložení skla, TopAlu cam sistemi contaları, TopAlu	черный czarny černá siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424300			серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
28655000		Мост Klocek wsporczy Podkłádaci můstek Blok köprüsü	—	800 Stk	Несущий мост для фальца глубиной 5 мм Klocek nošny do głęb. wrębu 5 mm Nosná podložka pro drážku hlubokou 5 mm 5 mm kanal derinliği için destek bloğu
28655100				250 Stk	Распорный мост для фальца глубиной 5 мм Klocek dystansowy do głęb. wrębu 5 mm Distanční podložka pro hloubku falce 5 mm 5 mm oluk için aralık bloğu
28665500		Соединитель шпрос Łącznik szczelinowy Příčková spojka Basamaklar	серебристый Srebrny Sříbrne zbarvený Gümüş renkli	20 Stk	Глухое остекление на раме CT 70 MD Przeszklenie stałe na ramie CT 70 MD Pevné zasklení na rámu CT 70 MD CT 70 MD çerçeveye sabit camlama
22628300		Соединитель шпрос Łącznik szczelinowy Příčková spojka Basamaklar	серебристый Srebrny Sříbrne zbarvený Gümüş renkli	20 Stk	Фальцевый соединитель для фальца глубиной 3 мм Łącznik wrębowy do głęb. wrębu 3 mm Spojka do polodrážky pro hloubku polodrážky 3 mm 3 mm oluk için katli bağlantı
28665600					Фальцевый соединитель для фальца глубиной 5 мм Łącznik wrębowy do głęb. wrębu 5 mm Spojka do polodrážky pro hloubku polodrážky 5 mm 5 mm oluk için katli bağlantı
22621100		ПВХ-соединитель Łącznik z tworzywa sztucznego KS-spojka KS-Konektör	серый šedá gri	20 Stk	Косой соединитель для монтажа в Т-образный профиль Łącznik skośny do montażu w profilu teowym Skosená spojka pro montáž do T-profilu T-profil montajı için eğimli konektör


Шпроса створки 70/91 4K • Szczelbina skrzydłowa 70/91 4K

Příčka okenního křídla 70/91 4K • Kanat çubukları 70/91 4K

18594...

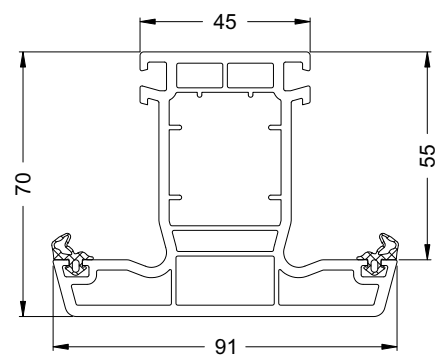


TopAlu 91
13295700



TopAlu 91
13165300

20120700




lx = 2,19

ly = 1,15

1.5 mm

6,0 m

20120800




lx = 3,23

ly = 1,65

2.5 mm

6,0 m

20129100



lx = 3,88

ly = 1,92

3 mm

6,0 m





Art. Nr art. Č. art. Prç. No.	Rysunek Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
22492700		Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель и уплотнитель стеклопакета	черный czarny cerná siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna Těsnění z EPDM, polymerizované, nelze svařovat EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22492800		Uszczelka naprawcza: uszczelka przylgowa i przyszybowa Těsnění na opravy: dorazové a příložné těsnění Onarım contası: Durdurma ve cam sızdırmazlığı	серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
22490200		Прижимной уплотнитель для TopAlu	черный czarny cerná siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424200		Uszczelka przylgowa do TopAlu, Dorazové těsnění pro systém TopAlu, TopAlu için durdurma contası,	серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
22490300		Уплотнитель стеклопакета, TopAlu	черный czarny cerná siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424300		Uszczelka przyszybowa, TopAlu Těsnění uložení skla, TopAlu cam sistemi contaları, TopAlu	серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
28655000		Мост	—	800 Stk	Несущий мост для фальца глубиной 5 мм Klocek nošny do głęb. wrębu 5 mm Nosná podložka pro drážku hlubokou 5 mm 5 mm kanal derinliği için destek bloğu
28655100		Klocek wsporczy Podkładací můstek Blok köprüsü		250 Stk	Распорный мост для фальца глубиной 5 мм Klocek dystansowy do głęb. wrębu 5 mm Distanční podložka pro hloubku falce 5 mm 5 mm oluk için aralık bloğu
28665400		Соединитель шпрос	серебристый Srebrny Stríbrne zbarvený Gümüş renkli	20 Stk	Фальцевый соединитель для фальца глубиной 5 мм Łącznik wrębowy do głęb. wrębu 5 mm Spojka s drážkou hlubokou 5 mm 5 mm oluk için katli bağlantı
22620800		ПВХ-соединитель	серый szary šedá gri	20 Stk	Косой соединитель для монтажа в Т-образный профиль Łącznik skośny do montażu w profilu teowym Skosená spojka pro montáž do T-profilu T-profil montaji için eğimli konektör

Шпроса створки 70/147 3K • Szczepłina skrzydłowa 70/147 3K


Příčka okenního křídla 70/147 3K • Kanat çubukları 70/147 3K

18515...

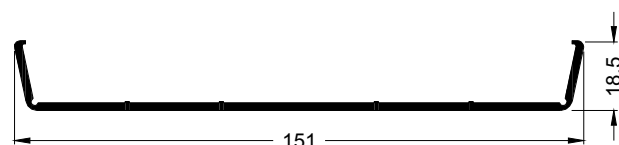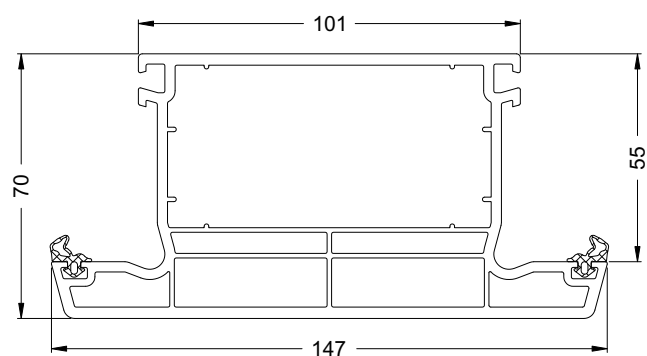

TopAlu 147
13293200

20128100



lx = 12,78
ly = 37,89

2 mm

6,0 m




Art. Nr art. Č. art. Prç. No.	Rисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
22492700		Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель и уплотнитель стеклопакета	черный czarny cerná siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna Těsnění z EPDM, polymerizované, nelze svařovat EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22492800		Uszczelka naprawcza: uszczelka przylgowa i przyszybowa Těsnění na opravy: dorazové a příložné těsnění Onarım contası: Durdurma ve cam sızdırmazlığı	серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
22490200		Прижимной уплотнитель для TopAlu Uszczelka przylgowa do TopAlu, Dorazové těsnění pro systém TopAlu, TopAlu için durdurma contası,	черный czarny cerná siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424200			серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
22490300		Уплотнитель стеклопакета, TopAlu Uszczelka przyszybowa, TopAlu Těsnění uložení skla, TopAlu cam sistemi contaları, TopAlu	черный czarny cerná siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424300			серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
28655000		Мост Klocek wsporczy Podkłádaci můstek Blok köprüsü	—	800 Stk	Несущий мост для фальца глубиной 5 мм Klocek nošny do głęb. wrębu 5 mm Nosná podložka pro drážku hlubokou 5 mm 5 mm kanal derinliği için destek bloğu
28655100				250 Stk	Распорный мост для фальца глубиной 5 мм Klocek dystansowy do głęb. wrębu 5 mm Distanční podložka pro hloubku falce 5 mm 5 mm oluk için aralık bloğu
28665200		Соединитель шпрос Łącznik szczepłinowy Příčková spojka Basamaklar	серебристый Srebrny Sříbrne zbarvený Gümüş renkli	20 Stk	Фальцевый соединитель для фальца глубиной 3 мм Łącznik wrębowy do głęb. wrębu 3 mm Spojka do polodrážky pro hloubku polodrážky 3 mm 3 mm oluk için katli bağlantı
28665300					Фальцевый соединитель для фальца глубиной 5 мм Łącznik wrębowy do głęb. wrębu 5 mm Spojka s drážkou hlubokou 5 mm 5 mm oluk için katli bağlantı

Шпроса створки 82/70 4K • Szczelbina skrzydłowa 82/70 4K


Příčka okenního křídla 82/70 4K • Kanat çubukları 82/70 4K

18513...

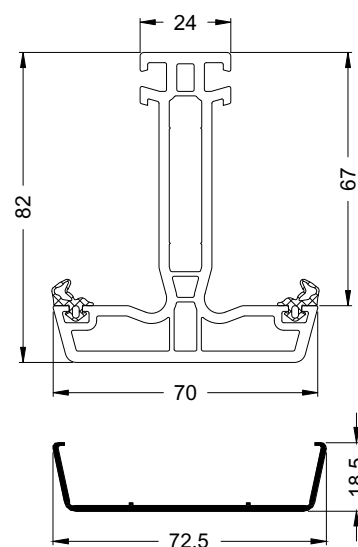

TopAlu 70
13165500

20259200



2 mm


6,0 m

Art. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
22492700		Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель и уплотнитель стеклопакета	черный czarny cerná siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna Těsnění z EPDM, polymerizované, nelze svařovat EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22492800		Uszczelka naprawcza: uszczelka przylgowa i przyszybowa Těsnění na opravy: dorazové a příložné těsnění Onarım contası: Durdurma ve cam sızdırmazlığı	серебристый Srebrnoszara Šedostříbná gümüş grisi		
22490200		Прижимной уплотнитель для TopAlu	черный czarny cerná siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424200		Uszczelka przylgowa do TopAlu, Dorazové těsnění pro systém TopAlu, TopAlu için durdurma contası,	серебристый Srebrnoszara Šedostříbná gümüş grisi		
22490300		Уплотнитель стеклопакета, TopAlu	черный czarny cerná siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22424300		Uszczelka przyszybowa, TopAlu Těsnění uložení skla, TopAlu cam sistemi contaları, TopAlu	серебристый Srebrnoszara Šedostříbná gümüş grisi		
28655000		Мост	—	800 Stk	Несущий мост для фальца глубиной 5 мм Klocek nośny do głęb. wrębu 5 mm Nosná podložka pro drážku hlubokou 5 mm 5 mm kanal derinliği için destek bloğu
28655100		Klocek wsporczy Podkładací můstek Blok köprüsü		250 Stk	Распорный мост для фальца глубиной 5 мм Klocek dystansowy do głęb. wrębu 5 mm Distanční podložka pro hloubku falce 5 mm 5 mm oluk için aralık bloğu
28665100		Соединитель шпрос	серебристый Srebrny Stribme zbarvený Gümüş renkli	20 Stk	Фальцевый соединитель для фальца глубиной 3 мм Łącznik wrębowy do głęb. wrębu 3 mm Spojka do połodrážky pro hloubku połodrážky 3 mm 3 mm oluk için katlı bağlantı
28665700		Łącznik szczelinowy Příčková spojka Basamaklar			Фальцевый соединитель для фальца глубиной 5 мм Łącznik wrębowy do głęb. wrębu 5 mm Spojka s drážkou hlubokou 5 mm 5 mm oluk için katlı bağlantı
22621200		ПВХ-соединитель Łącznik z tworzywa sztucznego KS-spojka KS-Konektör	серый szary šedá gri	20 Stk	Косой соединитель для монтажа в Т-образный профиль Łącznik skośny do montażu w profilu teowym Skosená spojka pro montáž do T-profilu T-profil montajı için eğimli konektör


Шпроса створки 82/91 4K • Szczelina skrzydłowa 82/91 4K

Příčka okenního křídla 82/91 4K • Kanat çubukları 82/91 4K

18514...

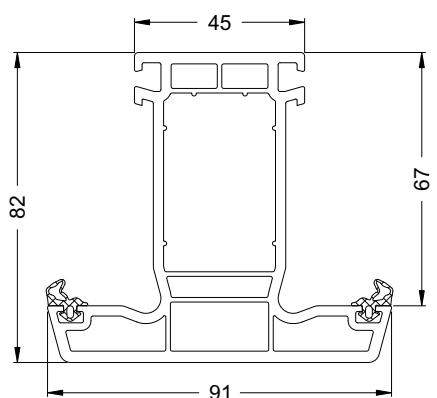


TopAlu 91
13295700

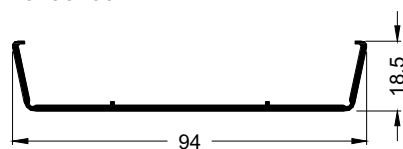

TopAlu 91
13165300

20120900



lx = 7,06
ly = 3,14

2 mm


6,0 m



Art. Nr art. Č. art. Prq. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
22492700		Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель и уплотнитель стеклопакета Uszczelka naprawcza: uszczelka przylgowa i przyszybowa	черный czarny cerná siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimerizowana, niezgrzewalna
22492800		Těsnění na opravy: dorazové a příložné těsnění Onarım contası: Durdurma ve cam sızdırmazlığı	серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
22490200		Прижимной уплотнитель для TopAlu Uszczelka przylgowa do TopAlu,	черный czarny cerná siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimerizowana, niezgrzewalna
22424200		Dorazové těsnění pro systém TopAlu, TopAlu için durdurma contası,	серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
22490300		Уплотнитель стеклопакета, TopAlu Uszczelka przyszybowa, TopAlu	черный czarny cerná siyah	200 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimerizowana, niezgrzewalna
22424300		Těsnění uložení skla, TopAlu cam sistemi contaları, TopAlu	серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
28655000		Мост Klocek wsporczy Podkladací můstek Blok köprüsü	—	800 Stk	Несущий мост для фальца глубиной 5 мм Klocek nošny do głęb. wrębu 5 mm Nosná podložka pro drážku hlubokou 5 mm 5 mm kanal derinliği için destek bloğu
28655100				250 Stk	Распорный мост для фальца глубиной 5 мм Klocek dystansowy do głęb. wrębu 5 mm Distanční podložka pro hloubku falce 5 mm 5 mm oluk için aralık bloğu
28665000		Соединитель шпрос Łącznik szczelinowy Příčková spojka Basamaklar	серебристый Srebrny Sříbrne zbarvený Gümüş renkli	20 Stk	Фальцевый соединитель для фальца глубиной 5 мм Łącznik wrębowy do głęb. wrębu 5 mm Spojka s drážkou hlubokou 5 mm 5 mm oluk için katli bağlantı

Таблицы ширины до фальца стекла • Tabele wymiarów odliczenia szyby
Tabulka vzdáleností hrany skla • Cam boyutları tablosu

T-образные профили • Profile teowe
T-profil • T-Profil

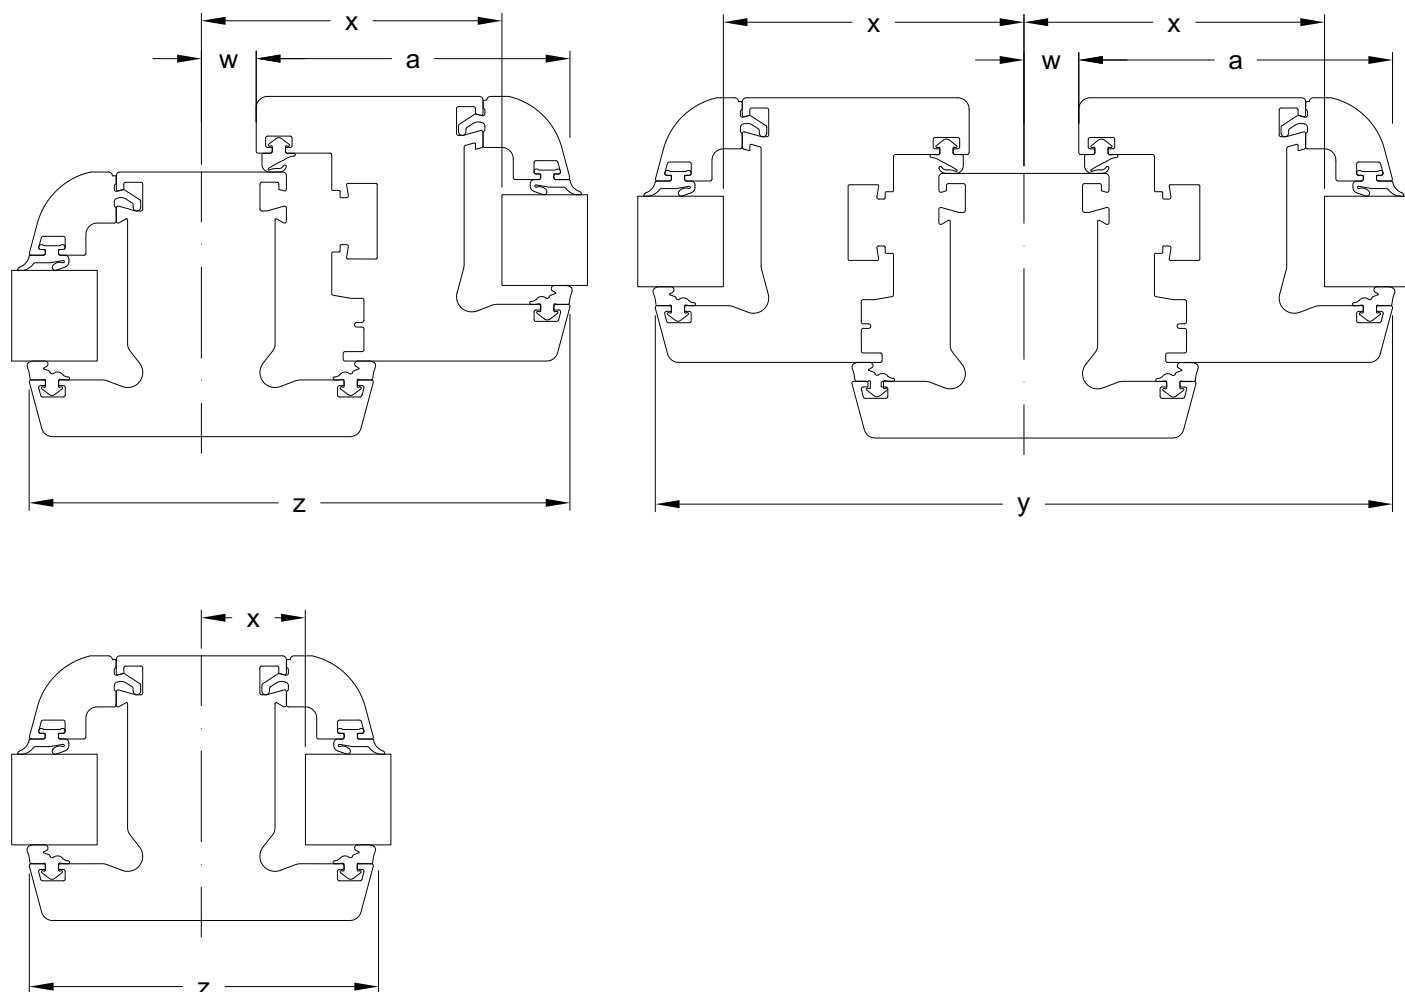

Общий видимый размер Całkowity wymiar czołowy Celkový pohled s rozměry Toplam görünür boyutlar		70 mm				
Общий видимый размер Całkowity wymiar czołowy Celkový pohled s rozměry Toplam görünür boyutlar		a	—	71 mm	83 mm	103 mm
Ширина без учета створки Wymiar odliczenia skrzydła Vzdálenost hrany křídla Aşağıdan kanat seviyesi derinliği		w	—	4	4	4
Ширина до фальца стекла Wymiar odliczenia szyby Vzdálenost hrany skla Alt kısımdan cam seviyesine kadar olan yükseklik		x	17	57	69	89
Ширина видимой части Szerokość czołowa Pohledová šířka Dış görünüş yüksekliği		y	—	150	174	214
		z	70	110	122	142


Общий видимый размер Całkowity wymiar czołowy Celkový pohled s rozměry Toplam görünür boyutlar		91 mm				
Общий видимый размер Całkowity wymiar czołowy Celkový pohled s rozměry Toplam görünür boyutlar		a	—	71 mm	83 mm	103 mm
Ширина без учета створки Wymiar odliczenia skrzydła Vzdálenost hrany křídla Aşağıdan kanat seviyesi derinliği		w	—	14,5	14,5	14,5
Ширина до фальца стекла Wymiar odliczenia szyby Vzdálenost hrany skla Alt kısımdan cam seviyesine kadar olan yükseklik		x	27,5	67,5	79,5	99,5
Ширина видимой части Szerokość czołowa Pohledová šířka Dış görünüş yüksekliği		y	—	171	195	235
		z	91	131	143	164

Таблицы ширины до фальца стекла • Tabele wymiarów odliczenia szyby

Tabulka vzdáleností hrany skla • Cam boyutları tablosu

T-образные профили • Profile teowe

T-profil • T-Profil

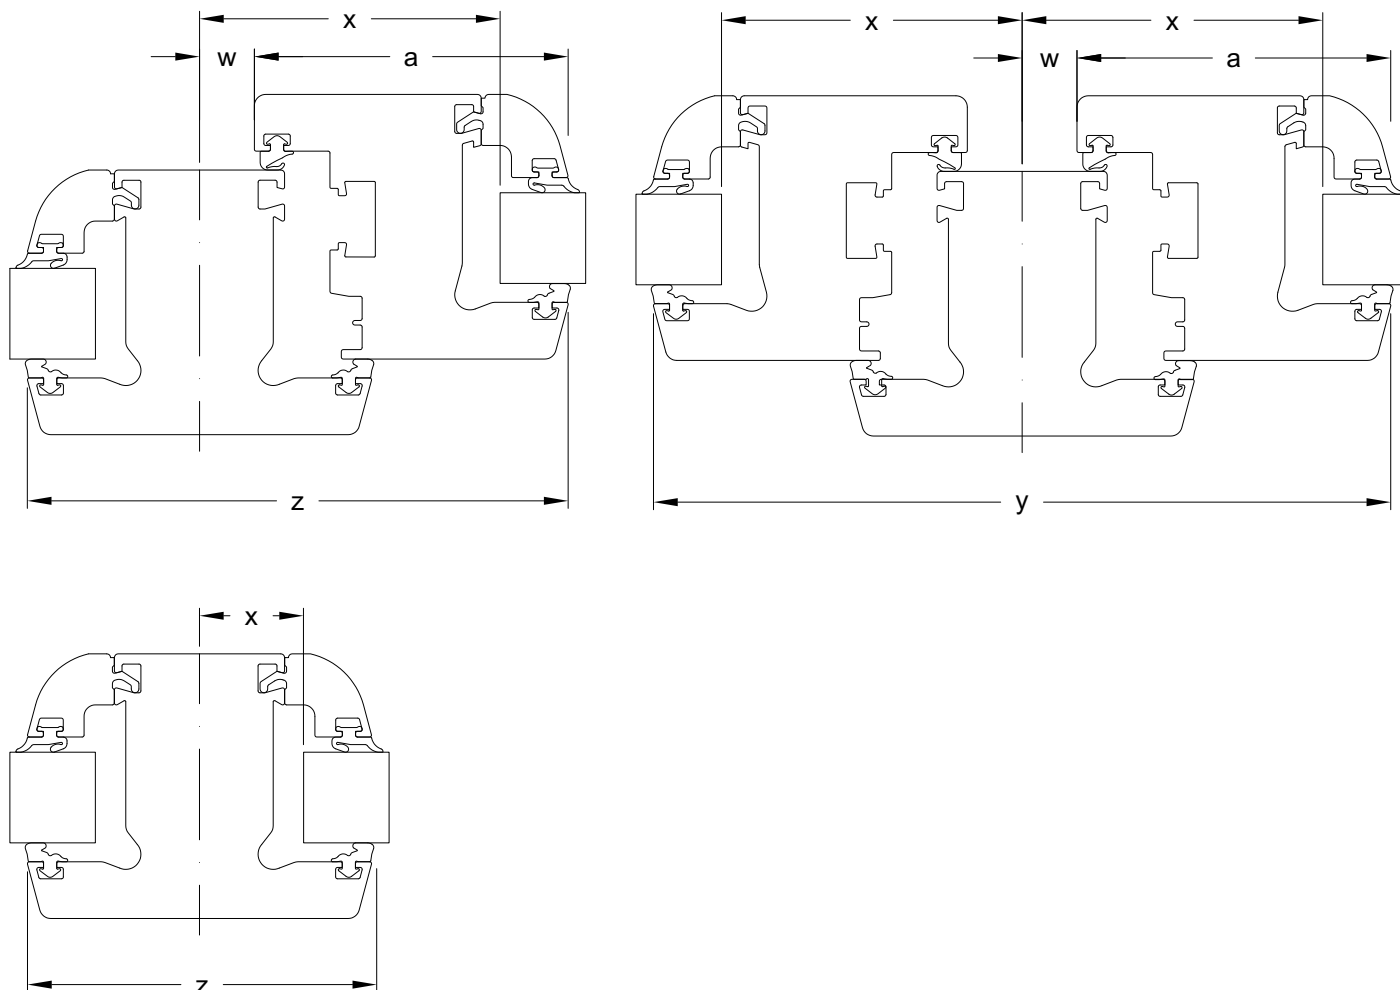


Общий видимый размер Całkowity wymiar czolowy Celkový pohled s rozměry Toplam görünür boyutlar		110 mm				
Общий видимый размер Całkowity wymiar czolowy Celkový pohled s rozměry Toplam görünür boyutlar		a	—	71 mm	83 mm	103 mm
Ширина без учета створки Wymiar odliczenia skrzydła Vzdálenost hrany křídla Aşağıdan kanat seviyesine derinliği		w	—	24	24	24
Ширина до фальца стекла Wymiar odliczenia szyby Vzdálenost hrany skla Alt kısımdan cam seviyesine kadar olan yükseklik		x	37	77	89	109
Ширина видимой части Szerokość czolowa Pohledová šířka Dış görünüş yüksekliği		y	—	190	214	254
		z	110	150	162	182

Общий видимый размер Całkowity wymiar czolowy Celkový pohled s rozměry Toplam görünür boyutlar		147 mm				
Общий видимый размер Całkowity wymiar czolowy Celkový pohled s rozměry Toplam görünür boyutlar		a	—	71 mm	83 mm	103 mm
Ширина без учета створки Wymiar odliczenia skrzydła Vzdálenost hrany křídla Aşağıdan kanat seviyesine derinliği		w	—	42,5	42,5	42,5
Ширина до фальца стекла Wymiar odliczenia szyby Vzdálenost hrany skla Alt kısımdan cam seviyesine kadar olan yükseklik		x	55,5	95,5	107,5	127,5
Ширина видимой части Szerokość czolowa Pohledová šířka Dış görünüş yüksekliği		y	—	227	251	291
		z	147	187	199	219


Переработка T-образных профилей • Obróbka profili teowych Zpracování T-profilů • T-Profillerin işlenmesi

Водоотвод и вентиляция
Odwodnienie i wentylacja
Odvodnění a odvětrání
Su tahliye ve havalandırma

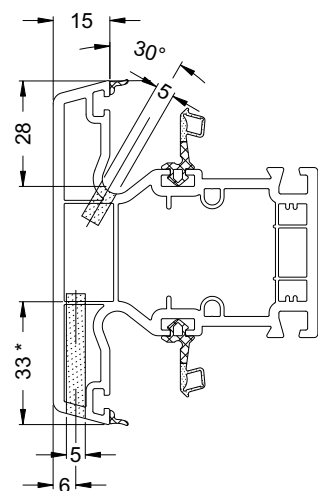

* Другая глубина обработки для:
шпроса створки 70/147 = 74 mm
Inna głębokość obróbki w przypadku:
szczeliny skrzydła 70/147 = 74 mm
Zpracovávaná hloubka se liší u:
Křídlová příčle 70/147 = 74 mm
Farklı işleme derinlikleri:
Kanat çubukları 70/147 = 74 mm

T-образный профиль горизонтальный
Profil teowy poziomy
T-profil vodorovně
T- Profil yatay

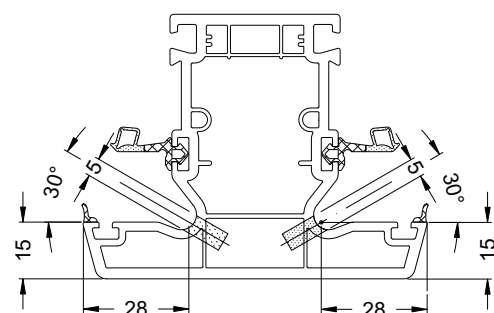

T-образный профиль вертикальный
Profil teowy pionowy
T-profil svisle
T- Profil dikey

Водоотвод осуществляется через выемки 5 x 35 мм. Для вентиляции используются выемки 5 x 35 мм или отверстия Ø 6 - 8 мм.

Информация о количестве, расположении и форме отверстий для водоотвода и вентиляции приводится в Общих указаниях по переработке.

Odwodnienie należy wykonać przez wyfrezowania o wymiarach 5 mm x 35 mm. Otwory wentylacyjne wykonuje się za pomocą wyfrezowań o wymiarach 5 mm x 35 mm lub otworów Ø 6 - 8 mm.

Liczba, rozmieszczenie i sposób wykonania otworów odwodnienia i otworów wentylacyjnych podane są w ogólnych wytycznych wykonawczych.

Odvodnění je zajištěno vyfrézováním 5 mm x 35 mm. Ventilační otvory jsou provedeny frézováním 5 mm x 35 mm nebo alternativně vrtanými otvory Ø 6-8 mm.

Počet, polohu a provedení otvorů pro odvodnění a ventilaci je nutné zjistit z obecných pokynů pro zpracování.

Su tahliyesi 5 mm x 35 mm frezeleme ile gerçekleştirilecektir. Havalandırma açıklıkları 5 mm x 35 mm frezelemelerle veya alternatif olarak Ø 6 - 8 mm deliklerle yapılacaktır.

Su tahliyesi ve havalandırma için açıklıkların sayısı, konumu ve tasarımı genel işleme yönergelerinde verilmiştir.

Винтовое крепление усилительного профиля

Усилительные профили подбираются в соответствии со статическими требованиями. При этом необходимо учитывать указания по переработке Schüco и документацию „Основы расчетов - максимальные размеры створок“. Расстояние между винтами определяется согласно указаниям по переработке Schüco.

Połączenie gwintowane profilu wzmacniającego

Profile wzmacniające należy dobierać w zależności od wymagań statycznych. W tym zakresie wiążące są wytyczne wykonawcze Schüco oraz dokumentacja „Podstawy wymiarowania – maksymalne wymiary skrzydeł“. Odległość punktów przykręcenia musi być zgodna z wytycznymi wykonawczymi Schüco.


Příšroubování výztužného profilu

Výztužné profily je nutné zvolit podle statických požadavků. Přitom musíte dodržet směrnice pro zpracování od firmy Schüco a dokumentaci „Podklady pro dimenzování – maximální velikosti křídel“. Vzdálenost šroubů musí být zvolena podle směrnic pro zpracování od firmy Schüco.


Güçlendirme profilinin vidalanması

Güçlendirme profilleri, statik gerekliliklere göre seçilirler. Burada, Schüco kurulum yönergelerinin yanı sıra „Değerlendirme temelleri - maksimum kanat boyutları“ dokümantasyonu da takip edilmelidir. Vidalama mesafeleri Schüco işleme yönetmeliklerine göre düzenlenir.


Шпроса створки с шириной видимой части
до 70 мм
Szczelbina skrzydła o szerokości czołowej do
70 mm
Křídlová příčle s pohledovou šířkou do 70 mm
70 mm'ye kadar görünür genişlikle kanat
çubukları



Шпроса створки с шириной видимой части
> 70 мм
Szczelbina skrzydła o szerokości czołowej >
70 mm
Křídlová příčle s pohledovou šířkou > 70 mm
70 mm'den büyük görünür genişlikle kanat
çubukları

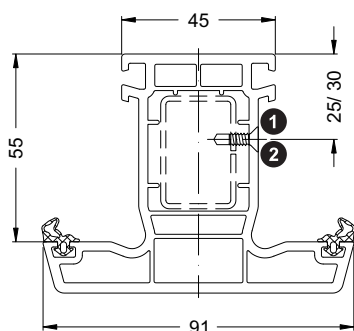

T-образный профиль
Profil teowy
T-profil
T-Profil

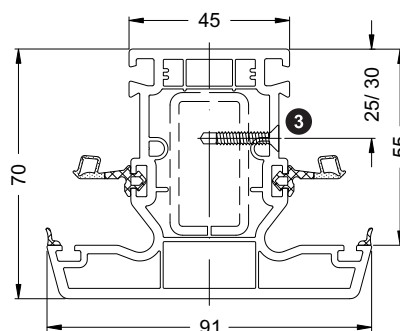

	Арт. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim		
1	20562600		Саморез M4 x 13 (DIN 7962) Wkręt samowiercący M4 x 13 (DIN 7962) Závrtný šroub M4 x 13 (DIN 7962) Matkap uçlu vida M4 x 13 (DIN 7962)	1000 Stk	Головка винта $\varnothing = 6$ мм Łeb wkrętu $\varnothing = 6$ mm Hlava šroubu $\varnothing = 6$ mm Vida başı çapı $\varnothing = 6$ mm
	20587000		Саморез 3,7 x 13 Wkręt samowiercący 3,7 x 13 Závrtný šroub 3,7 x 13 Matkap uçlu vida 3,7 x 13	8000 Stk	Головка винта $\varnothing = 7$ мм Łeb wkrętu $\varnothing = 7$ mm Hlava šroubu $\varnothing = 7$ mm Vida başı çapı $\varnothing = 7$ mm
2	20551700		Саморез M4 x 15 (DIN 7962) Wkręt samowiercący M4 x 15 (DIN 7962) Závrtný šroub M4 x 15 (DIN 7962) Matkap uçlu vida M4 x 15 (DIN 7962)	1000 Stk	Головка винта $\varnothing = 6$ мм Łeb wkrętu $\varnothing = 6$ mm Hlava šroubu $\varnothing = 6$ mm Vida başı çapı $\varnothing = 6$ mm
	20587100		Саморез 3,7 x 15 Wkręt samowiercący 3,7 x 15 Závrtný šroub 3,7 x 15 Matkap uçlu vida 3,7 x 15	7000 Stk	Головка винта $\varnothing = 7$ мм Łeb wkrętu $\varnothing = 7$ mm Hlava šroubu $\varnothing = 7$ mm Vida başı çapı $\varnothing = 7$ mm
3	20574600		Саморез M4 x 19 (DIN 7962) Wkręt samowiercący M4 x 19 (DIN 7962) Závrtný šroub M4 x 19 (DIN 7962) Matkap uçlu vida M4 x 19 (DIN 7962)	1000 Stk	Головка винта $\varnothing = 6$ мм Łeb wkrętu $\varnothing = 6$ mm Hlava šroubu $\varnothing = 6$ mm Vida başı çapı $\varnothing = 6$ mm
	20587200		Саморез 3,7 x 22 Wkręt samowiercący 3,7 x 22 Závrtný šroub 3,7 x 22 Matkap uçlu vida 3,7 x 22	6000 Stk	Головка винта $\varnothing = 7$ мм Łeb wkrętu $\varnothing = 7$ mm Hlava šroubu $\varnothing = 7$ mm Vida başı çapı $\varnothing = 7$ mm

Монтаж Т-образных профилей и профилей шпрос • Montaż profili teowych / szczelinowych

Montáž T-profilu/příčlového profilu • T-/Çubuk profil montajı

Функции Т-соединителя гарантируются только при наличии усилительного профиля. Т-образные профили и шпросы всегда требуют усиления.

Łączniki teowe spełniają swoją funkcję tylko w połączeniu z profilem wzmacniającym. Profile teowe i szczeliny należy koniecznie wzmocnić.

Funkce T-spojky je zaručena pouze v kombinaci s výztužným profilem. T-profilu a příčle musejí být zásadně výztuženy.

T-bağlantının fonksiyonu ancak güçlendirme profili ile beraber bağlantıda sağlanır. T-Profil ve çubukların prensip olarak güçlendirilmeleri gereklidir.

1. Раскрой

1.1 Раскрой Т-образных профилей или профилей шпрос

1. Przycinanie

1.1 Przycinanie profili teowych lub szczelinowych

1. Přířez

1.1 Přířez T-profilů či příčlových profilů

1. Kesim



1.1 T- veya çubuk profil kesimi

Размер для раскрой = размер рамы в свету X + 8 мм

wymiar przykroju = wymiar ramy w świetle X + 8 mm

Rozměr přířezu = světý rozměr rámu X + 8 mm

Kesim boyutu = iç çerçeve boyutu X + 8 mm

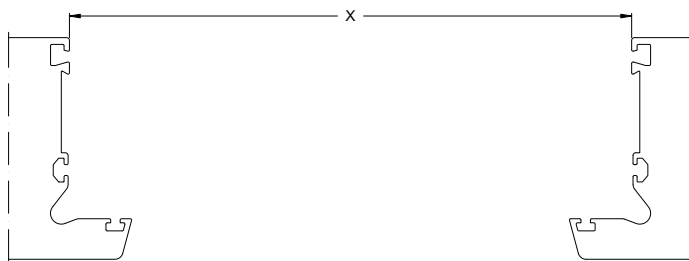

Длина Т-образного профиля или профиля шпросы
Długość profilu teowego / szczelinowego
Délka T-profilu/profilu příčle
T-/Çubuk profil uzunluğu

1.2 Раскрой усилительных профилей

1.2 Przycinanie profili wzmacniających

1.2 Přířez výztužných profilů

1.2 Güçlendirme profillerinin kesimi





L_T = Длина Т-образного профиля или профиля шпросы
 L_S = Длина усилительного профиля

L_T = Długość profilu teowego / szczeliny
 L_S = Długość profilu wzmacniającego

L_T = Délka T-profilu/příčle
 L_S = Délka výztužného profilu

L_T = T-Profil/Çubuk uzunluğu
 L_S = Güçlendirme profili uzunluğu

$$L_S = L_T - 28$$

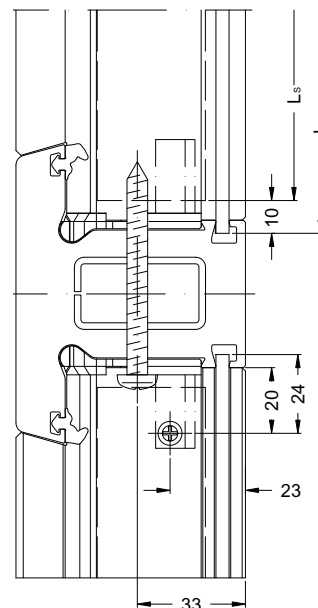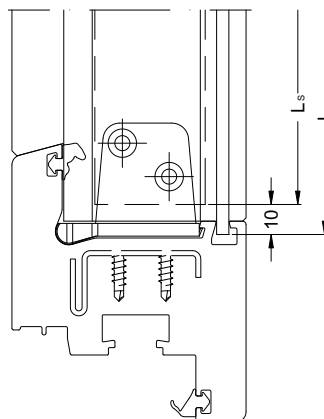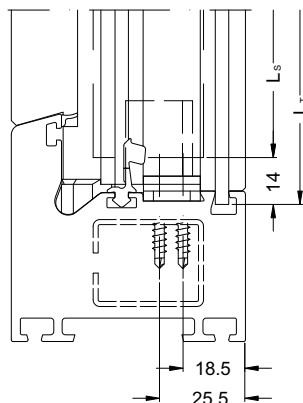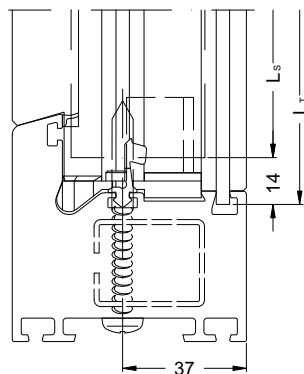


Рамный соединитель
Łącznik ram
Rámová spojka
Çerçeve bağlantısı

Фальцевый соединитель
Łącznik wrębowy
Spojka s polodrážkou
Katlama bağlantısı


Соединитель шпрос
Łącznik szczelinowy
Spojka příčle
Profil bağlantısı

Крестовой стык
Połączenie krzyżowe
Křížový sraz
Çapraz eklem

2.1

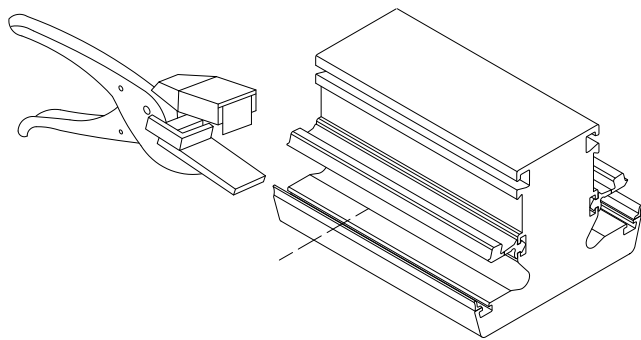

2.2

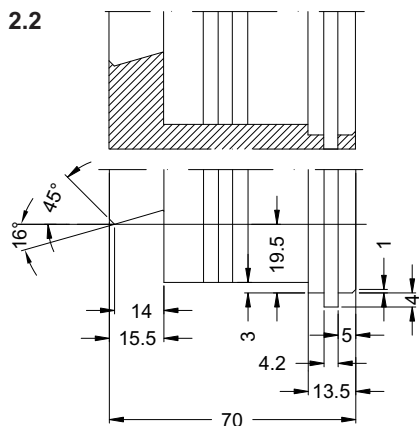

2. Подготовка к монтажу

2.1 Используя ножницы для резки уплотнителей, надрезать оба внешних прижимных уплотнителя на уровне глубины фрезерования. При этом до упора вставить конец профиля в ножницы для резки уплотнителей. Для монтажа уплотнительных уголков следует также надрезать и укоротить средний уплотнитель.

2.2 Выполнить контурное фрезерование T-образного профиля согласно соответствующей схеме фрезерования.

2.3 Установить усилительный профиль в T-образный профиль и привинтить.

2. Przygotowanie do montażu

2.1 Naciąć obie zewnętrzne uszczelki przylgowe nożycami do uszczelki na wysokość głębokości wyfrezowania, wsuwając jednocześnie końcówkę profilu do oporu w nożyce do uszczelki. Uszczelkę środkową również naciąć i skrócić w celu zamontowania narożników uszczelki środkowych.

2.2 Wyfrezować profil teowy konturowo zgodnie z kształtem wyfrezowania.

2.3 Wsunąć profil wzmacniający w profil teowy i przykręcić.

2. Montážní přípravek

2.1 Obě vnější dorazová těsnění zastříhněte nůžkami na těsnění podle hloubky vyfrézované drážky. Přitom zasuňte konec tyče až po doraz do nůžek na těsnění. Středové těsnění také přistřízněte a zkratěte pro montáž těsnicích rohů.

2.2 Vyfrézujte kontury T-profilu dle odpovídající kresby frézování.

2.3 Výztužný profil zasuňte do T-profilu a zašroubujte.

2. Montaj ön çalışmaları


2.1 Dış iki sıkıştırma contasının her ikisi de, kesim derinliği kadar conta kesici ile kesilir. Buradan, çubuğun ucunu conta boşluğunda durana kadar yerleştirin. Orta conta da contaların ve köşelerin kurulumu için kesilir ve kısaltılır.

2.2 T-Profil çevre frezelemesini ilgili şablona göre yapın.


2.3 T-Profildeki güçlendirme profilini takın ve vidayla sabitleyin.

2.4

Рамный соединитель
Łącznik ram
Rámová spojka
Çerçeve bağlantısı

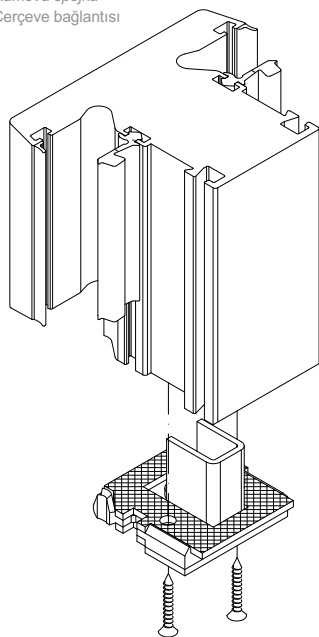

Фальцевый соединитель
Łącznik wrębowy
Spojka s polodrážkou
Katlama bağlantısı

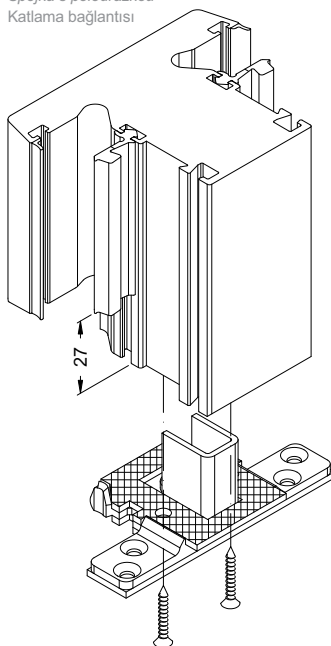

2.4 Вжать соединитель в T-образный профиль и привинтить (оконные винты для ПВХ с потайной головкой 5 x 40 мм).


2.4 Wcisnąć łącznik w profil teowy i przykręcić (wkręty okienne do tworzywa sztucznego z łbem stożkowym 5 x 40 mm).

2.4 Spojku zasuňte do T-profilu a zašroubujte (okenní šrouby KS se zápuštnou hlavou, 5 x 40 mm).

2.4 Bağlantı parçası T-profile bastırın ve vidalayın (düz başlı KS pencere vidaları 5 x 40 mm)

2.4

Соединитель шпрос
Łącznik szczeblinowy
Spojka příčle
Profil bağlantısı

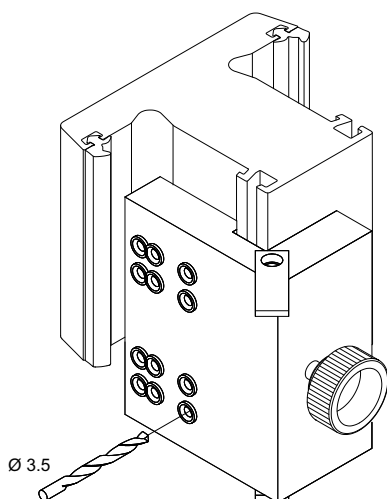


Сверлильный шаблон
Szablon wiertarski
Vrtací přípravek
Delme işlemi
28031700

Монтаж соединителя шпрос
2.4 С помощью сверлильного шаблона просверлить отверстия с обеих сторон профиля шпросы. Не сверлить крепежные отверстия с одной стороны: переместить сверлильный шаблон справа налево. Вставить соединитель и привинтить (винты с потайной головкой, 4 x 15 мм).

Montaż łącznika szczeblinowego
2.4 Wykonać otwory po obu stronach w profilu szczeblinowym przy użyciu szablonu wiertarskiego. Nie wiercić otworów mocujących z jednej strony, lecz przłożyć szablon wiertarski z prawej na lewą stronę. Założyć łącznik i przykręcić (wkręty z łbem stożkowym, 4 x 15 mm).


Montáž spojky příčle
2.4 Vrtacím přípravkem předvrtejte profil příčle z obou stran. Upevňovací otvory neprovrťujte skrz, ale vrtací přípravek použijte z pravé a levé strany. Vložte spojku a zašroubujte ji (závrtné šrouby, 4 x 15 mm).

Sap bağlantıları montajı
2.4 Delgi cihazıyla sap profilini her iki taraftan delin. Montaj delikleri tek bir taraftan delinmez, delgi cihazı sağdan sola doğru ilerletilir. Konektörleri yerleştirin ve vidalayın (matkap uçlu düz başlı vidalar, 4 x 15 mm).

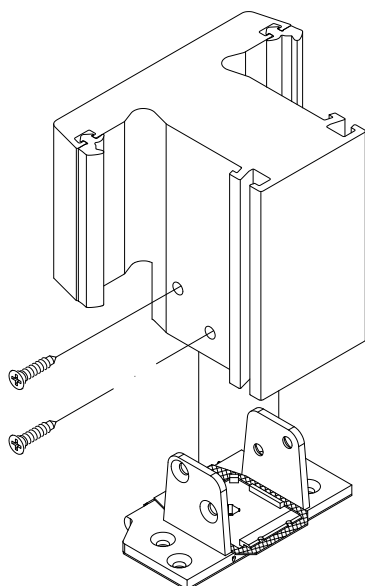

3.1

	X [mm]	Y [mm]
		
91 mm	55 - 80	105
110 mm	75 - 100	125

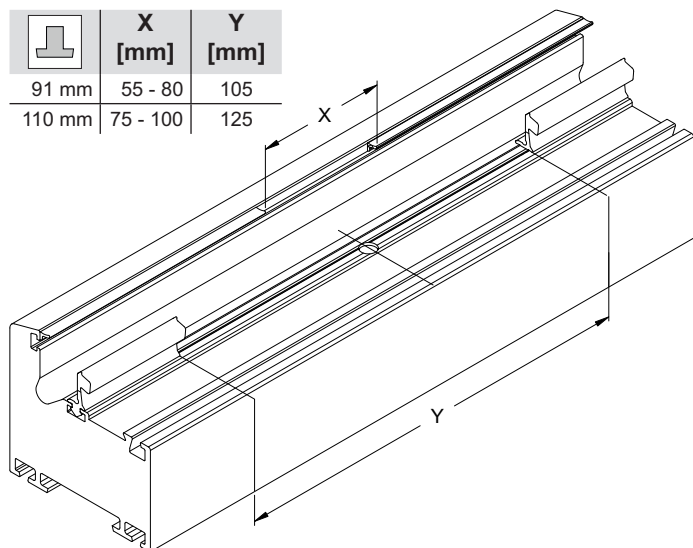

3. Монтаж

3.1 Отметить положение T-образного профиля или профиля шпросы на раме или створке (центровая риска). Вынуть средний уплотнитель из паза под уплотнитель и выполнить раскрой. Используя ножницы для резки уплотнителей, вырезать внешний прижимной уплотнитель на раме или уплотнитель стеклопакета на створке.

3. Montaż

3.1 Zaznaczyć położenie profilu teowego/szczelinowego na ościeżnicy bądź skrzydle (znacznik środkowy). Wysunąć uszczelkę środkową z rowka pod uszczelkę i przyciąć. Wykonać wycięcie w zewnętrznej uszczelce przylgowej przy ościeżnicy bądź uszczelce przeszklenia przy skrzydle przy użyciu nożyc do uszczelek.

3. Montáž

3.1 Označte polohu T-profilu/profilu přičle na osazovacím rámu nebo křídle (středová linie). Středové těsnění vytáhněte z drážky pro těsnění a přřízněte. Vnější dorazové těsnění na osazovacím rámu příp. těsnění zasklení na křídle zastříhněte nůžkami na těsnění.


3. Montaj

3.1 Çerçeve üzerinde veya kanat işletinde (orta çentik) T-/Sap profillerini konumlandırın. Conta oluğundaki orta contayı çekin ve kesin. Çerçevadaki dış sıkıştırma contayı ve kanattaki camlama contasını, conta makasıyla çıkartın.

3.2

Рамный соединитель

Łącznik ram
Rámová spojka
Çerçeve bağlantısı

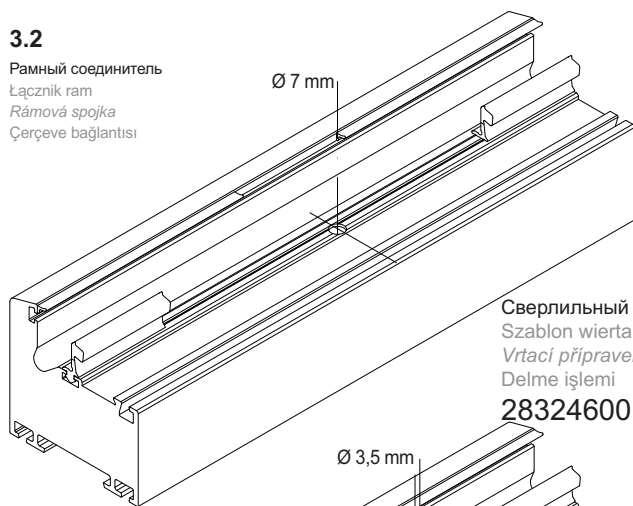

Сверлильный шаблон
Szablon wiertarski
Vrtací přípravek
Delme işlemi
28324600

3.2 Разместить сверлильный шаблон по центральной риске и просверлить необходимые отверстия.


3.2 Vrtací šablonu umístěte na středovou linii, čímž stanovíte potřebné otvory.

3.2 Ustawić wzornik wiertarski na znaczniku środkowym i wykonać niezbędne otwory.

3.2 Delme şablonunu orta yarıktaki konumlandırın ve gerekli delikleri düzenleyin.

Фальцевый соединитель


Łącznik wrębowy
Spojka s polodrážkou
Katlama bağlantısı

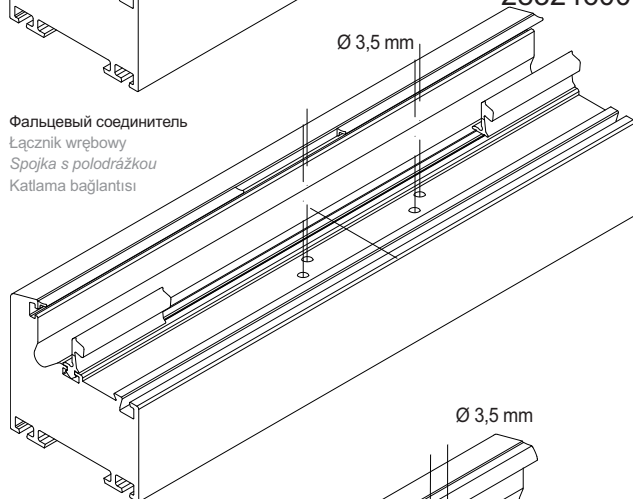




Сверлильный шаблон
Szablon wiertarski
Vrtací přípravek
Delme işlemi
28059600

Соединитель шпрос

Łącznik szczelinowy
Spojka přičle
Profil bağlantısı

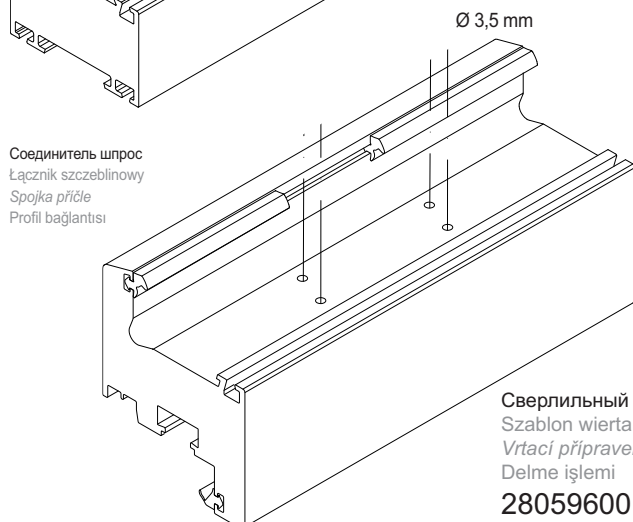

3.3

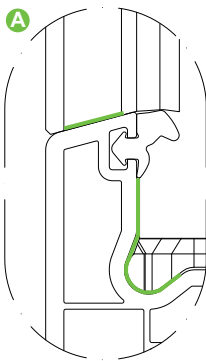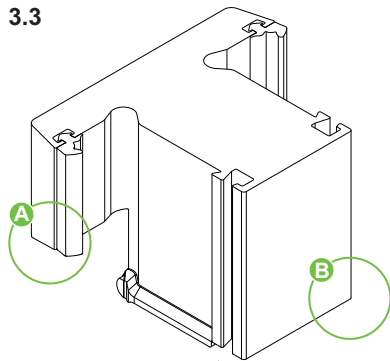

3.3 С помощью силикона уплотнить основание фальца и наружный наплыв профиля по всей ширине профиля.

3.4 Вставить T-образный профиль в раму и выровнять, вставить уплотнительные уголки и приклеить к средним уплотнителям с помощью специального клея. Запечатать силиконом основание паза под уплотнитель уплотнительных уголков.

3.5 Затем привинтить соединитель.

3.3 K utěsnění je potřeba dno drážky a venkovní přesah profilu utěsnit silikonem v celé šířce profilu.

3.4 Nasadte T-profil do rámu a vyrovnejte jej, nasadte těsnicí rohy a přilepte je speciálním lepidlem ke středovým těsněním. Dno těsnicí drážky a těsnicí rohy utěsněte silikonem.

3.5 Pak přišroubujte spojku.

3.3 Contalama için kanal tabanının ve tüm profil genişliği boyunca dış profil kanat yapısının silikonla sızdırmazlığı sağlanmalıdır.

3.4 T-Profil çerçeveye yerleştirin ve hizalayın, conta köşelerini yerleştirin ve özel yapıştırıcı ile orta contaları yapıştırın. Conta kenarlarının conta girintilerinin tabanı silikonla kaplanmalıdır.



3.5 Ardından konektörleri vidalayın.

3.3 W celu uszczelnienia dno wrębu oraz zewnętrzną przylgę profilu należy uszczelnić silikonem na całej szerokości profilu.

3.4 Włożyć profil teowy w ramę i ustawić. Założyć narożniki uszczelki środkowych i przykleić przy uszczelkach środkowych na klej specjalny. Zabezpieczyć dno rowka narożników uszczelki środkowych silikonem.

3.5 Następnie przykręcić łącznik.


3.4

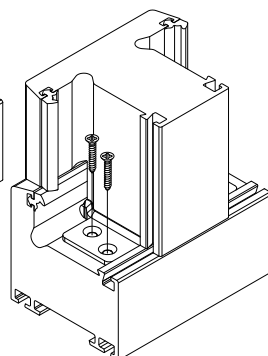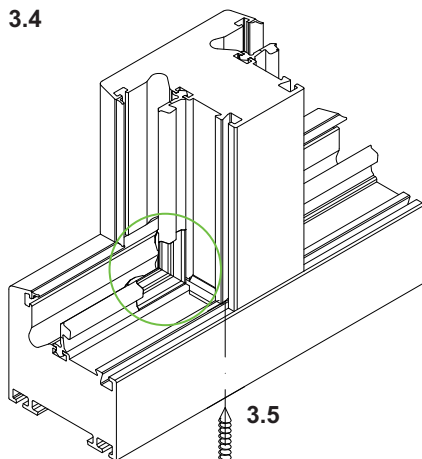

Рамный соединитель
Łącznik ram
Rámová spojka
Çerçeve bağlantısı

Фальцевый соединитель
Łącznik wrębowy
Spojka s połodrážkou
Katlama bağlantısı


3.5

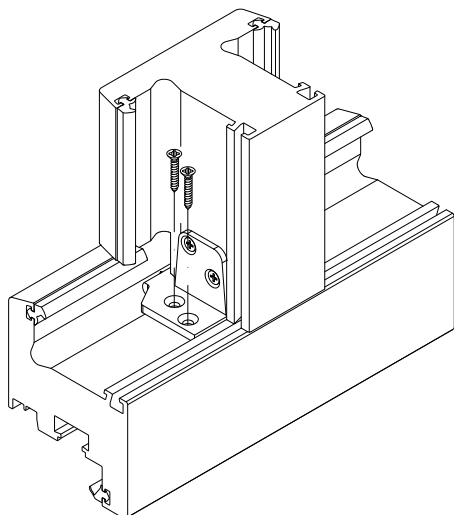

Соединитель шпрос
Łącznik szczeblinowy
Spojka přičle
Profil bağlantısı

Соединение двух Т-образных профилей • Połączenie dwóch profili teowych


Spojka druhého T-profilu • İki T-Profilin işlenmesi

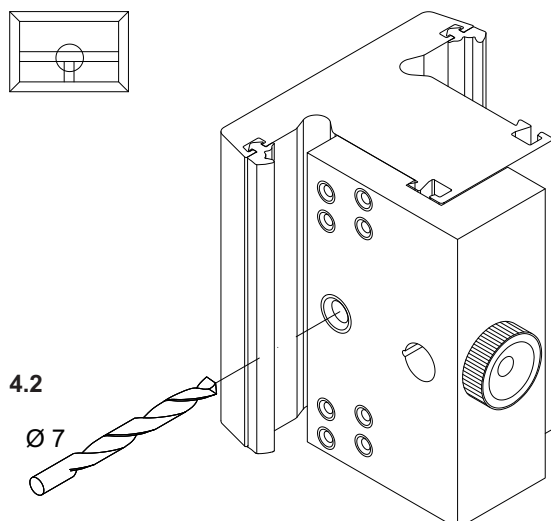


4.2

Ø 7

4.4

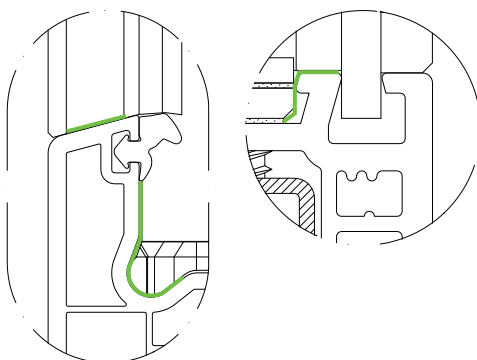

4.5

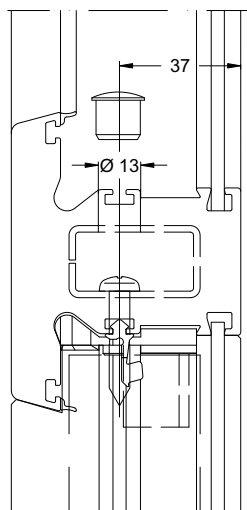

4.1 После монтажа первого Т-образного профиля отметить положение второго Т-образного профиля (центровая риска).

4.2 Разместить сверлильный шаблон по центральной риске и просверлить крепежное отверстие Ø 7 мм по всей глубине. Затем в первом Т-образном профиле просверлить отверстие Ø 13 мм до первой стенки усилителя.

4.3 Отметить положение Т-образного профиля или профиля шпильки на втором Т-образном профиле (центровая риска). Вынуть средний уплотнитель из паза под уплотнитель и выполнить раскрой. Используя ножницы для резки уплотнителей, вырезать внешний прижимной уплотнитель на раме или уплотнитель стеклопакета на створке.

4.4 Для уплотнения Т-образного стыка следует с помощью силикона уплотнить основание фальца и наружный наплыв профиля по всей ширине профиля.

4.5 Затем привинтить Т-соединитель (винт с полупотайной головкой 6,3 x 32 мм).

4.6 Вставить уплотнительные уголки и приклеить к средним уплотнителям с помощью специального клея. Запечатать силиконом основание паза под уплотнитель уплотнительных уголков.

4.1 Po zamontowaniu pierwszego profilu teowego zaznaczyć położenie drugiego profilu teowego (znacznik środkowy).

4.2 Ustawić szablon wiertarski na znaczniku środkowym i wykonać otwór mocujący Ø 7 mm poprzez całkowite przewiercenie materiału. Następnie wywiercić otwór Ø 13 mm w pierwszym profilu teowym aż do pierwszej ścianki wzmocnienia.

4.3 Zaznaczyć położenie profilu teowego/szczęblinowego przy drugim profilu teowym (znacznik środkowy). Wysunąć uszczelkę środkową z rowka pod uszczelkę i przyciąć. Wykonać wycięcie w zewnętrznej uszczelce przyglowej przy ościeżnicy bądź uszczelce przeszklenia przy skrzydle przy użyciu nożyc do uszczeltek.

4.4 W celu uszczelnienia połączenia teowego dno wrębu oraz całą powierzchnię zewnętrzną przyłgi profilu należy uszczelnić silikonem na całej szerokości profilu.

4.5 Następnie przykręcić łącznik teowy (wkręt z łbem soczewkowym 6,3 x 32 mm).

4.6 Założyć narożniki uszczeltek środkowych i przykleić na klej specjalny przy uszczelkach środkowych. Zabezpieczyć dno rowka narożników uszczeltek środkowych silikonem.

4.1 Po montáži prvního T-profilu označte polohu druhého T-profilu (středová linie).

4.2 Vrtací přípravek umístěte na středovou linii a zcela vyvrtejte upevňovací otvor, Ø 7 mm. Pak navrtajte první T-profil s Ø 13 mm až k první přepážce výztuhy.

4.3 Označte polohu T-profilu/profilu příčle na druhém T-profilu (středová linie). Středové těsnění vytáhněte z drážky na těsnění a přřízněte. Vnější dorazové těsnění na osazovacím rámu příp. těsnění zasklení na křídle zastříhněte nůžkami na těsnění.

4.4 K utěsnění T-dorazu je potřeba dno drážky a venkovní přesah profilu utěsnit v celé ploše silikonem, v celé šířce profilu.

4.5 Pak našroubujte T-spojku (samofežný šroub do plechu s půlkulatou hlavou, 6,3 x 32 mm).

4.6 Nasadte těsnící rohy a přilepte je speciálním lepidlem ke středovým těsněním. Dno těsnící drážky a těsnící rohy utěsněte silikonem.

4.1 İki T-profil montajından sonra, ikinci T-profil konumunu işaretleyin (Orta çentik).


4.2 Delgi cihazını orta çentik konumuna getirin ve Ø 7 mm boyutunda tam bir montaj deliği açın. Ardından, ilk T-profilini Ø 13 mm ile ilk güçlendirme duvarına delerek takın.

4.3 İkinci T-Profil üzerinde (orta çentik) T-/Sap profillerini konumlandırın. Conta oluğundaki orta contayı çekin ve kesin. Çerçeveadaki dış sıkıştırma contayı ve kanattaki camlama contasını, conta makasıyla çıkartın.

4.4 T-bağlantı contalaması için kanal tabanının ve tüm profil genişliği boyunca dış profil kanat yapısının silikonla sızdırmazlığı sağlanmalıdır.

4.5 Ardından T-konektörleri sıkın (oval başlı panel vidası 6,3 x 32 mm).

4.6 Conta köşelerini yerleştirin ve orta contaları özel yapıştırıcı ile yapıştırın. Conta kenarlarının conta girintilerinin tabanı silikonla kaplanmalıdır.

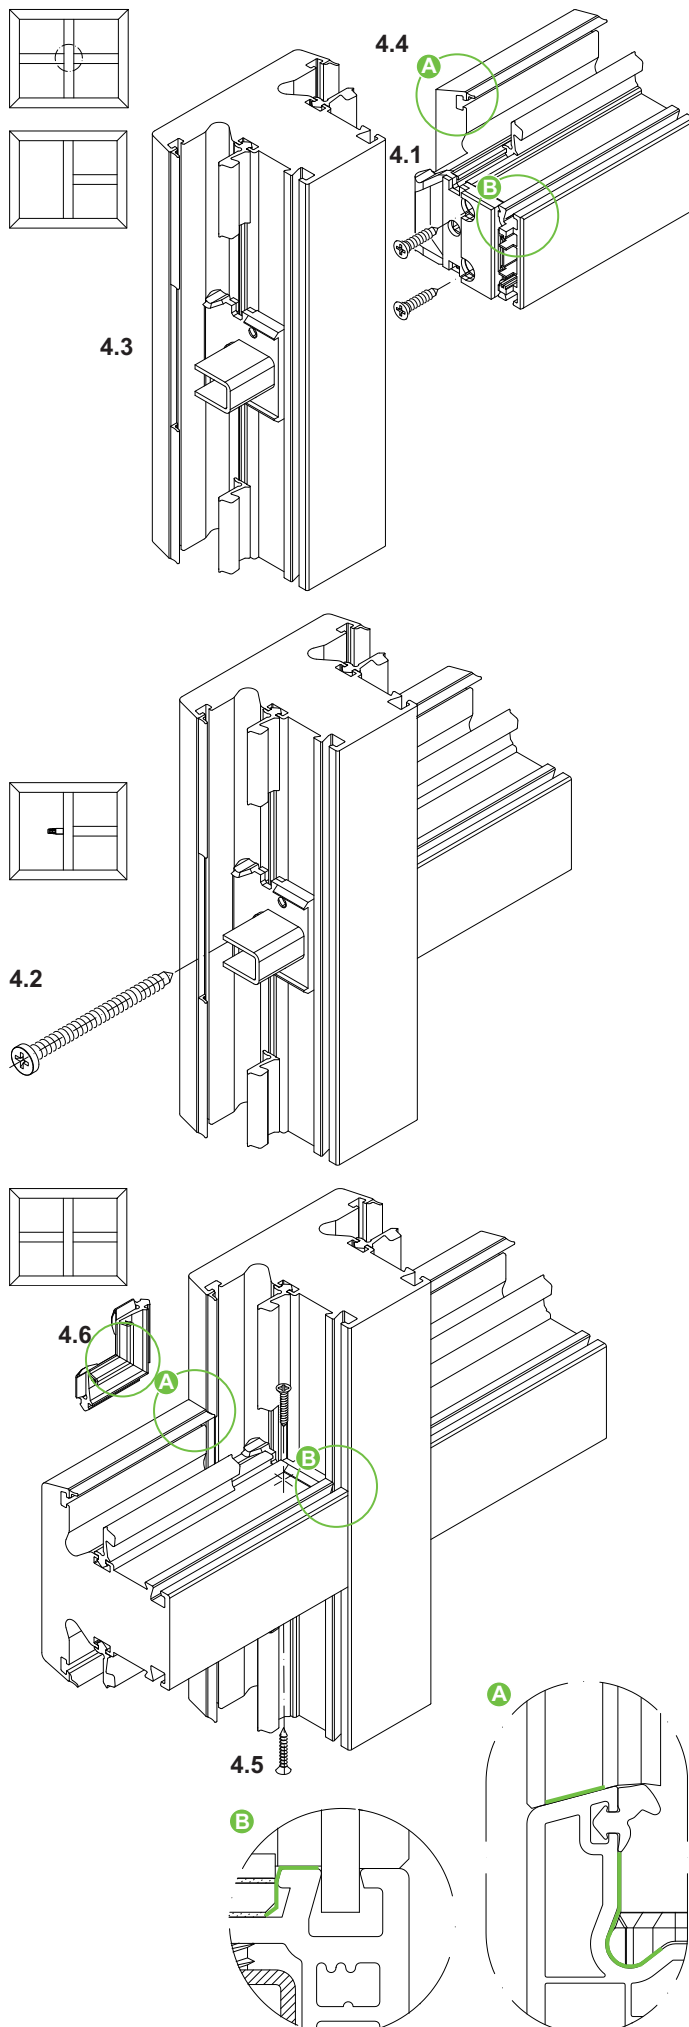

4. Монтаж крестового стыка

4.1 После монтажа первого T-образного профиля установить второй T-образный профиль между рамой и первым T-образным профилем. Привинтить T-соединитель к T-образному профилю (оконные винты для ПВХ с потайной головкой 5 x 40 мм).

Примечание:

рекомендуется пропустить по длине вертикальный T-образный профиль. Горизонтальный T-образный профиль пропускается по длине, только если это требуется из соображений статики.

4.2 Просверлить отверстие Ø 7 мм в T-соединителе и привинтить в виде крестового стыка (винт с полупотайной головкой 6,3 x 65 мм).

4.3 Отметить положение T-образного профиля или профиля шпросы на втором T-образном профиле (центровая риска). Вынуть средний уплотнитель из паза под уплотнитель и выполнить раскрой. Используя ножницы для резки уплотнителей, вырезать внешний прижимной уплотнитель на раме или уплотнитель стеклопакета на створке.

4.4 Для уплотнения T-образного стыка следует с помощью силикона уплотнить основание фальца и наружный наплав профиля по всей ширине профиля.

4.5 Установить третий T-образный профиль и привинтить в двух точках сбоку (винты с потайной головкой и заостренным концом, 4 x 19 мм).

4.6 Вставить уплотнительные уголки и приклеить к средним уплотнителям с помощью специального клея. Запечатать силиконом основание паза под уплотнитель уплотнительных уголков.

4. Montaż połączenia krzyżowego

4.1 Po zamontowaniu pierwszego profilu teowego zamontować drugi profil teowy między ramą a pierwszym profilem teowym. Przykręcić łącznik teowy w drugim profilu teowym (wkręty okienne do tworzywa sztucznego z łbem stożkowym 5 x 40 mm).

Wskazówka:

Zaleca się, aby profilem przelotowym był pionowy profil teowy. Poziomy profil teowy może być profilem przelotowym, tylko jeśli jest to konieczne z uwagi na parametry statyczne.

4.2 Wywiercić otwór w łączniku teowym wiertłem Ø 7 mm i przykręcić łącznik teowy w połączeniu krzyżowym (wkręt z łbem soczewkowym 6,3 x 65 mm).

4.3 Zaznaczyć położenie profilu teowego/szczelinowego przy drugim profilu teowym (znacznik środkowy). Wysunąć uszczelkę środkową z rowka pod uszczelkę i przyciąć. Wykonać wycięcie w zewnętrznej uszczelce przylgowej przy ościeżnicy bądź uszczelce przeszklenia przy skrzydle przy użyciu nożyc do uszczelki.

4.4 W celu uszczelnienia połączenia teowego dno wężu oraz całą powierzchnię zewnętrzną przylgi profilu należy uszczelnić silikonem na całej szerokości profilu.

4.5 Zamontować trzeci profil teowy i przykręcić z boku w dwóch miejscach (wkręty z łbem stożkowym z końcówką wierzącą, 4 x 19 mm).

4.6 Założyć narożniki uszczelki środkowych i przykleić na klej specjalny przy uszczelkach środkowych. Zabezpieczyć dno rowka narożników uszczelki środkowych silikonem.

4. Montáž křížového srazu

4.1 Po montáži prvního T-profilu namontujte druhý T-profil mezi rám a první T-profil. Našroubujte T-spojku do druhého T-profilu (okenní šrouby KS se zápusnou hlavou, 5 x 40 mm).

Upozornění:

Doporučujeme, abyste průběžný nechali vislý T-profil. Pouze pokud je to nutné ze statických důvodů, nechejte průběžný vodorovný T-profil.

4.2 T-spojku navrtávejte vrtákem, Ø 7 mm, a našroubujte do křížového srazu (samofézní šroub do plechu s půlkulatou hlavou, 6,3 x 65 mm).

4.3 Označte polohu T-profilu/profilu přičle na druhém T-profilu (středová linie).

Středové těsnění vytáhněte z drážky na těsnění a přifízněte. Vnější dorazové těsnění na osazovacím rámu přip. těsnění zasklení na křídle zastříhněte nůžkami na těsnění.

4.4 K utěsnění T-dorazu je potřeba dno drážky a venkovní přesah profilu utěsnit v celé ploše silikonem, v celé šířce profilu.

4.5 Namontujte třetí T-profil a po straně jej upevněte 2 šrouby (závrtné šrouby se zápusnou hlavou, 4 x 19 mm).

4.6 Nasadte těsnicí rohy a přilepte je speciálním lepidlem ke středovým těsněním. Dno těsnicí drážky a těsnicí rohy utěsněte silikonem.

4. Çapraz eklem montajı

4.1 İlk T-profilin montajından sonra, çerçeve ve ilk T-profil arasındaki ikinci T-profil monte edilir. İkinci T-profildeki T-konektörleri vidalayın (düz başlı KS pencere vidaları 5 x 40 mm)

Açıklama:

Dikey T-profillerin olduğu gibi bırakılması tavsiye edilir. Sadece yazısal sebeplerden gerekli olduğunda yatay T-profillere geçilmelidir.

4.2 T-konektörü Ø 7 mm delgi ile delin ve çapraz eklem vidalayın (oval başlı panel vidası 6,3 x 65 mm).


4.3 İkinci T-Profil üzerinde (orta çentik) T/Sap profillerini konumlandırın. Conta oluğundaki orta contayı çekin ve kesin. Çerçevedeki dış sıkıştırma contayı ve kanattaki camlama contasını, conta makasıyla çıkartın.

4.4 T-bağlantı contalaması için kanal tabanının ve tüm profil genişliği boyunca dış profil kanat yapısının silikonla sızdırmazlığı sağlanmalıdır.


4.5 Üçüncü T-profilin monte edin ve kenarlarından 2 defa vidalayın (havşa başlı delgi uçlu vidalar, 4 x 19 mm).

4.6 Conta köşelerini yerleştirin ve orta contaları özel yapıştırıcı ile yapıştırın. Conta kenarlarının conta girintilerinin tabanı silikonla kaplanmalıdır.

Монтаж косых соединителей • Montaż łącznika skośnego Montáž skosené spojky • Çapraz konektörlerin montajı

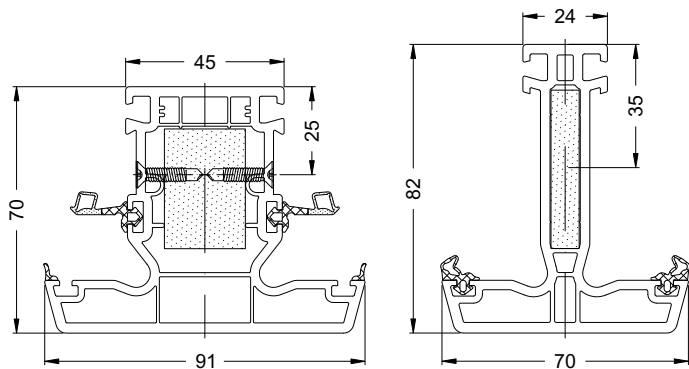

Крепеж с дополнительной защитой от скручивания
Zamocowanie z dodatkowym zabezpieczeniem przed przekręceniem
Upevnění s dodatečným jištěním proti otočení
İlave dönmeye koruması ile bağlanti

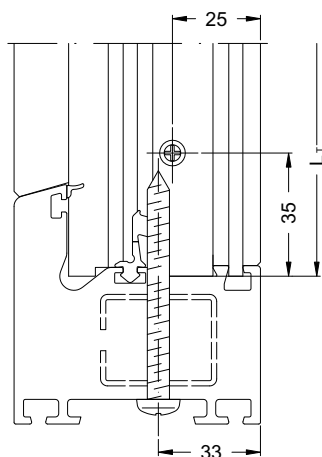

1. Раскрой

- 1.1 Раскрой T-образных профилей или профилей шпрос
- 1.2 Раскрой усилительных профилей

L_T = Длина T-образного профиля или профиля шпросы
 L_S = Длина усилительного профиля
 $L_S = L_T - 250$

1. Przycinanie

- 1.1 Przycinanie profili teowych lub szczeblinowych
- 1.2 Przycinanie profili wzmacniających

L_T = Długość profilu teowego / szczebliny
 L_S = Długość profilu wzmacniającego
 $L_S = L_T - 250$

1. Přířez



- 1.1 Přířez T-profilů či příčlových profilů
- 1.2 Přířez výztužných profilů

L_T = Délka T-profilu/příčle
 L_S = Délka výztužného profilu
 $L_S = L_T - 250$

1. Kesim

- 1.1 T- veya çubuk profil kesimi
- 1.2 Güçlendirme profillerinin kesimi

L_T = T-Profil/Çubuk uzunluğu
 L_S = Güçlendirme profilleri uzunluğu
 $L_S = L_T - 250$

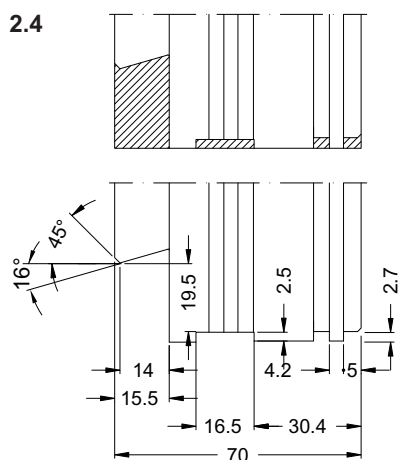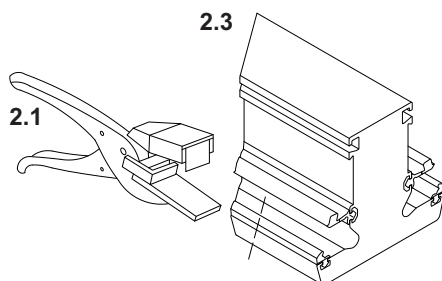

с доп. защитой от скручивания
Z dodatkowym zabezpieczeniem przed przekręceniem
s dodatečným jištěním proti otočení
ilave bükme güvenliği ile

2. Подготовка к монтажу

- 2.1 Используя ножницы для резки уплотнителей, надрезать оба внешних прижимных уплотнителя на уровне глубины фрезерования. При этом до упора вставить конец профиля в ножницы для резки уплотнителей. Вынуть средние уплотнители из паза под уплотнитель.
- 2.2 Установить усилительный профиль в T-образный профиль и привинтить. Вставить косые соединители в T-образный профиль - вровень с обеих сторон. Склеить с помощью клея для ПВХ и привинтить сбоку к фальцу профиля.
- 2.3 Распилить T-образный профиль под углом 45°.
- 2.4 Выполнить контурное фрезерование T-образного профиля согласно соответствующей схеме фрезерования.

2. Przygotowanie do montażu



- 2.1 Naciąć obie zewnętrzne uszczelki przyłogowe nożycami do uszczelkek na wysokość głębokości wyfrezowania, wsuwając jednocześnie końcówkę profilu do oporu w nożyce do uszczelkek. Wysunąć uszczelki środkowe z rowka na uszczelkę.
- 2.2 Ustawić profil wzmacniający w profilu teowym i przykręcić. Wsunąć w profil teowy profile skośne równo z obu stron. Przykleić klejem do PCW i przykręcić z boku we wrębie profilu.
- 2.3 Przyciąć profil teowy pod skosem.
- 2.4 Wyfrezować profil teowy konturowo zgodnie z kształtem wyfrezowania.

2. Montážní přípravek

- 2.1 Obě vnější dorazová těsnění zastříhněte nůžkami na těsnění podle hloubky vyfrezované drážky. Přitom zasuňte konec tyče až po doraz do nůžek na těsnění. Středová těsnění vytáhněte z těsnicí drážky.
- 2.2 Výztužný profil umístěte do T-profilu a zašroubujte. Skosené spojky zasuňte do T-profilu na obou stranách tak, aby lícovaly. Přilepte lepidlem na PVC a po straně sešroubujte s profilovou polodrážkou.
- 2.3 T-profil uřízněte na pokos.
- 2.4 Vyfrézujte kontury T-profilu dle odpovídající kresby frézování.

2. Montaj ön çalışmaları

- 2.1 Dış iki sıkıştırma contasının her ikisi de, kesim derinliği kadar conta kesici ile kesilir. Buradan, çubuğun ucunu conta boşluğunda durana kadar yerleştirin.
- 2.2 T-Profildeki güçlendirme profilini konumlayın ve vidayla sabitleyin. Çapraz konektörleri T-profilin her iki tarafından temas edecek şekilde kaydırın. PVC yapıştırıcı ile yapıştırın ve profil kanalının kenarlarından vidalayın.
- 2.3 T-Profil köşe kesimi.
- 2.4 T-Profil çevre frezelemesini ilgili şablona göre yapın.

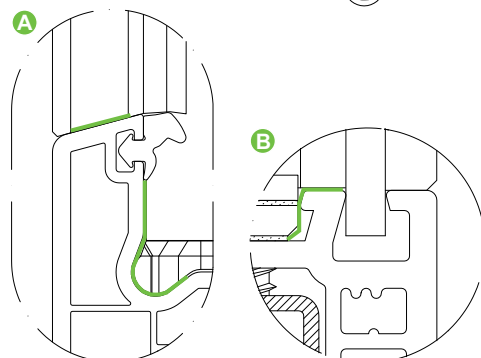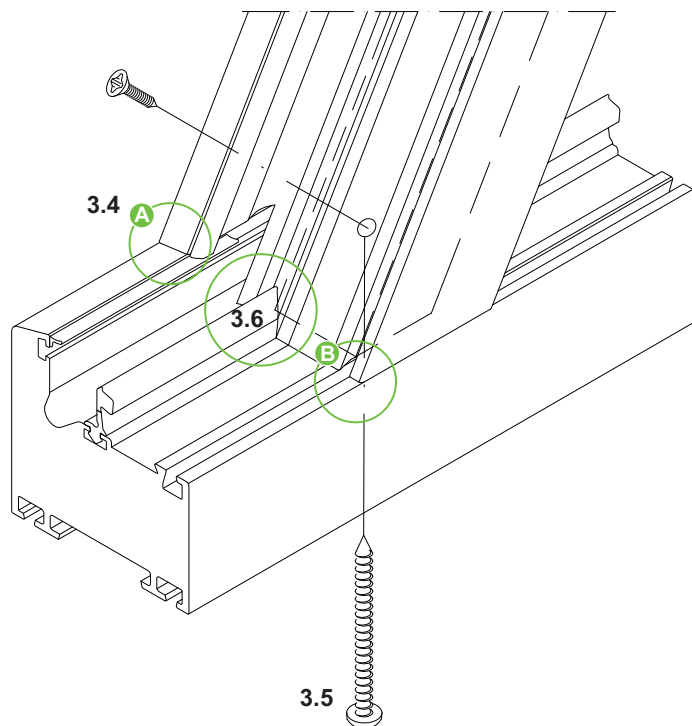

3. Монтаж

- 3.1 Отметить положение T-образного профиля на раме (центровая риска).
- 3.2 Разместить сверлильный шаблон по центральной риске и просверлить крепежное отверстие $\varnothing 7$ мм в фальце профиля рамы.
- 3.3 Вырезать наружный прижимной уплотнитель профиля рамы в зоне T-образного профиля.
- 3.4 Для уплотнения T-образного стыка следует с помощью силикона уплотнить основание фальца и наружный наплыв профиля по всей ширине профиля.
- 3.5 Вставить T-образный профиль, выровнять и привинтить (винт с полупотайной головкой 6,3 x 65 мм или 6,3 x 105 мм).
- 3.6 Ножом разрезать средние уплотнители под углом и приклеить с помощью специального клея.

3. Montaż





- 3.1 Zaznaczyć położenie profilu teowego w ościeżnicy (znacznik środkowy).
- 3.2 Ustawić szablon wiertarski na znaczniku środkowym i wywiercić otwór mocujący $\varnothing 7$ mm we wrębie profilu ościeżnicowego.
- 3.3 Wykonać wycięcie w zewnętrznej uszczelce przylgowej profilu ościeżnicowego w okolicy profilu teowego.
- 3.4 W celu uszczelnienia połączenia teowego dno wrębu oraz całą powierzchnię zewnętrzną przylgę profilu należy uszczelnić silikonem na całej szerokości profilu.
- 3.5 Umieścić profil teowy w ramie, ustawić i przykręcić (oraz wkręcić z łbem soczewkowym 6,3 x 65 mm lub 6,3 x 105 mm).
- 3.6 Przeciąć skośnie uszczelki środkowe nożem segmentowym i przykleić na klej specjalny.

3. Montáž

- 3.1 Označte polohu T-profilu na osazovacím rámu (středová linka).
- 3.2 Vrtací přípravek umístěte na středovou linku a zcela vyvrtejte upevňovací otvor, $\varnothing 7$ mm, v polodrážce profilu osazovacího rámu.
- 3.3 Odstříhnete vnější těsnění dorazu v profilu osazovacího rámu v prostoru T-profilu.
- 3.4 K utěsnění T-dorazu je potřeba dno drážky a venkovní přesah profilu utěsnit v celé ploše silikonem, v celé šířce profilu.
- 3.5 T-profil nasadíte do rámu a dejte do správné polohy a sešroubujte (šroub s půlkulatou hlavou 6,3 x 65 mm nebo 6,3 x 105 mm).
- 3.6 Středová těsnění příčně ořízněte nožem a přilepte speciálním lepidlem.

3. Montaj


- 3.1 Çerçeveye T-profil konumunu işaretleyin (Orta yarık).
- 3.2 Deliği cihazını orta çentik konumuna getirin ve çerçeve profillerinin kanalında $\varnothing 7$ mm boyutunda tam bir montaj deliği açın.
- 3.3 T-profil bölgesindeki çerçevedeki dış durdurucu contasını yuvasından çıkartın.
- 3.4 T-bağlantı contalaması için kanal tabanının ve tüm profil genişliği boyunca dış profil kanat yapısının silikonla sızdırmazlığı sağlanmalıdır.
- 3.5 T-Profil çerçeveye yerleştirin, hizalayın ve vidalayın (Delme noktasıyla havşa başlı vida, 4 x 19 mm levha vidası 6,3 x 65 mm veya 6,3 x 105 mm).
- 3.6 Orta contaları bir bıçak ile çaprazlama kesin ve özel yapıştırıcı ile yapıştırın.

Арт. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
19056...		Штульповый профиль 34 Profil ruchomego słupka 34 Profil štulpu 34 Ön yüz profili 34	1824 m	6,0 m	60
19073...		Защитная планка, самоклеющаяся Listwa osłonowa, samoprzylepna Krycí lišta, samolepící Kaplama şeridi, kendinden yapışkanlı	6000 m	6,0 m	61
19057...		Ударная планка 11/62 Listwa przymykowa 11/62 Dorazová lišta 11/62 Darbe çubuğu 11/62	840 m	6,0 m	61
18634...		Штульповый профиль 53 Profil ruchomego słupka 53 Manžetový profil 53 Ön yüz profili 53	360 m	6,0 m	62
18667...		Штульповый профиль 70 Profil ruchomego słupka 70 Manžetový profil 70 Ön yüz profili 70	324 m	6,0 m	64

Универсальный штульп • Uniwersalny ruchomy słupek
Univerzální manžeta • Çok amaçlı - önyüz

Штульповый профиль 34 • Profil ruchomego słupka 34
Profil štulpu 34 • Ön yüz profili 34

19056...



TopAlu 34


11550900

Art. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
24434700		Сменный уплотнитель: средний уплотнитель Uszczelka naprawcza: Uszczelka środkowa Těsnění pro opravu: Středové těsnění Onarım contası: Orta conta	черный czarny černá siyah	100 м*	Уплотнитель из TPE, привариваемый Uszczelka z TPE, zgrzewalna TPE těsnění, svařitelné TPE-Conta, kaynaklanabilir
24434500			серебристый srebrnoszara stříbrné šedá gümüş grisi		
22492700		Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель и уплотнитель стеклопакета Uszczelka naprawcza: uszczelka przylgowa i przyszybowa Těsnění na opravy: dorazové a příložné těsnění Onarım contası: Durdurma ve cam sızdırmazlığı	черный czarny černá siyah	100 м*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimerizowana, niezgrzewalna Těsnění z EPDM, polymerizované, nelze svařovat EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22492800			серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
26615300		Заглушка штульпа Końcówka ruchomego słupka Koncový prvek štulpu Bini kapağı parçası	белый biały bílá beyaz	10 пар	Уплотнитель Corona CT 70 MD Uszczelniać Corona CT 70 MD Těsnící prvek Corona CT 70 MD Corona CT 70 MD sızdırmazlık parçası
26615400			черный czarny černá siyah		
25038500			терракотовый brązowa hlinité hnědá kil rengi		
25038700			коричневый brązowy hnědá kahverengi		
25038900			серый szary šedá gri		
25039600			карамель karmelowa karamelová karamel		
28603000		Заглушка штульпа Końcówka ruchomego słupka Koncový prvek štulpu Bini kapağı parçası	черный czarny černá siyah	10 Pa	Используется вместе с алюминиевой декоративной накладкой Do zastosowania z aluminiową listwą ozdobną K použití s krycím vikem z hliníku Alüminyum kaplama levhalarıyla kullanmak için

Защитная планка, самоклеющаяся • Listwa osłonowa, samoprzylepna

Krycí lišta, samolepicí • Kaplama şeridi, kendinden yapışkanlı

19073...




Арт. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
28601500		Уплотнительная подушка Poduszka uszczelniająca Těsnící podložka Conta tamponları	серебристый srebrmoszara stříbrňé šedá gümüş grisi	10 пар	
28602800			черный czarny cerná siyah		

Ударная планка 11/62 • Listwa przymykowa 11/62

Dorazová lišta 11/62 • Darbe çubuğu 11/62

19057...




Арт. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
22492400		Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель створки Uszczelka naprawcza: Uszczelka przylgowa skrzydła Těsnění pro opravu: těsnění dorazu křídla Onarım contası: Hareketli kanat durdurma contası	черный czarny cerná siyah	100 м*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niegrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22492500			серебристый srebrmoszara stříbrňé šedá gümüş grisi		
26613700		Заглушка Zašlepka Kóncová krytka Kenar kapak	белый biały bílá beyaz	10 пар	
28602500			черный czarny cerná siyah		
25035400			кремовый kremowa krémové bílá krem beyaz		
25035500			коричневый brązowy hnědá kahverengi		
25035900			серый szary šedá gri		
25036000			карамель karmelowa karamelová karamel		

Штульповый профиль 53 • Profil ruchomego słupka 53

Manžetový profil 53 • Ön yüz profili 53

18634...

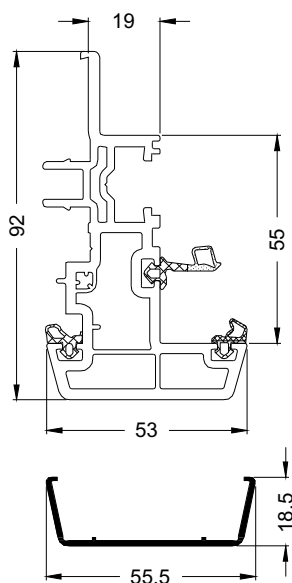

TopAlu 53
13165600

Art. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
24434700		Сменный уплотнитель: средний уплотнитель Uszczelka naprawcza: Uszczelka środkowa Těsnění pro opravu: Středové těsnění	черный czarny cerná siyah	100 m*	Уплотнитель из TPE, привариваемый Uszczelka z TPE, zgrzewalna TPE těsnění, svařitelné TPE-Conta, kaynaklanabilir
24434500		Onarım contası: Orta conta	серебристый srebrnoszara stříbrné šedá gümüş grisi		
22491500		Прижимной уплотнитель штульпа Uszczelka przylgowa ruchomego słupka Dorazové těsnění štulpu	черный czarny cerná siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22492900		Ön yüz-durdurma contası	серебристый srebrnoszara stříbrné šedá gümüş grisi		
22492700		Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель и уплотнитель стеклопакета Uszczelka naprawcza: uszczelka przylgowa i przyszybowa	черный czarny cerná siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna Těsnění na opravu: dorazové a příložné těsnění
22492800		Onarım contası: Durdurma ve cam sızdırmazlığı	серебристый Srebrnoszara Šedostříbrná gümüş grisi		
28600400		Заглушка штульпа, цельная Końcówka ruchomego słupka, jednoczęściowa Koncový prvek štulpu, jednodílný	белый biały bílá beyaz	100 Pa	
23790200		Заглушка штульпа (основание) Końcówka ruchomego słupka (korpus) Koncový prvek štulpu (základní těleso) Bini kapağı (Ana gövde)	белый biały bílá beyaz	10 Pa	Уплотнитель серебристый Uszczelniaacz srebrnoszary Těsnící prvek, stříbrné šedý Conta parçası gümüş grisi
23792400					Уплотнитель черный Uszczelniaacz czarny Těsnící prvek, černý Conta parçası siyah
23790300			черный czarny cerná siyah	10 Pa	Уплотнитель черный Uszczelniaacz czarny Těsnící prvek, černý Conta parçası siyah

Заглушка штульпа (наружная часть) • Końcówka ruchomego słupka (część zewnętrzna)

Koncový prvek štulpu (vnější díl) • Bini kapağı (Dış parça)


Для створок Classic, Rondo

Zastosowanie ze skrzydłami Classic, Rondo

Použití s křídlovým rámem Classic, Rondo

Classic, Rondo kanat çerçevesi ile kullanım

15°



Art. Nr art. Č. art. Prç. No.		
22859200	белый biały biłá beyaz	10 Pa
22875500	черный czarny cerná siyah	


Для створок Cava

Zastosowanie ze skrzydłami Cava

Použití s křídlovým rámem Cava

Cava kanat çerçevesi ile kullanım

R 30



Art. Nr art. Č. art. Prç. No.		
22859000	белый biały biłá beyaz	10 Pa
22875300	черный czarny cerná siyah	


Для створок 73 Cava

Zastosowanie ze skrzydłami 73 Cava

Použití s křídlovým rámem 73 Cava

73 Cava kanat çerçevesi ile kullanım

R 12.5



Art. Nr art. Č. art. Prç. No.		
22858800	белый biały biłá beyaz	10 Pa
22875100	черный czarny cerná siyah	


Для алюминиевой декоративной накладки

Zastosowanie z aluminiową listwą ozdobną

Použití s hliníkovou krycí lištou

Alüminyum kaplama levhalarıyla kullanmak için

15°





Art. Nr art. Č. art. Prç. No.		
26605700	белый biały biłá beyaz	10 Pa
26605800	черный czarny cerná siyah	

Штульповый профиль 70 • Profil ruchomego słupka 70


Manžetový profil 70 • Ön yüz profili 70

18667...

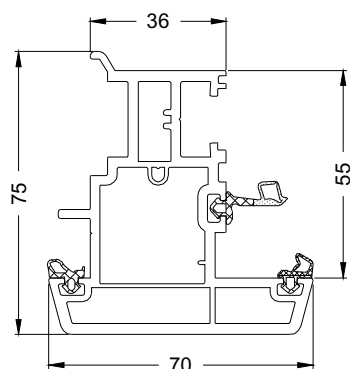

TopAlu 70
13165500

20128900



lx = 1,59
ly = 1,56

2 mm

6,0 m



Art. Nr art. Č. art. Prq. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Наимен. Nazwa Označení Gösterim			
24434700		Сменный уплотнитель: средний уплотнитель Uszczelka naprawcza: Uszczelka środkowa Těsnění pro opravu: Středové těsnění Onarım contası: Orta conta	черный czarny černá siyah	100 m*	Уплотнитель из TPE, привариваемый Uszczelka z TPE, zgrzewalna TPE těsnění, svařitelné TPE-Conta, kaynaklanabilir
24434500			серебристый srebrnoszara stříbrné šedá gümüş grisi		
22491500		Прижимной уплотнитель штульпа Uszczelka przylgowa ruchomego słupka Dorazové těsnění štulpu Ön yüz-durdurma contası	черный czarny černá siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna EPDM těsnění, polymerizované, nesvařitelné EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22492900			серебристый srebrnoszara stříbrné šedá gümüş grisi		
22492700		Сменный уплотнитель: прижимной уплотнитель и уплотнитель стеклопакета Uszczelka naprawcza: uszczelka przylgowa i przyszybowa Těsnění na opravy: dorazové a příložné těsnění Onarım contası: Durdurma ve cam sızdırmazlığı	черный czarny černá siyah	100 m*	Уплотнитель из EPDM, полимерный, не подлежит сварке Uszczelka z EPDM, polimeryzowana, niezgrzewalna Těsnění z EPDM, polymerizované, nelze svařovat EPDM conta, polimer, kaynaklanamaz
22492800			серебристый srebrnoszara šedostříbrná gümüş grisi		
26612000		Заглушка штульпа, цельная Końcówka ruchomego słupka, jednoczęściowa Koncový prvek štulpu, jednodílný Ön yüz ucu çıtası, tek parça	белый biały bílá beyaz	100 Pa	Уплотнитель серебристый Uszczelniać srebrnoszary Těsnící prvek, stříbrné šedý Conta parçası gümüş grisi
23742500		Заглушка штульпа (основание) Końcówka ruchomego słupka (korpus) Koncový prvek štulpu (základní těleso) Bini kapağı (Ana gövde)	белый biały bílá beyaz	100 Pa	Уплотнитель серебристый Uszczelniać srebrnoszary Těsnící prvek, stříbrné šedý Conta parçası gümüş grisi
23743600				10 Pa	Уплотнитель черный Uszczelniać czarny Těsnící prvek, černý Conta parçası siyah
23742600			черный czarny černá siyah	10 Pa	Уплотнитель черный Uszczelniać czarny Těsnící prvek, černý Conta parçası siyah

Заглушка штульпа (наружная часть) • Końcówka ruchomego słupka (część zewnętrzna)

Koncový prvek štulpu (vnější díl) • Bini kapağı (Dış parça)


Для створок Classic, Rondo

Zastosowanie ze skrzydłami Classic, Rondo

Použití s křídlovým rámem Classic, Rondo

Classic, Rondo kanat çerçevesi ile kullanım

15°



Art. Nr art. Č. art. Prç. No.		
22859800	белый biały bílá beyaz	10 Pa
22876100	черный czarny černá siyah	


Для створок Cava

Zastosowanie ze skrzydłami Cava

Použití s křídlovým rámem Cava

Cava kanat çerçevesi ile kullanım

R 30



Art. Nr art. Č. art. Prç. No.		
22859600	белый biały bílá beyaz	10 Pa
22875900	черный czarny černá siyah	


Для створок 73 Cava

Zastosowanie ze skrzydłami 73 Cava

Použití s křídlovým rámem 73 Cava

73 Cava kanat çerçevesi ile kullanım

R 12.5



Art. Nr art. Č. art. Prç. No.		
22859400	белый biały bílá beyaz	10 Pa
22875700	черный czarny černá siyah	


Для алюминиевой декоративной накладки

Zastosowanie z aluminiową listwą ozdobną

Použití s hliníkovou krycí lištou

Alüminyum kaplama levhalarıyla kullanmak için


15°



Art. Nr art. Č. art. Prç. No.		
26605900	белый biały bílá beyaz	10 Pa
26606000	черный czarny černá siyah	

Таблицы ширины до фальца стекла • Tabele wymiarów odliczenia szyby
Tabulka vzdáleností hrany skla • Cam boyutları tablosu



Универсальный штульп • Uniwersalny ruchomy słupek
Univerzální manžeta • Çok amaçlı - önyüz

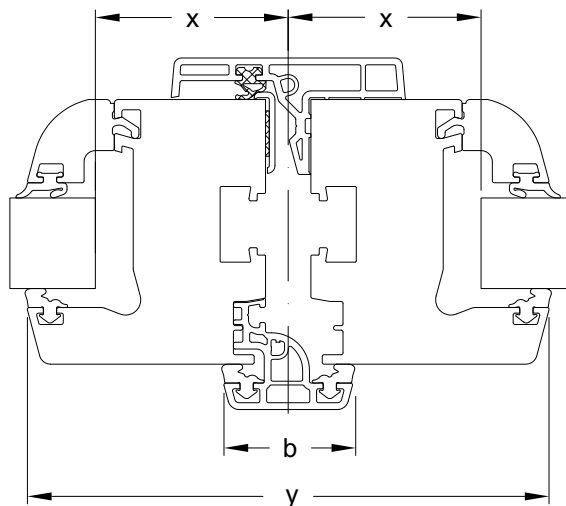

Общий видимый размер Całkowity wymiar czołowy Celkový pohľad s rozměry Toplam görünür boyutlar		b = 34 mm			
Общий видимый размер Całkowity wymiar czołowy Celkový pohľad s rozměry Toplam görünür boyutlar		a	71 mm	83 mm	103 mm
Ширина без учета створки Wymiar odliczenia skrzydła Vzdálenost hrany křídla Aşağıdan kanat seviyesine derinliği		w	+ 14	+ 14	+ 14
Ширина до фальца стекла Wymiar odliczenia szyby Vzdálenost hrany skla Alt kısımdan cam seviyesine kadar olan yükseklik		x	39	51	71
Ширина видимой части Szerokość czołowa Pohledová šířka Diş görünüş yüksekliği		y	114	138	178

Таблицы ширины до фальца стекла • Tabele wymiarów odliczenia szyby
Tabulka vzdáleností hrany skla • Cam boyutları tablosu

Штульповые профили • Profile ruchomego słupka
Profily štulpu • Hareketli ortakayıt profili

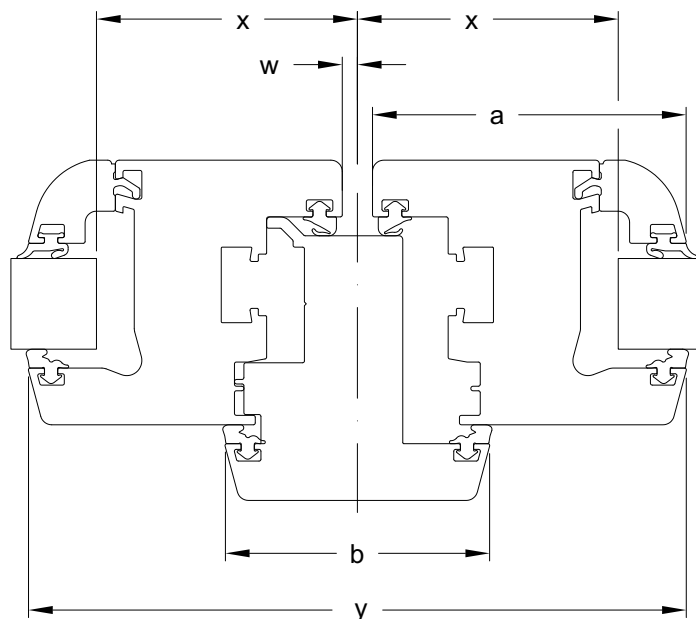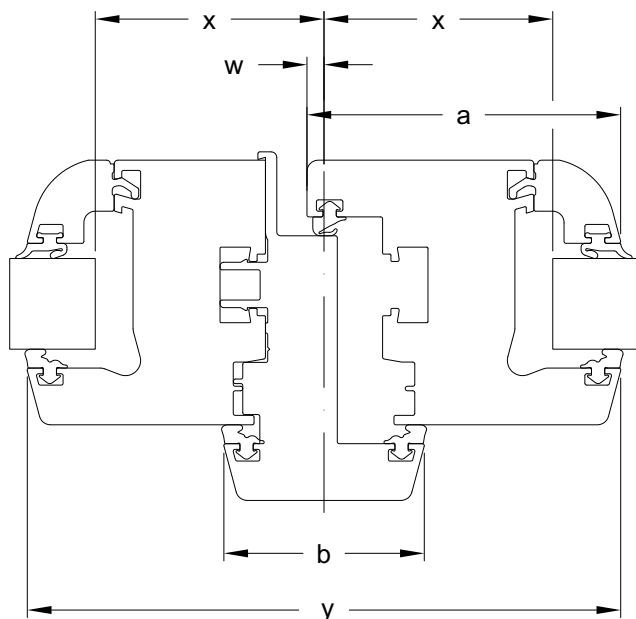

Общий видимый размер Całkowity wymiar czołowy Celkový pohled s rozměry Toplam görünür boyutlar		b = 56 mm			
Общий видимый размер Całkowity wymiar czołowy Celkový pohled s rozměry Toplam görünür boyutlar		a	71 mm	83 mm	103 mm
Ширина без учета створки Wymiar odliczenia skrzydła Vzdálenost hrany křídla Aşağıdan kanat seviyesi derinliği		w	+ 3 / + 5	+ 3 / + 5	+ 3 / + 5
Ширина до фальца стекла Wymiar odliczenia szyby Vzdálenost hrany skla Alt kısımdan cam seviyesine kadar olan yükseklik		x	50	62	82
Ширина видимой части Szerokość czołowa Pohledová šířka Dış görünüş yüksekliği		y	136	160	200

Общий видимый размер Całkowity wymiar czołowy Celkový pohled s rozměry Toplam görünür boyutlar		b = 70 mm			
Общий видимый размер Całkowity wymiar czołowy Celkový pohled s rozměry Toplam görünür boyutlar		a	71 mm	83 mm	103 mm
Ширина без учета створки Wymiar odliczenia skrzydła Vzdálenost hrany křídla Aşağıdan kanat seviyesi derinliği		w	4	4	4
Ширина до фальца стекла Wymiar odliczenia szyby Vzdálenost hrany skla Alt kısımdan cam seviyesine kadar olan yükseklik		x	57	69	89
Ширина видимой части Szerokość czołowa Pohledová šířka Dış görünüş yüksekliği		y	150	174	214

Переработка штапловых профилей • Obrábka profilů ruchomego słupka

Zpracování profilů štulpu • Cephe profilinin işlenmesi

Вентиляция

Для цветных профилей необходимо просверлить вентиляционное отверстие на верхнем и нижнем конце профиля, диаметр ≥ 6 мм.

Информация о количестве, расположении и форме вентиляционных отверстий приводится в Общих указаниях по переработке.

Wentylacja

W przypadku profili kolorowych na górnym i dolnym końcu profilu wykonać po jednym otworze wentylacyjnym, średnica ≥ 6 mm.

Liczba, rozmieszczenie i sposób wykonania otworów wentylacyjnych podane są w ogólnych wytycznych wykonawczych.

Ventilace




U barevných profilů na horním a dolním konci tyče vyvrtejte ventilační otvor, průměr ≥ 6 mm.

Počet, polohu a provedení otvorů pro ventilaci je nutné zjistit z obecných pokynů pro zpracování.

Havalandırma

Bir havalandırma deliğinin üst ve alt çubuk uçlarında renkli profiller yaparken, Çap ≥ 6 mm.

Havalandırma için açıklıkların sayısı, konumu ve tasarımı genel işleme yönergelerinde verilmiştir.

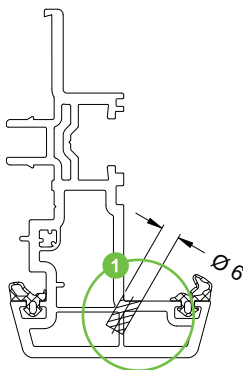

Винтовое крепление усилительного профиля

Усилительные профили подбираются в соответствии со статическими требованиями. При этом необходимо учитывать указания по переработке Schüco и документацию „Основы расчетов - максимальные размеры створок“. Расстояние между винтами определяется согласно указаниям по переработке Schüco.

Połączenie gwintowane profilu wzmacniającego


Profile wzmacniające należy dobierać w zależności od wymagań statycznych. W tym zakresie wiążące są wytyczne wykonawcze Schüco oraz dokumentacja „Podstawy wymiarowania – maksymalne wymiary skrzydeł“. Odległość punktów przykręcenia musi być zgodna z wytycznymi wykonawczymi Schüco.

Příšroubování výztužného profilu


Výztužné profily je nutné zvolit podle statických požadavků. Přitom musíte dodržet směrnice pro zpracování od firmy Schüco a dokumentaci „Podklady pro dimenzování – maximální velikosti křídel“. Vzdálenost šroubů musí být zvolena podle směrnic pro zpracování od firmy Schüco.

Güçlendirme profilinin vidalanması

Güçlendirme profilleri, statik gerekliliklere göre seçilirler. Burada, Schüco kurulum yönergelerinin yanı sıra „Değerlendirme temelleri - maksimum kanat boyutları“ dokümantasyonu da takip edilmelidir. Vidalama mesafeleri Schüco işleme yönetmeliklerine göre düzenlenir.

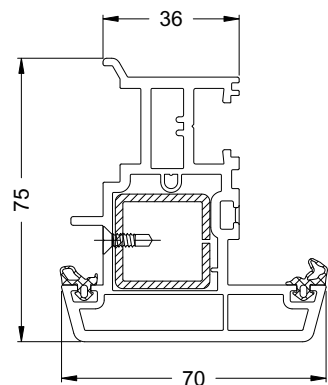

Арт. Nr art. Č. art. Prq. No.	Наимен. Nazwa Označení Gösterim		
20562600	Саморез М4 x 13 (DIN 7962) Wkręt samowiercący M4 x 13 (DIN 7962) Závrtný šroub M4 x 13 (DIN 7962) Matkap uçlu vida M4 x 13 (DIN 7962)	1000 Stk	Головка винта $\varnothing = 6$ мм Łeb wkrętu $\varnothing = 6$ mm Hlava šroubu $\varnothing = 6$ mm Vida başı çapı $\varnothing = 6$ mm
20587000	Саморез 3,7 x 13 Wkręt samowiercący 3,7 x 13 Závrtný šroub 3,7 x 13 Matkap uçlu vida 3,7 x 13	8000 Stk	Головка винта $\varnothing = 7$ мм Łeb wkrętu $\varnothing = 7$ mm Hlava šroubu $\varnothing = 7$ mm Vida başı çapı $\varnothing = 7$ mm

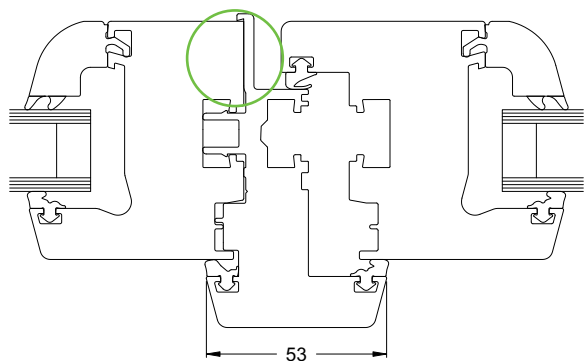

Ширина штапла
Szerokość ruchomego słupka
Šírka štlpu
Ayna eni

53 mm

Размер отделения выступа створки
Wymiar odcięcia przyłgi skrzydła
Oddélovací rozměr běhounu křídla
Kanat hareketli yüzeyi ayırma ölçüsü

20 mm



Монтаж штапла

Примечание:
при использовании штаплового профиля 53 мм необходимо отделить выступ нерабочей створки. Надрезать прижимной уплотнитель створки по сечению распиловки и отделить выступ створки.

1. Раскрой штаплового и усилительного профиля:
Штапловый профиль:
длина = высота фальца створки – 50 мм
Усилитель:
длина = высота фальца створки – 70 мм

Монтаж ruchomego słupka

Wskazówka:
Przy zastosowaniu profilu ruchomego słupka 53 konieczne jest usunięcie przyłgi skrzydła biernego. Naciąć uszczelkę przylgową skrzydła w punkcie cięcia i usunąć przylgę skrzydła.

1. Przycinanie profilu ruchomego słupka i profilu wzmacniającego:
Profil ruchomego słupka:
długość = wysokość wrębu skrzydła – 50 mm
Wzmocnienie:
długość = wysokość wrębu skrzydła – 70 mm

Montáž štlpu

Upozornění:
Při použití štlpového profilu 53 je nutné oddělit běhoun vedlejšího křídla. Dorazové těsnění křídla nařízněte pilou a oddělte běhoun křídla.

1. Přířez štlpového a výztužného profilu:
Štlpový profil:
Délka = Výška polodrážky křídla – 50 mm
Výztuha:
Délka = Výška polodrážky křídla – 70 mm

Ön yüz montajı

Açıklama:
Ön yüz profili 53 kullanırken, gerekli kanat çalışması için kanat döşemelerinin ayrılması gereklidir. Kanat durdurma contaları testereyle kesilerek kanat döşemeleri ayrılır.

1. Ön yüz ve güçlendirme profillerinin kesimi
Ön yüz profili:
Uzunluk = Kanat kanalı yüksekliği – 50 mm
Güçlendirme:
Uzunluk = Kanat kanalı yüksekliği – 70 mm

2. Монтаж штапловой заглушки

2.1 Вставить прижимной уплотнитель штапльа со стороны нерабочей створки.

При использовании наружной части штапловых заглушек для створки Cava следует выполнить дополнительное фрезерование концов профиля. В этом случае длина усилителя составляет:

Усилитель:
длина = высота фальца створки – 80 мм

2.2 При использовании штапловых заглушек из 2-х частей вставить внутреннюю часть в наружную часть.

2.3 Зафиксировать заглушку на штапловом профиле с помощью клея для ПВХ или силикона. Затем привинтить (оконный винт для ПВХ с потайной головкой 4,2 x 40 мм).

2.4 Используя специальный клей, приклеить средний уплотнитель штаплового профиля к соответствующему уплотнительному фартуку обеих заглушек штапльа, как показано на рисунке.

2. Montaż końcówki ruchomego słupka

2.1 Założyć uszczelkę przylgową ruchomego słupka po stronie skrzydła biernego.

W przypadku zastosowania części zewnętrznej końcówek ruchomego słupka skrzydła Cava końcówki profilu należy jeszcze raz przefrezować. Długość wzmocnienia wynosi tutaj:

Wzmocnienie:
długość = wysokość wrębu skrzydła – 80 mm.

2.2 Przy zastosowaniu dwuczęściowych końcówek ruchomego słupka część wewnętrzną i część zewnętrzną należy zsunać.

2.3 Zabezpieczyć i uszczelnić końcówkę ruchomego słupka klejem do PCW lub silikonem na profilu ruchomego słupka. Następnie przykręcić (wkret okienny do tworzywa sztucznego) z łbem stożkowym 4,2 x 40 mm).

2.4 Przykleić uszczelkę środkową profilu ruchomego słupka z piórem obu końcówek ruchomego słupka na klej specjalny w sposób przedstawiony na ilustracji.

2. Montáž krytky štlpu

2.1 Natáhněte dorazové těsnění štlpu na stranu vedlejšího křídla.

Při použití vnějšího dílu pro krytku štlpu křídlového rámu Cava je nutné konce tyčí ještě ofrézovat. Délka výztuhy je v tomto případě:

Výztuha:
Délka = Výška polodrážky křídla – 80 mm.

2.2 Při použití dvoudílné krytky štlpu zasuňte vnitřní a vnější díl vzájemně do sebe.

2.3 Krytku štlpu zajistěte a utěsněte na štlpovém profilu silikonem nebo lepidlem na PVC. Proveďte dodatečné přišroubování (okenní šroub KS se zápastnou hlavou, 4,2 x 40 mm).

2.4 Středové těsnění profilu štlpu přilepte speciálním lepidlem k příslušným těsnicím pruhům na obou krytkách štlpů, jak ukazuje náčrt.

2. Ön yüz kaplaması montajı



2.1 İhtiyaç duyulan kanat hareketi tarafına göre ön yüz durdurma contası.



Cava kanat çerçevelerinin ön yüz kaplaması için dış parçaları kullanırken tekrar frezeleme yapılır. Bu durumda güçlendirimin uzunluğu:
Güçlendirme:
Uzunluk = Kanat kanalı yüksekliği – 80 mm.

2.2 İki parçalı ön yüz kaplaması kullanırken iç ve dış parçaları beraber kaydırın.

2.3 Ön yüz kapağını PVC yapıştırıcı veya silikonla ön yüz profiline sabitleyin. Ardından vidalayın (Düz başlı pencere vidası KS 4,2 x 40 mm).

2.4 Her iki ön yüz kaplamasını ilgili contalarıyla ön yüz profiline özel yapıştırıcı ile gösterildiği gibi yapıştırın.

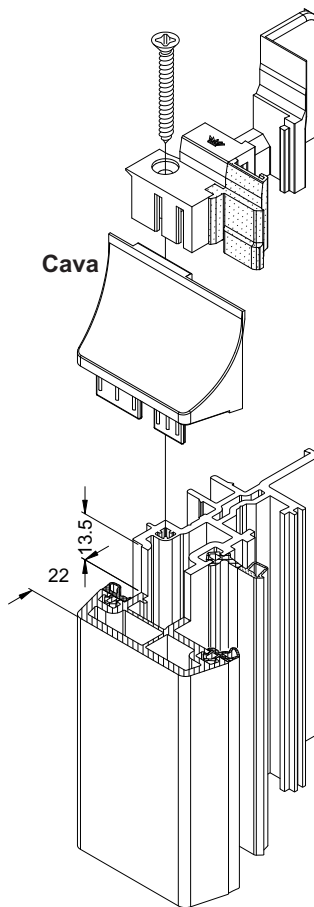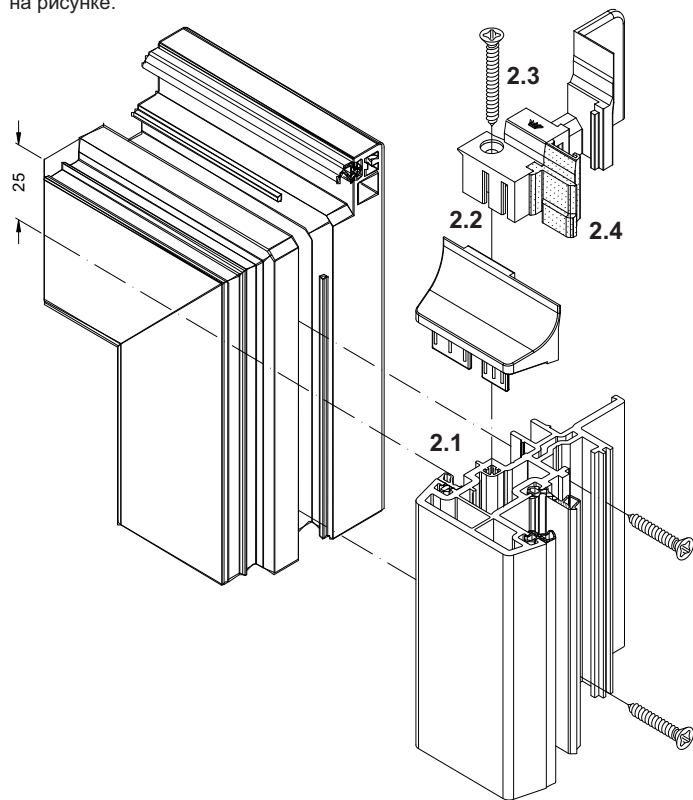


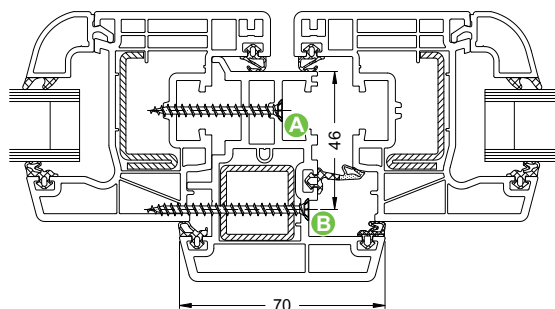
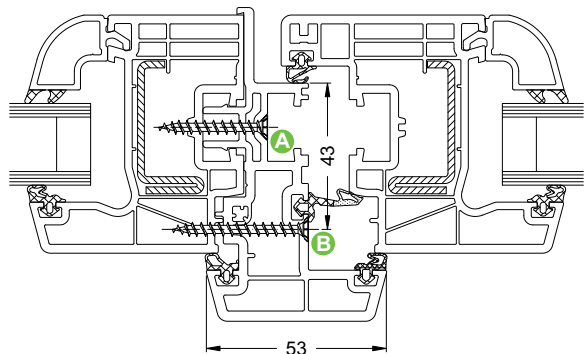


3. Просверлить крепежные отверстия в штапловом профиле. Разместить штапловый профиль на нерабочей створке и привинтить (оконные винты для ПВХ с потайной головкой 4,2 x 45 мм).
Дополнительный крепеж (оконные винты для ПВХ с потайной головкой 3,9 x 40 мм, 3,9 x 45 мм) возможен по винтовой оси B!
Расстояние между винтами ≤ 300 мм
Расстояние до угла фальца створки 100 мм

3. Wywiercić otwory na wkręty w profilu ruchomego słupka. Ustawić profil ruchomego słupka na skrzydle biernym i przykręcić (wkręty okienne do tworzywa sztucznego z łbem stożkowym 4,2 x 45 mm).
Dodatkowe zamocowanie (wkrętami okiennymi do tworzywa sztucznego z łbem stożkowym 3,9 x 40 mm, 3,9 x 45 mm) możliwe jest przez oś przykręcania B!
Odległość punktów przykręcenia ≤ 300 mm
Odległość od narożnika wrębu skrzydła 100 mm

3. Do profilu štlpu navrtejte otvory pro přišroubování. Profil štlpu umístěte na vedlejší křídlo a přišroubujte (okenní šrouby KS se zápusťnou hlavou, 4,2 x 45 mm).
Dodatečné upevnění (okenními šrouby KS se zápusťnou hlavou 3,9 x 40 mm, 3,9 x 45 mm) je možné v ose šroubu B!
Vzdálenost šroubů ≤ 300 mm
Vzdálenost k rohu polodrážky křídla 100 mm

3. Ön yüz profilinde vidalama deliklerini delin. Ön yüz profilini kanatlar üzerinde konumlayın ve vidalayın (düz başlı KS pencere vidaları 4,2 x 45 mm).
Cıvata B üzerinde ilave bir bağlantı (düz başlı KS pencere vidası 3,9 x 40 mm, 3,9 x 45 mm ile) mümkündür!
Vidalama mesafesi ≤ 300 mm
Kanat kanal köşesinden mesafe 100 mm

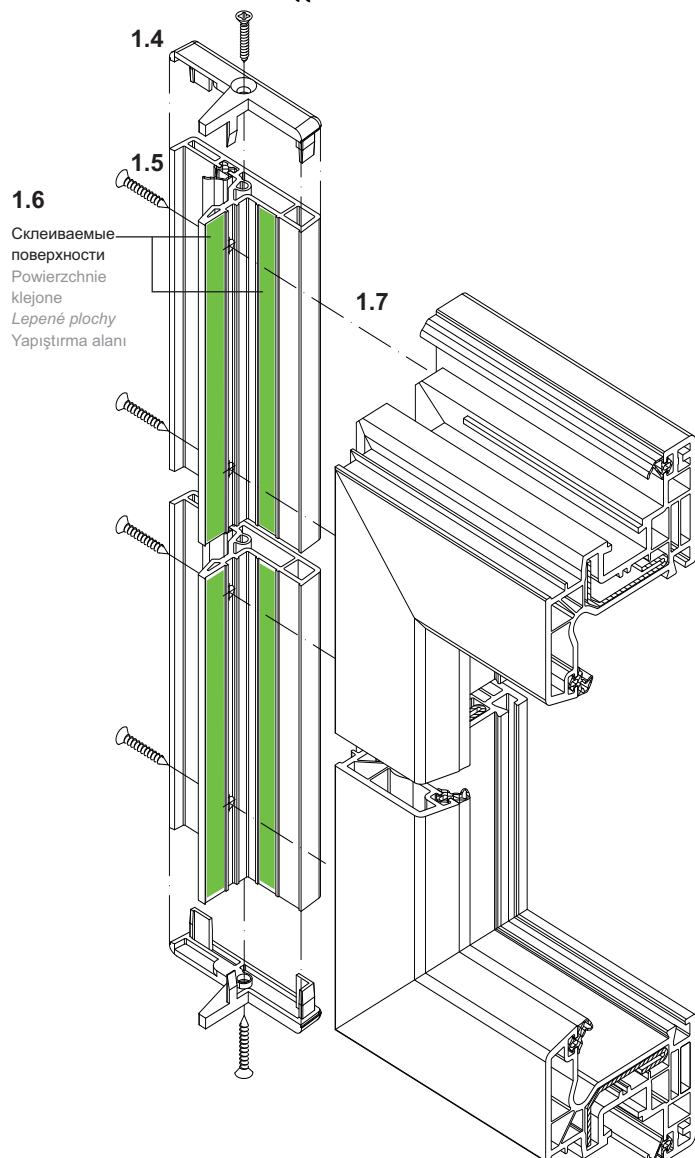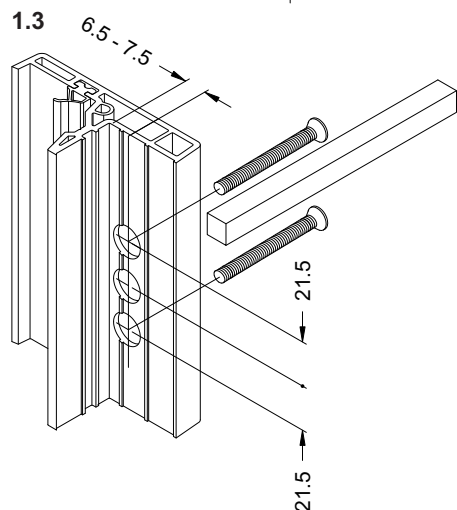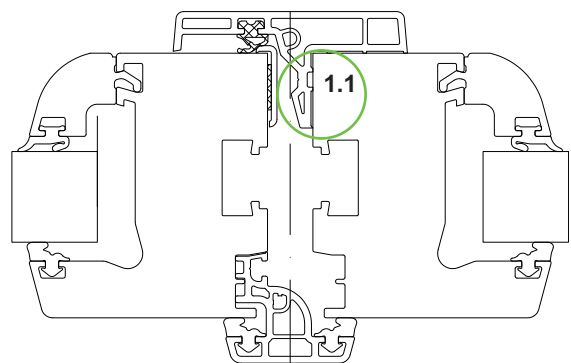

Монтаж универсального штапльа

Рабочая створка

- 1.1 Надрезать прижимной уплотнитель створки сверху и снизу по сечению распиловки. Отделить выступ створки со стороны штапльа.
- 1.2 Выполнить раскрой ударной планки: длина = высота створки – 8 мм
- 1.3 Просверлить отверстия для ручки, как показано на рисунке.
- 1.4 Зафиксировать и уплотнить заглушку на ударной планке с помощью клея для ПВХ или силикона. Затем привинтить (оконный винт для ПВХ с потайной головкой 4,2 x 22 мм).
- 1.5 Просверлить крепежные отверстия (Ø 4,5 мм) в ударной планке. Расстояние между винтами: ≤ 300 мм
- 1.6 Расстояние до угла фальца створки: 50 мм
- 1.6 На обозначенные поверхности с внутренней стороны ударной планки нанести ПВХ-клей или силикон для уплотнения.
- 1.7 Установить ударную планку на рабочую створку и привинтить (оконные винты для ПВХ с потайной головкой 4,2 x 22 мм).

Монтаж uniwersalnego ruchomego słupka

Skrzydło czynne

- 1.1 Naciąć uszczelkę przylgową skrzydła w punkcie cięcia na górze i na dole.
- Usunąć przylgę skrzydła po stronie ruchomego słupka.
- 1,2 Przyciąć listwę przymykową: długość = wysokość skrzydła – 8 mm.
- 1.3 Wykonać otwór pod gałkę w przedstawiony sposób.
- 1.4 Zabezpieczyć i uszczelnić końcówkę klejem do PCW lub silikonem na listwie przymykowej. Następnie przykręcić (wkręt okienny do tworzywa sztucznego z łbem stożkowym 4,2 x 22 mm).
- 1.5 Wywiercić otwory na wkręty (Ø 4,5 mm) w listwie przymykowej. Odległość punktów przykręcenia: ≤ 300 mm
- Odległość od narożnika wrębu skrzydła: 50 mm
- 1.6 Na zaznaczone powierzchnie wewnętrznej strony profilu listwy przymykowej nanieść klej do PCW lub silikon w celu uszczelnienia.
- 1.7 Ustawić listwę przymykową na skrzydle czynnym i przykręcić (wkręty okienne do tworzywa sztucznego z łbem stożkowym 4,2 x 22 mm).

Montáž univerzálního štlupu




Otevírané (hlavní) křídlo

- 1.1 Těsnění dorazu křídla nařízněte pilou nahoře a dole. Oddělte přesah křídla na straně štlupu.
- 1.2 Přřízněte klapačku: Délka = Výška křídla – 8 mm.
- 1.3 Vytvořte otvor pro montáž okenní klíky podle nákresu.
- 1.4 Uzavírací krytku na klapačce zajistěte a utěsněte lepidlem na PVC nebo silikonem. Proveďte dodatečné přišroubování (okenní šroub KS se zápusťou hlavou, 4,2 x 22 mm).
- 1.5 Vyvrtejte otvory pro šrouby (Ø 4,5 mm) do klapačky. Vzdálenost šroubů: ≤ 300 mm
- Vzdálenost k rohu polodrážky křídla: 50 mm
- 1.6 Na označené plochy vnitřní strany profilu klapačky naneste lepidlo PVC nebo silikon k utěsnění.
- 1.7 Klapačku umístěte na otevírané (hlavní) křídlo a přišroubujte (okenní šrouby KS se zápusťou hlavou, 4,2 x 22 mm).

Evrensel ön yüz montajı

Kanat kullanımı

- 1.1 Kanat durdurma contası üstten ve alttan testere ile kesilir. Kanat üstü bindirmesi ön yüz tarafından ayrılır.
- 1.2 Darbe çubuğu kesimi: Uzunluk = Kanat yüksekliği – 8 mm.
- 1.3 Civata delikleri gösterildiği gibi açılır.
- 1.4 Uç kapağını PVC yapıştırıcı veya silikonla darbe çubuğuna sabitleyin. Ardından vidalayın (Düz başlı pencere vidası KS 4,2 x 22 mm).
- 1.5 Darbe çubuğuna vidalama deliklerini (Ø 4,5 mm) delin. Vidalama mesafesi: ≤ 300 mm
- Kanat kanal köşesinden mesafe: 50 mm
- 1.6 Darbe çubuğunda profilin iç tarafındaki belirlenen alanlara PVC yapıştırıcı veya silikon uygulayarak sızdırmazlığı sağlayın.
- 1.7 Darbe çubuğunu kullanım kanatlarının üzerinde konumlayın ve vidalayın (düz başlı KS pencere vidaları 4,2 x 22 mm).

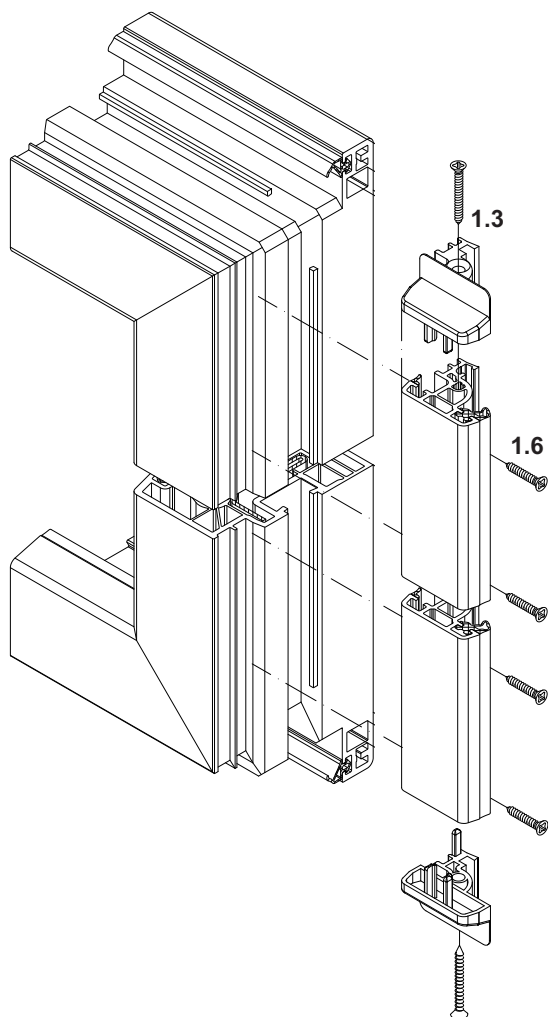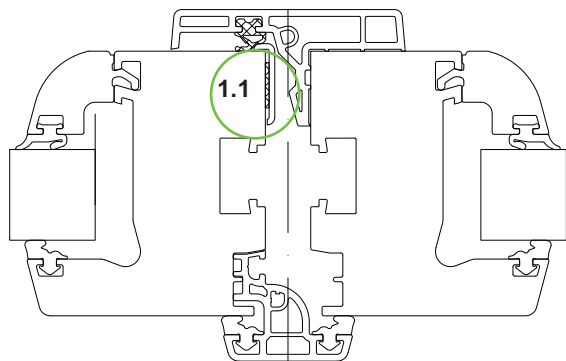

Нерабочая створка

- 1.1 Надрезать прижимной уплотнитель створки сверху и снизу по сечению распиловки. Отделить выступ створки со стороны штапца.
- 1.2 Выполнить раскрой штапцового профиля: длина = высота фальца створки – 50 мм
- 1.3 Зафиксировать и уплотнить заглушку на штапцовом профиле с помощью клея для ПВХ или силикона. Затем привинтить (оконный винт для ПВХ с потайной головкой 4,2 x 30 мм).
- 1.4 Просверлить крепежные отверстия (Ø 4,5 мм) в пазе под уплотнитель штапцового профиля. Утопить головки винтов. Расстояние между винтами: ≤ 300 мм
- Расстояние до угла фальца створки: 50 мм
- 1.5 Нанести силикон с внутренней стороны наружной капельной кромки нерабочей створки, как показано на рисунке.
- 1.6 Установить штапцовый профиль на нерабочую створку и привинтить (оконный винт для ПВХ с потайной головкой 4,2 x 22 мм).

Skrzydło bierne




- 1.1 Naciąć uszczelkę przylgową skrzydła w punkcie cięcia na górze i na dole.
- Usunąć przylgę skrzydła po stronie ruchomego słupka.
- 1.2 Przyciąć profil ruchomego słupka: długość = wysokość wrębu skrzydła – 50 mm
- 1.3 Zabezpieczyć i uszczelnić końcówkę klejem do PCW lub silikonem na profilu ruchomego słupka. Następnie przykręcić (wkret okienny do tworzywa sztucznego z łbem stożkowym 4,2 x 30 mm).
- 1.4 Wywiercić otwory na wkrety (Ø 4,5 mm) w rowku pod uszczelkę profilu ruchomego słupka. Zagłębić łby wkrętów.
- Odległość punktów przykręcenia: ≤ 300 mm
- Odległość od narożnika wrębu skrzydła: 50 mm
- 1.5 Wewnętrzną stronę zewnętrznego okapu skrzydła biernego zabezpieczyć silikonem w sposób przedstawiony na ilustracji.
- 1.6 Ustawić profil ruchomego słupka na skrzydle biernym i przykręcić (wkret okienny do tworzywa sztucznego z łbem stożkowym 4,2 x 22 mm).

Ukotvené (vedlejší) křídlo

- 1.1 Těsnění dorazu křídla naříznete pilou nahoře a dole.
- Oddělte přesah křídla na straně štlpu.
- 1.2 Přřízněte profil štlpu: Délka = Výška polodrážky křídla – 50 mm
- 1.3 Uzavírací krytku na profilu štlpu zajistíte a utěsníte lepidlem na PVC nebo silikonem. Proveďte dodatečně přišroubování (okenní šroub KS se zápusťnou hlavou, 4,2 x 30 mm).
- 1.4 Předvrtejte otvory pro šrouby (Ø 4,5 mm) do těsnicí drážky profilu štlpu. Hlavy šroubu budou zapuštěny.
- Vzdálenost šroubů: ≤ 300 mm
- Vzdálenost k rohu polodrážky křídla: 50 mm
- 1.5 Vnitřní stranu vnější okapnice otevíraného okna utěsníte silikonem, jak ukazuje náčrt.
- 1.6 Profil štlpu umístíte na vedlejší křídlo a přišroubujete (okenní šroub KS se zápusťnou hlavou, 4,2 x 22 mm).

Aktif olmayan kanat

- 1.1 Kanat durdurma contası üstten ve alttan testere ile kesilir.
- Kanat üstü bindirmesi ön yüz tarafından ayrılır.
- 1.2 Ön yüz profili kesimi: Uzunluk = Kanat kanalı yüksekliği – 50 mm
- 1.3 Uç kapağını PVC yapıştırıcı veya silikonla ön yüz profiline sabitleyin.
- Ardından vidalayın (Düz başlı pencere vidası KS 4,2 x 30 mm).
- 1.4 Ön yüz profillerinin conta oyuklarına vidalama deliklerini (Ø 4,5 mm) delin. Vida başlarını gömün
- Vidalama mesafesi: ≤ 300 mm
- Kanat kanal köşesinden mesafe: 50 mm
- 1.5 Kanat dış damlama bölmesinin iç tarafının sızdırmazlığını gösterildiği gibi silikonla sağlayın.
- 1.6 Ön yüz profilini kanatlar üzerinde konumlayın ve vidalayın (düz başlı KS pencere vidaları 4,2 x 22 mm).

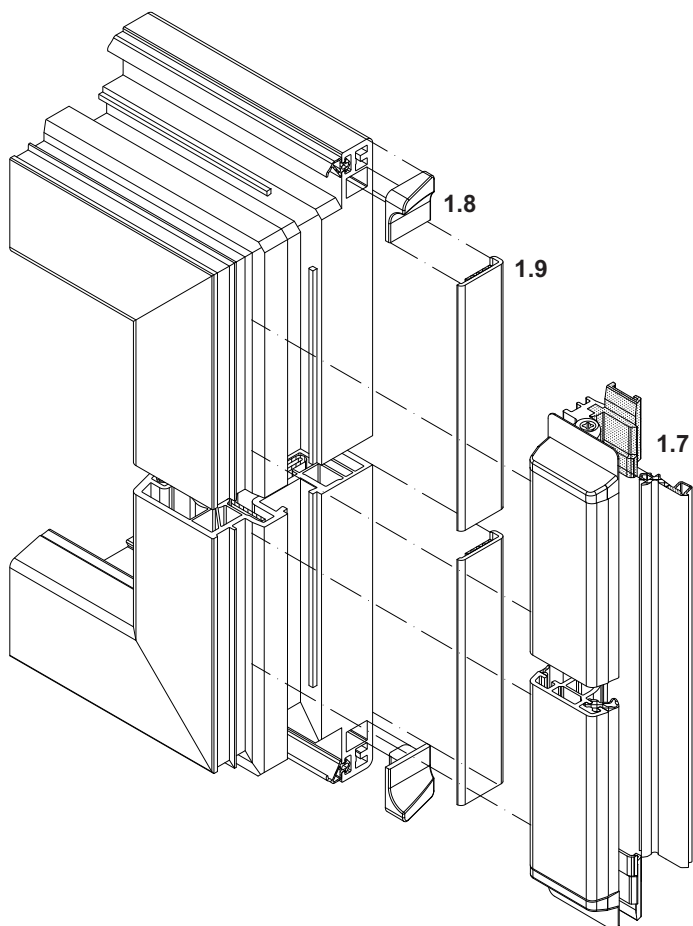

1.7 Вставить протягиваемый вручную средний уплотнитель между обоими уплотнителями шульповых заглушек и втянуть в паз под уплотнитель шульпового профиля.

Затем с помощью специального клея приклеить средний уплотнитель к соответствующему уплотнительному фартуку шульповых заглушек, как показано на рисунке.

1.8 Используя специальный клей, приклеить уплотнительную подушку сверху и снизу с внутренней стороны нерабочей створки.

1.9 Установить защитный профиль (самоклеящийся) и приклеить.

1.7 Wpasować ręcznie zakładaną uszczelkę środkową między obydwooma uszczelniającami końcówek ruchomego słupka i wsunąć w rowek na uszczelkę profilu ruchomego słupka.

Następnie przykleić uszczelkę środkową z piórem końcówek ruchomego słupka na klej specjalny w sposób przedstawiony na ilustracji.

1.8 Przy użyciu kleju specjalnego wkleić poduszki uszczelniające na górze i na dole po wewnętrznej stronie elementu ze skrzydłem biernym.

1.9 Wpasować i przykleić profil osłonowy (samoprzylepny).

1.7 Ručně nasaditelné středové těsnění umístíte mezi oba těsnící prvky krytky štolpu a nasadíte do těsnící drážky profilu štolpu. Pak středové těsnění přilepte speciálním lepidlem k příslušným těsnícím pruhům krytek štolpu, jak ukazuje nákras.

1.8 Speciálním lepidlem přilepte těsnící podložku nahoru a dolu na vnitřní části vedlejšího křídla.

1.9 Nasadíte a přilepte krycí profil (samolepicí).

1.7 Her iki ön yüz kaplamasının conta parçasının arasından orta contayı geçirin ve ön yüz profilinin conta oyuğuna kaydırın.

Ardından, ilgili ön yüz kaplamasının contasıyla orta contayı özel yapıştırıcıyla gösterildiği gibi yapıştırın.


1.8 Kullanılan kanat iç taraf elemanının üstündeki ve altındaki sızdırmazlık tamponlarını özel yapıştırıcı ile yapıştırın.

1.9 Kaplama profilini (kendinden yapışkanlı) geçirin ve yapıştırın.

Исполнение Wykonanie Provedení Uygulama		Ширина видимой части Szerokość czołowa Pohledová šířka Diş görünüş yüksekliği						
Стандартное сечение Przekrój standardowy Standardní řez Standart arabirim	Classic	108 mm	19002...	19055...	—	—	18394...	76
	Classic	120 mm	19002...	19035...	—	—	18394...	76
	Rondo			19036...	—	—	18394...	77
	Cava			19037...	—	—	18394...	77
	Classic	130 mm	19003...	19035...	—	—	18394...	78
		152 mm	19004...		—	—	18394...	78
Сечение с Т-образным профилем Przekrój z profilem teowym Řez s T-profilem T-Profilie arakesit	Classic	143 mm	—	19035...	19006...	—	18394...	79
		195 mm	—		19007...	—	18394...	80
Сечение со штульповым профилем Przekrój z profilem ruchomego słupka Řez s profilem štulpu Cephe profili ile kesim	Classic	157 mm	—	19035...	—	18634...	18394...	81
		174 mm	—		—	18667...	18394...	82
Двери черного хода: стандартное сечение Drzwi do wejść dodatkowych: Przekrój standardowy Dveře postranního vchodu: Standardní řez Yan giriş kapıları: Standart arabirim	Classic	140 mm	19002...	18641...	—	—	18394...	83
	Rondo			18645...	—	—	18394...	83
	Cava			18648...	—	—	18394...	84
	Classic	150 mm	19003...	18641...	—	—	18394...	84


Стандартное сечение Окна со створками внахлест, ширина видимой части 108 мм
Przekrój standardowy Okno niezlicowane, szerokość czołowa 108 mm
Standardní řez Okno plošně odsazeno, pohledová šířka 108 mm
Standart arabirim Kasa kanat birleşim yüksekliği 108 mm

- ❶ 19002...
- ❷ 19055...
- ❸ 18394...

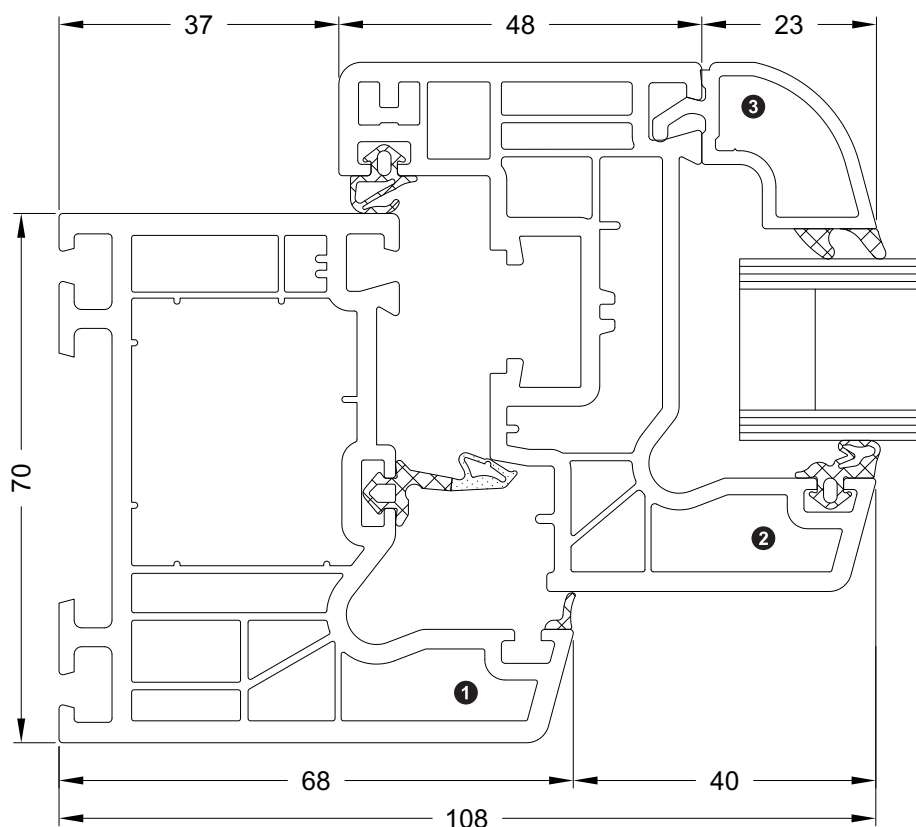


Стандартное сечение Окна со створками внахлест, ширина видимой части 120 мм
Przekrój standardowy Okno niezlicowane, szerokość czołowa 120 mm
Standardní řez Okno plošně odsazeno, pohledová šířka 120 mm
Standart arabirim Kasa kanat birleşim yüksekliği 120 mm

- ❶ 19002...
- ❷ 19035...
- ❸ 18394...

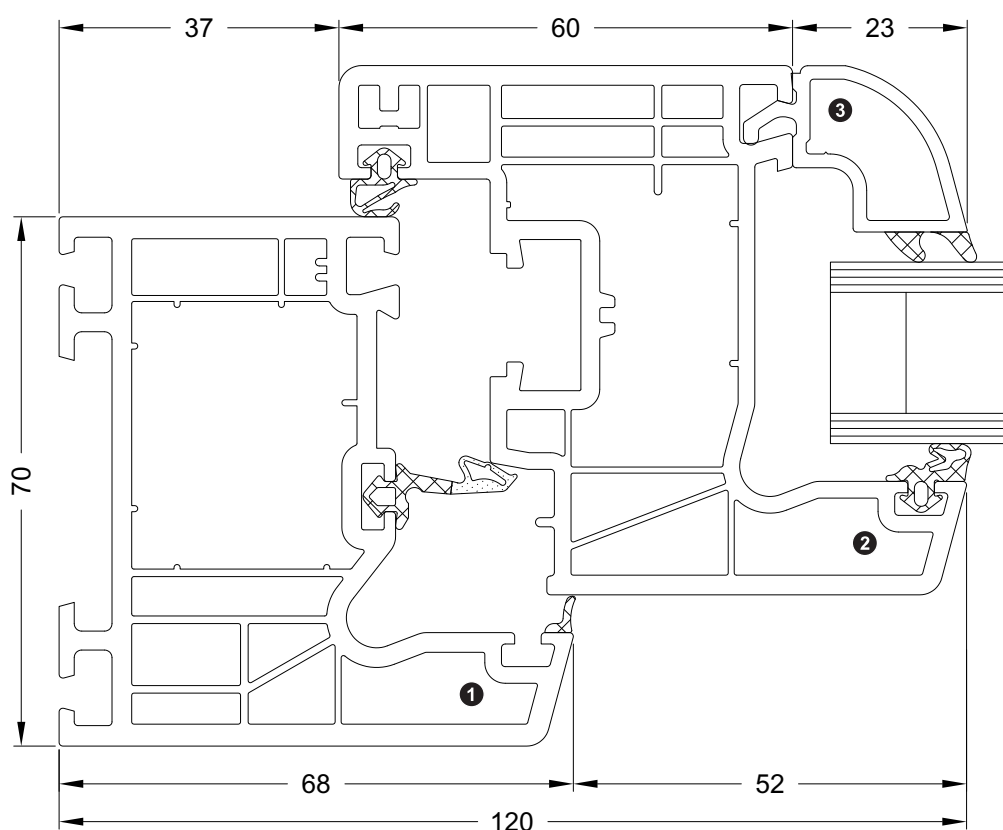


Стандартное сечение Rondo Окна со створками полувахлест, ширина видимой части 120 мм
Przekrój standardowy Rondo Okno półzłicowane, szerokość czołowa 120 mm
Standardní řez Rondo Okno poloplošně odsazeno, pohledová šířka 120 mm
Standart arabirim Rondo Yarı yüzey kaydırmalı pencere, görüş genişliği 120 mm

- ❶ 19002...
- ❷ 19036...
- ❸ 18394...

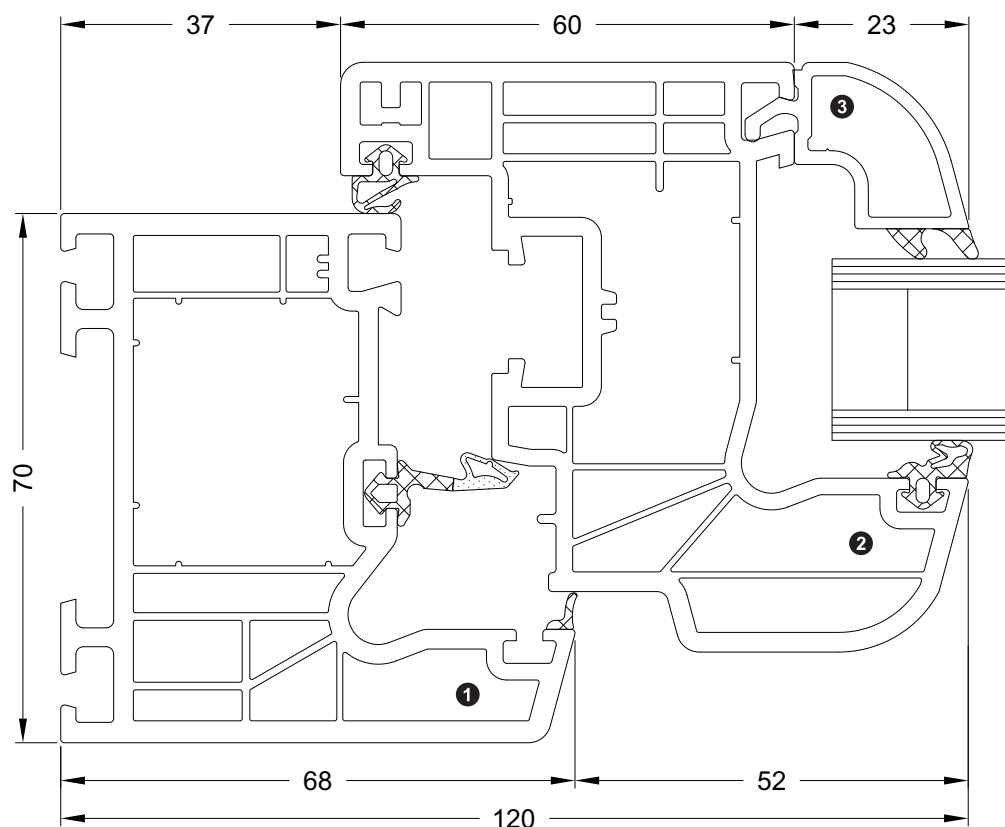


Стандартное сечение Cava Окна со створками полувахлест, ширина видимой части 120 мм
Przekrój standardowy Cava Okno półzłicowane, szerokość czołowa 120 mm
Standardní řez Cava Okno poloplošně odsazeno, pohledová šířka 120 mm
Standart arabirim Cava Yarı yüzey kaydırmalı pencere, görüş genişliği 120 mm

- ❶ 19002...
- ❷ 19037...
- ❸ 18394...

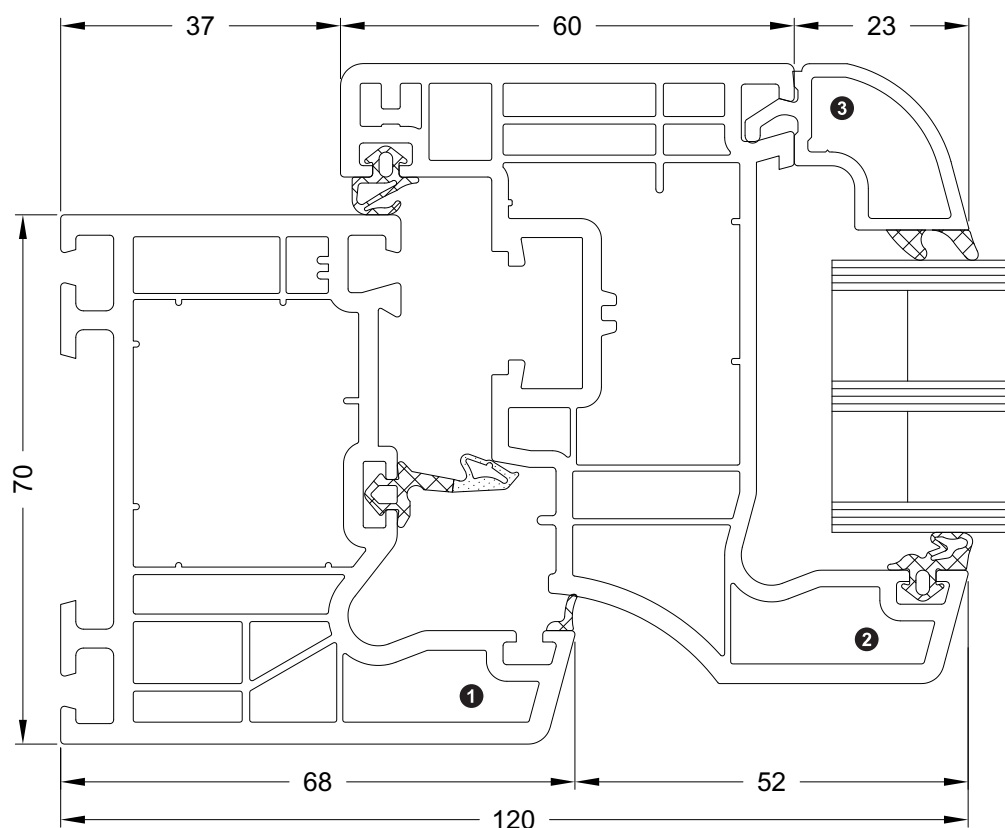


Стандартное сечение Окна со створками внахлест, ширина видимой части 130 мм
Przekrój standardowy Okno niezlicowane, szerokość czołowa 130 mm
Standardní řez Okno plošně odsazeno, pohledová šířka 130 mm
Standart arabirim Kasa kanat birleşim yüksekliği 130 mm

- ❶ 19003...
- ❷ 19035...
- ❸ 18394...

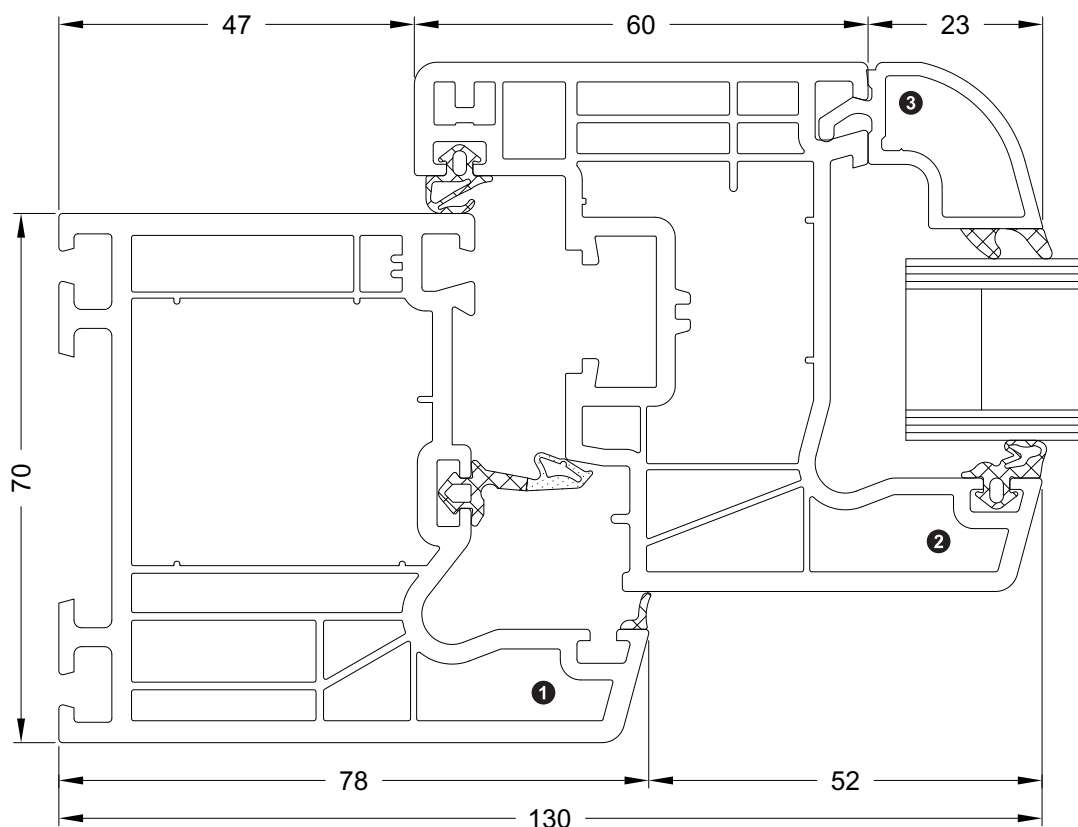


Стандартное сечение Окна со створками внахлест, ширина видимой части 152 мм
Przekrój standardowy Okno niezlicowane, szerokość czołowa 152 mm
Standardní řez Okno plošně odsazeno, pohledová šířka 152 mm
Standart arabirim Kasa kanat birleşim yüksekliği 152 mm

- ❶ 19004...
- ❷ 19035...
- ❸ 18394...

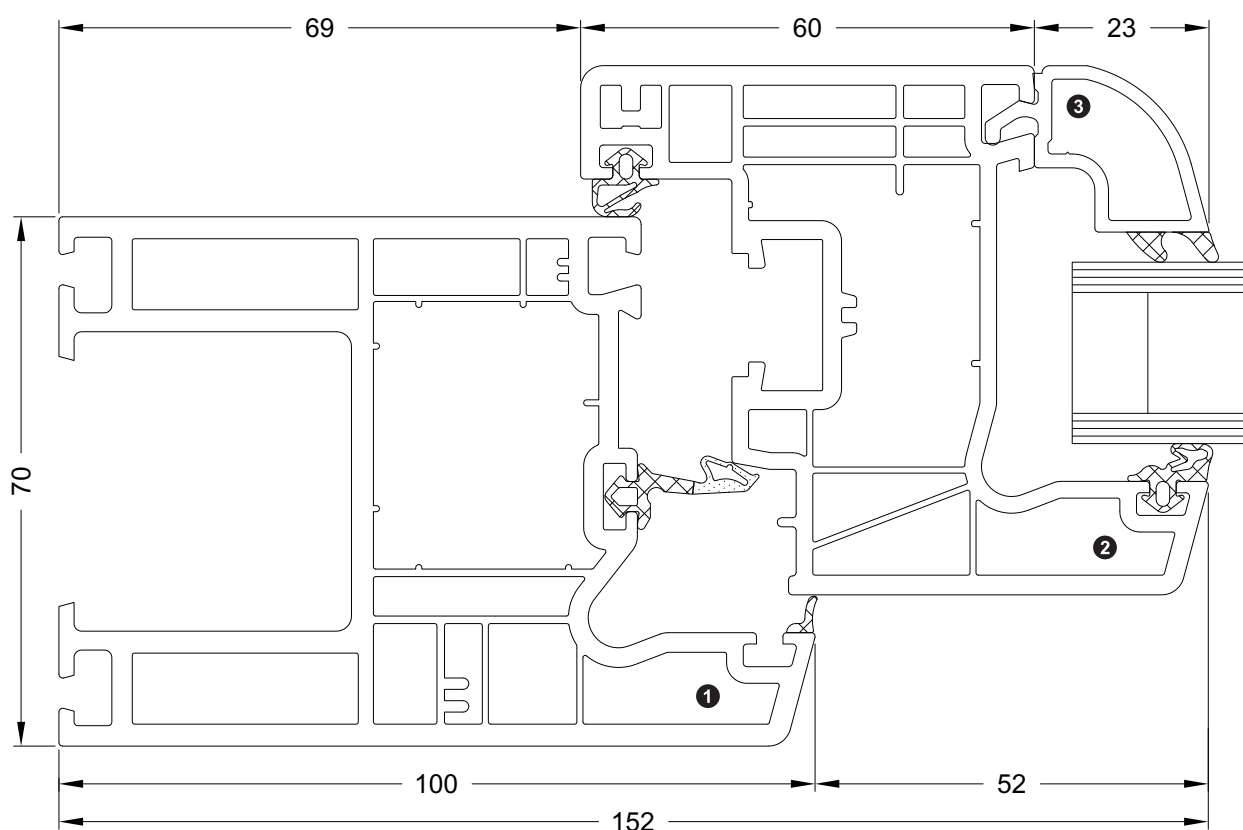


Сечение с Т-образным профилем Окна со створками внахлест, ширина видимой части 143 мм
Przekrój z profilem teowym Okno niezlicowane, szerokość czołowa 143 mm
Řez s T-profilem Okno plošně odsazeno, pohledová šířka 143 mm
T-Profilie arakesit Kasa kanat birleşim yüksekliği 143 mm

- ❶ 19006...
- ❷ 19035...
- ❸ 18394...

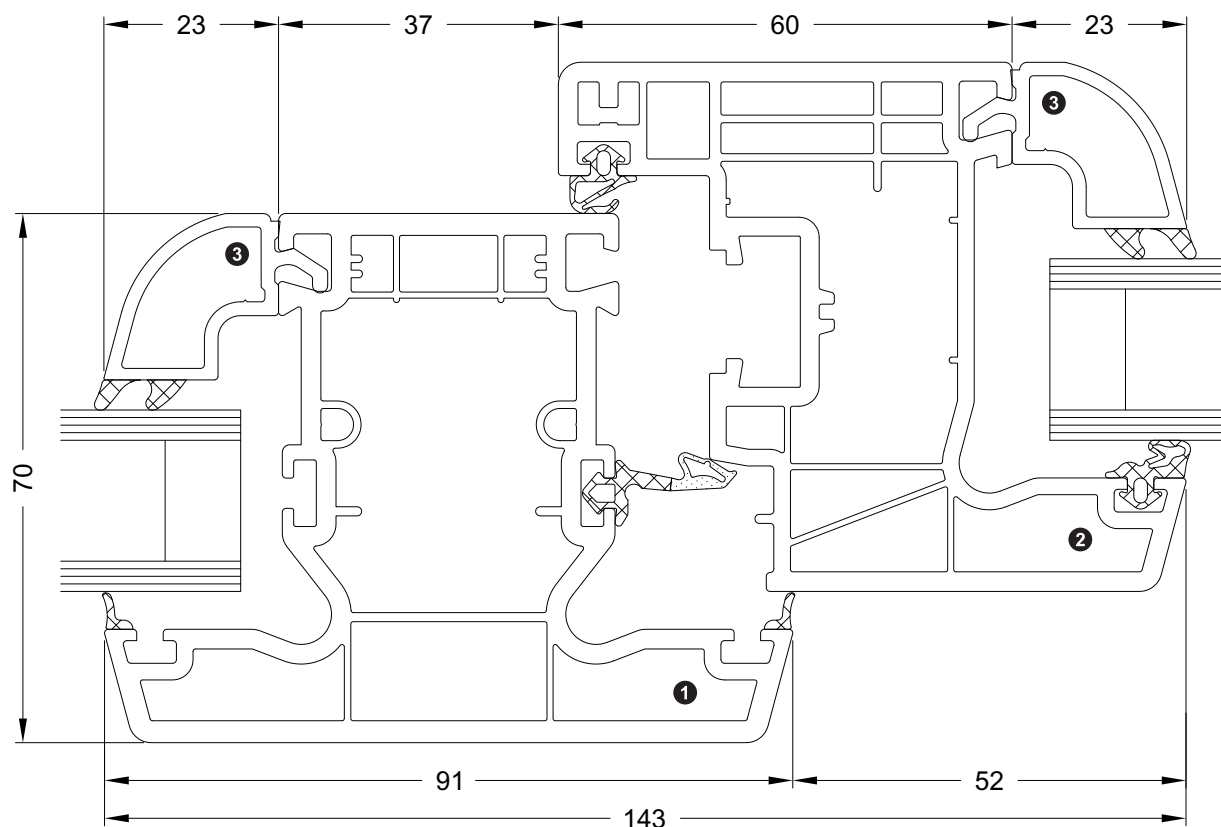

Сечение с Т-образным профилем Окна со створками внахлест, ширина видимой части 195 мм
Przekrój z profilem teowym Okno niezlicowane, szerokość czołowa 195 mm
Řez s T-profilem Okno plošně odsazeno, pohledová šířka 195 mm
T-Profilie arakesit Kasa kanat birleşim yüksekliği 195 mm

- ❶ 19007...
- ❷ 19035...
- ❸ 18394...

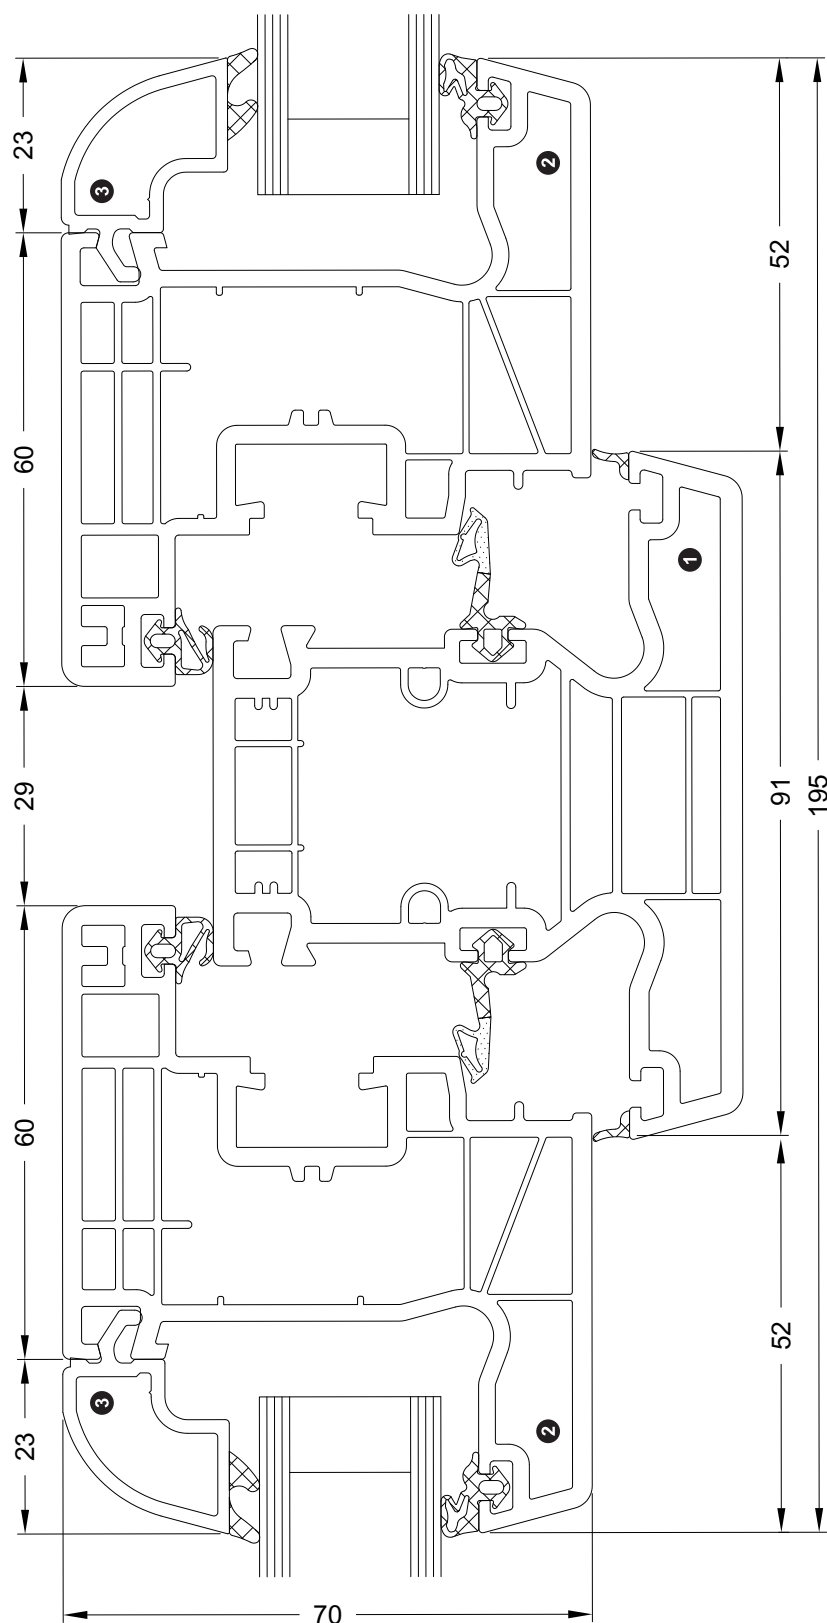

Сечение со штульповым профилем Окна со створками внахлест, ширина видимой части 157 мм

Przekrój z profilem ruchomego słupka Okno niezlicowane, szerokość czołowa 157 mm


Řez s profilem štulpu Okno plošně odsazeno, pohledová šířka 157 mm

Cephe profili ile kesim Kasa kanat birleşim yüksekliği 157 mm


❶ 18634...

❷ 19035...

❸ 18394...

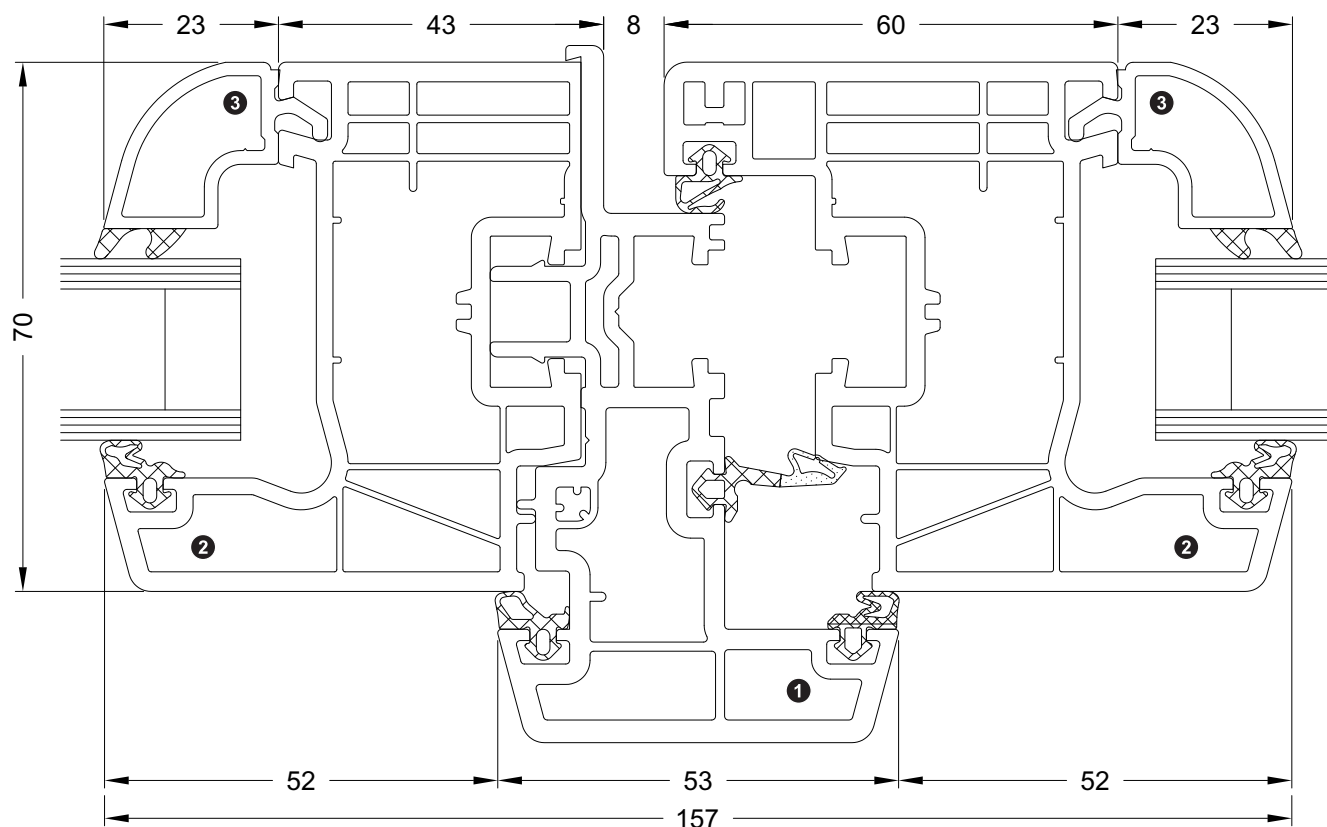


Сечение со штапиковым профилем Окна со створками внахлест, ширина видимой части 174 мм
Przekrój z profilem ruchomego słupka Okno niezłicowane, szerokość czołowa 174 mm
Řez s profilem štulpu Okno plošně odsazeno, pohledová šířka 174 mm
Cephe profili ile kesim Kasa kanat birleşim yüksekliği 174 mm

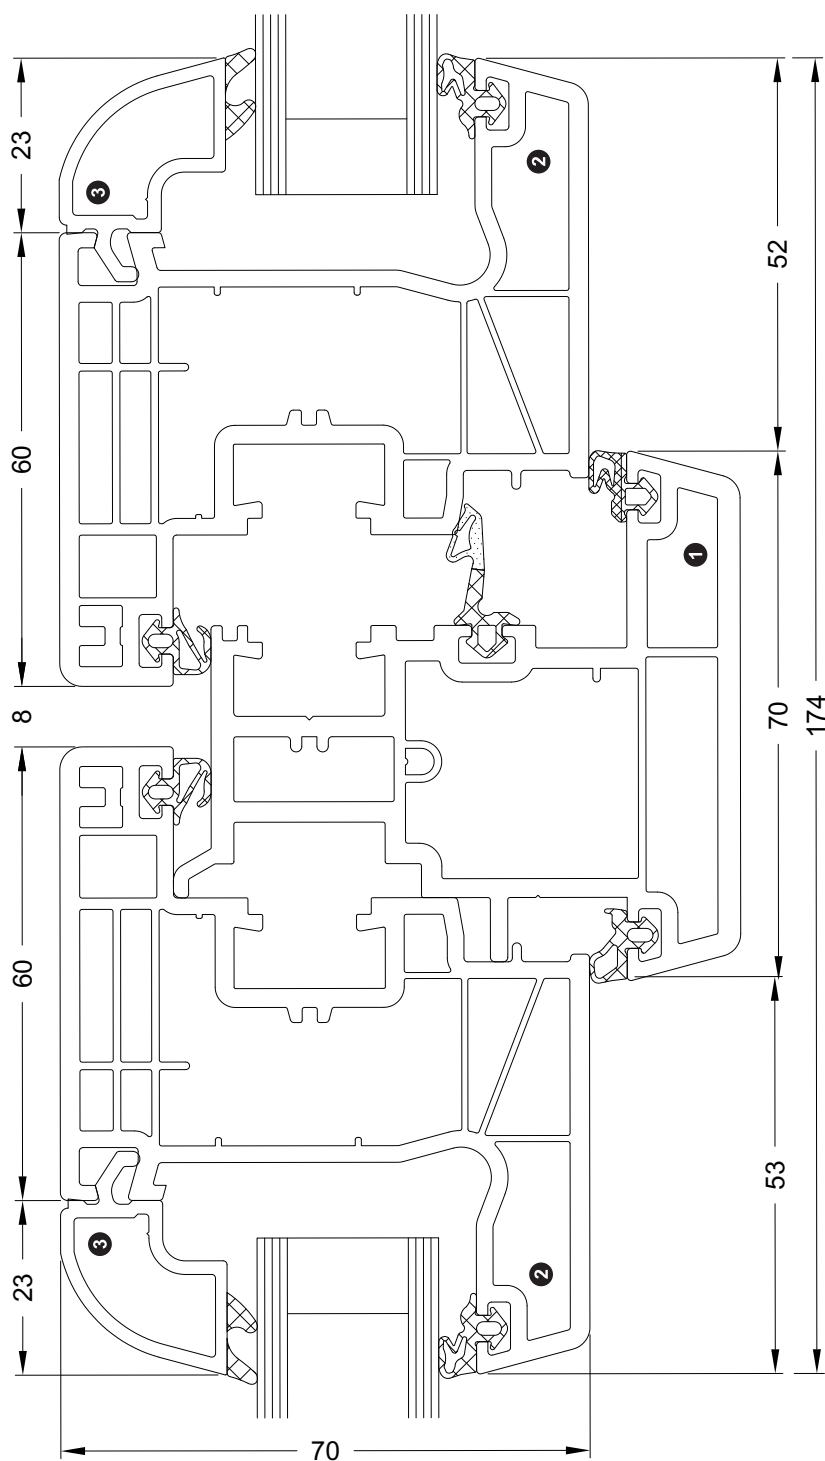


- ❶ 18667...
- ❷ 19035...
- ❸ 18394...

Двери черного хода: стандартное сечение Двери черного хода со створками внахлест, ширина видимой части 140 мм
Drzwi do wejść dodatkowych: Przekrój standardowy Drzwi do wejścia dodatkowego niezlicowane, szerokość czołowa 140 mm
Dveře postranního vchodu: Standardní řez Dveře postranního vchodu, plošně odsazené, pohledová šířka 140 mm
Yan giriş kapıları: Standart arabirim Yüzey kaydırmalı yan giriş kapısı, görüş genişliği 140 mm

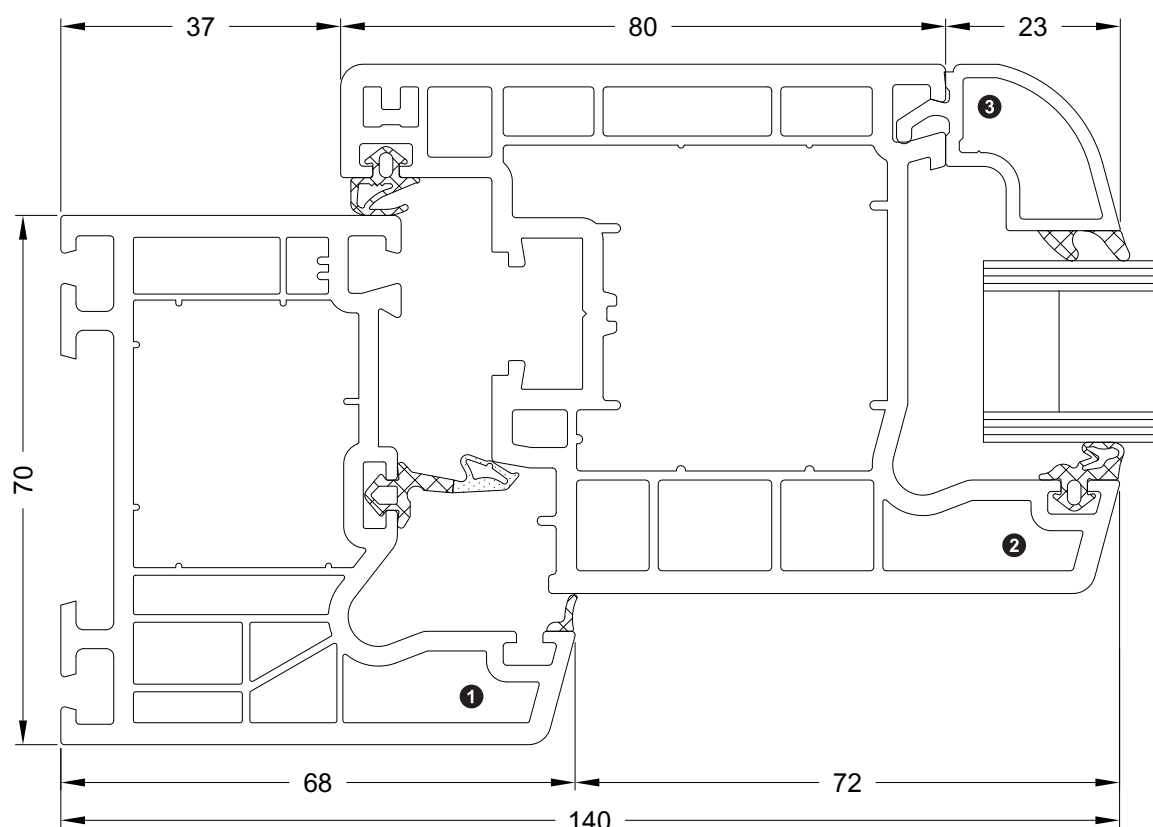


- ❶ 19002...
- ❷ 18641...
- ❸ 18394...

Двери черного хода: стандартное сечение Rondo Двери черного хода со створками полувнахлест, ширина видимой части 140 мм
Drzwi do wejść dodatkowych: Przekrój standardowy Rondo Drzwi do wejścia dodatkowego półzlicowane, szerokość czołowa 140 mm
Dveře postranního vchodu: Standardní řez Rondo Dveře postranního vchodu, poloplošně odsazené, pohledová šířka 140 mm
Yan giriş kapıları: Standart arabirim Rondo Yan yüzey kaydırmalı yan giriş kapısı, görüş genişliği 140 mm

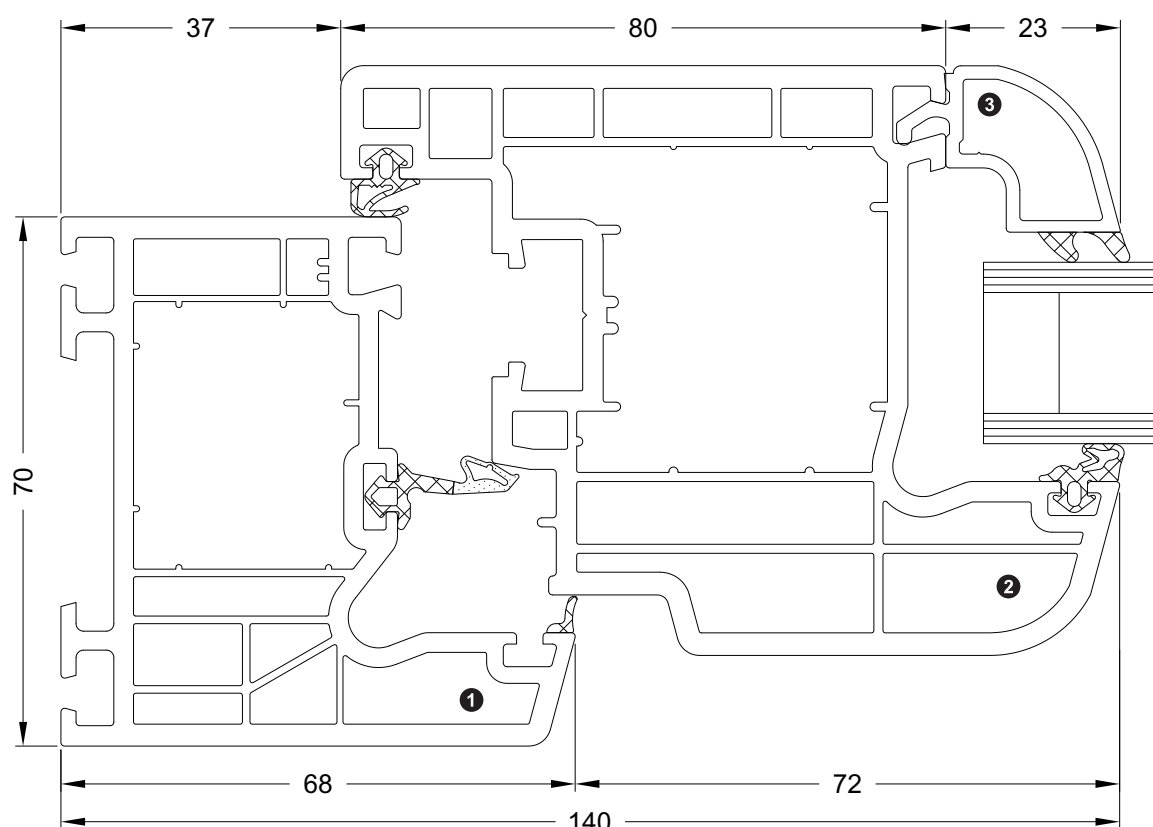


- ❶ 19002...
- ❷ 18645...
- ❸ 18394...

Двери черного хода: стандартное сечение Cava Двери черного хода со створками полувахлест, ширина видимой части 140 мм
Drzwi do wejść dodatkowych: Przekrój standardowy Cava Drzwi do wejścia dodatkowego półzlicowane, szerokość czołowa 140 mm
Dveře postranního vchodu: Standardní řez Cava Dveře postranního vchodu, poloplošně odsazené, pohledová šířka 140 mm
Yan giriş kapıları: Standart arabirim Cava Yarı yüzey kaydirmalı yan giriş kapısı, görüş genişliği 140 mm

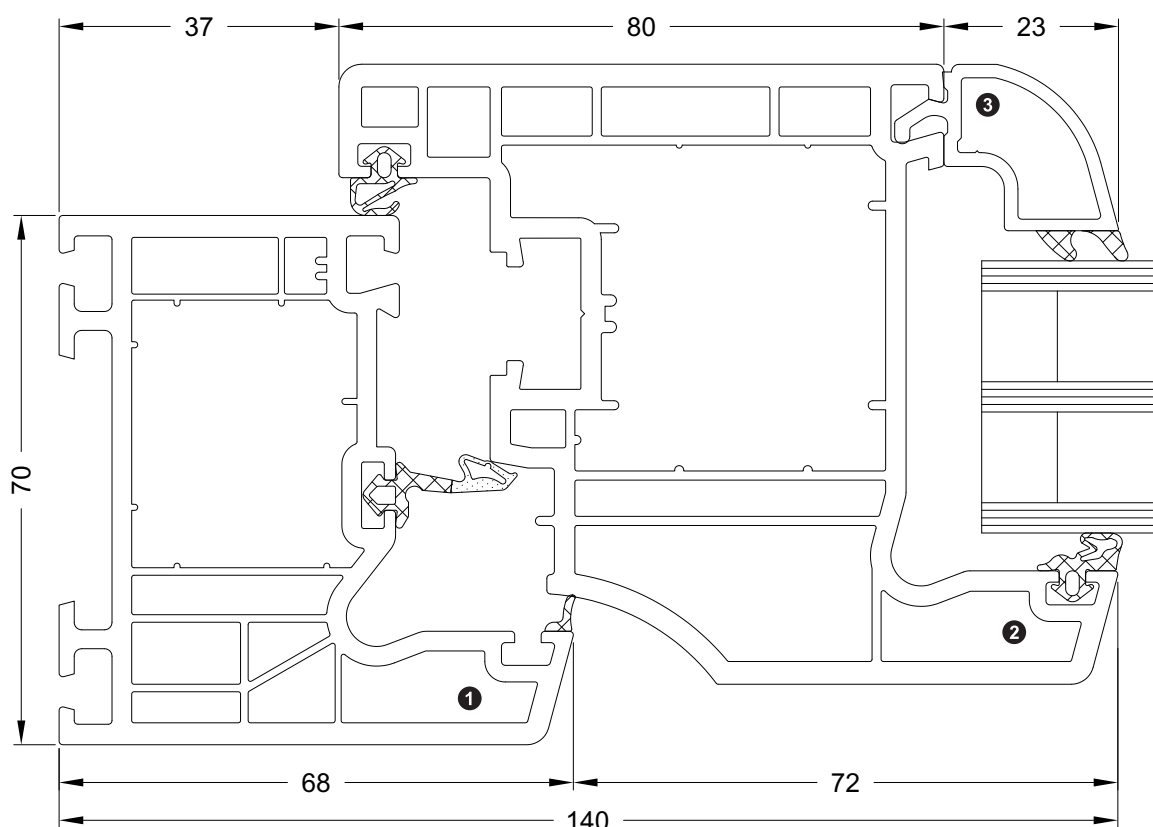

- ① 19002...
- ② 18648...
- ③ 18394...

Двери черного хода: стандартное сечение Двери черного хода со створками внахлест, ширина видимой части 150 мм
Drzwi do wejść dodatkowych: Przekrój standardowy Drzwi do wejścia dodatkowego niezlicowane, szerokość czołowa 150 mm
Dveře postranního vchodu: Standardní řez Dveře postranního vchodu, plošně odsazené, pohledová šířka 150 mm
Yan giriş kapıları: Standart arabirim Yüzey kaydirmalı yan giriş kapısı, görüş genişliği 150 mm

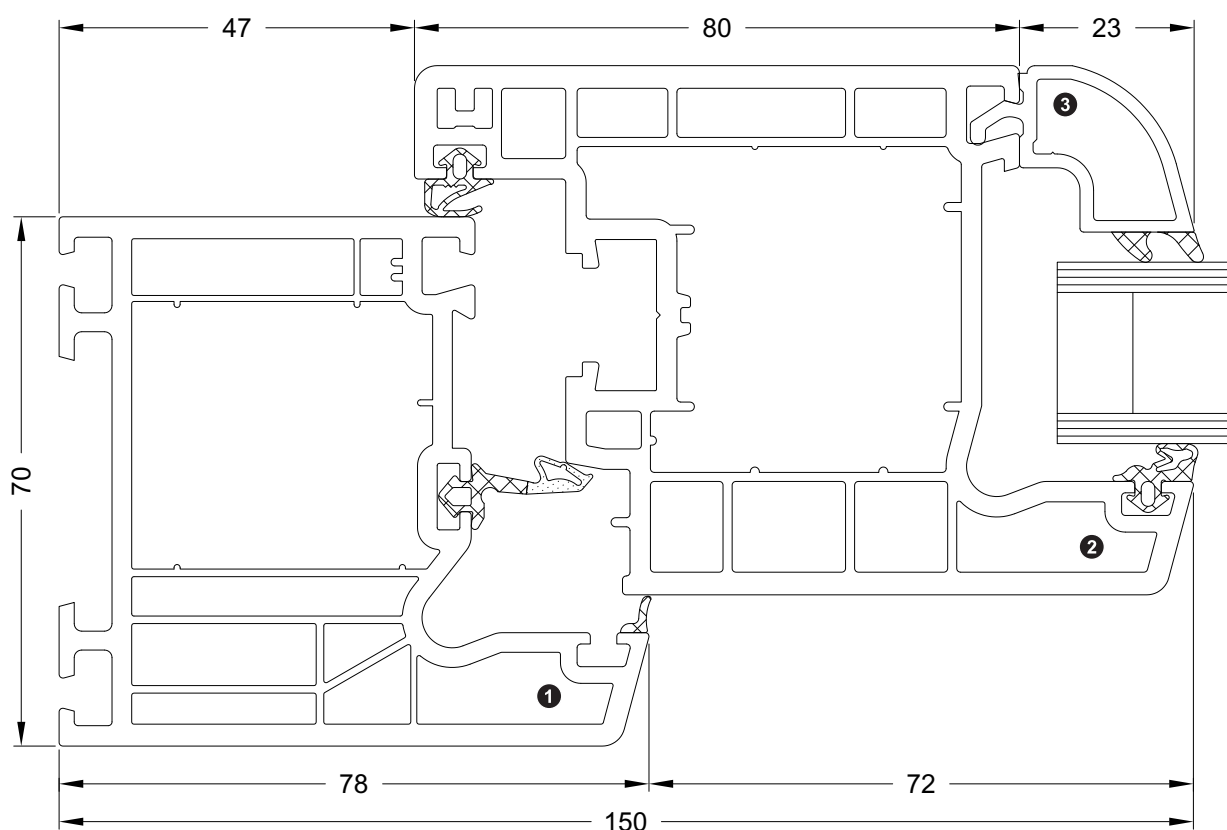

- ① 19003...
- ② 18641...
- ③ 18394...

Прочность углов сварных рам • Wytrzymałość naroży zgrzewanych ram okiennych
Rohová pevnost svařovaných okenních rámů • Kaynaklı pencere çerçevelerinin köşe gerginliği

Испытание с помощью устройства с передвижными опорами согласно RAL-GZ 716/1, часть 1

Область применения: сварные оконные рамы из твердого ПВХ, изготовленные на многоголовочных сварочных станках.

Badanie przy użyciu przyrządu wózkowego wg RAL-GZ 716/1, rozdział I



Zakres obowiązywania: Zgrzewane ramy okienne z PVC-U produkowane przy użyciu zgrzewarek wielogłowicowych.

Kontrola pomocí přípravku dle RAL-GZ 716/1, odstavec I

Oblast platnosti: Svařené okenní rámy z PVC-U vyrobené na svářecích strojích s více svářecími hlavami.




















RAL-GZ 716/1, Kısım 1'e göre hareketli kabinle test

Geçerlilik alanı: Çok başlıklı kaynak makineleri kullanılarak üretilen kaynaklı PVC-U pencere çerçeveleri.

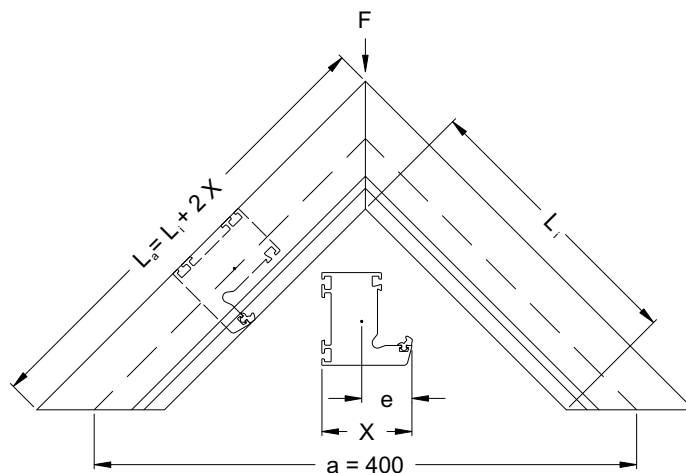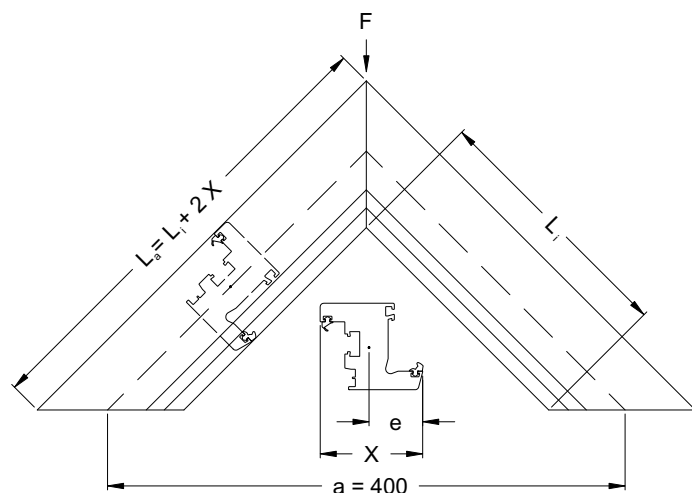

Прочность углов Corona CT 70 MD • Wytrzymałość naroży Corona CT 70 MD

Stabilita rohů systému Corona CT 70 MD • Köşe dirençleri Corona CT 70 MD

Арт. Nr art. Č. art. Prç. No.	Рисунок Rysunek Obrázek Şekil	Ширина вид. части Szerokość czołowa Pohledová šířka Görüş genişliği	Длина ребра Długość ramion Délka ramene Ayak uzunluğu		Разрушающее усилие Sila łamiąca Lámavá síla Germe mukavemeti
		(mm)	внутри wewn. vnitřní dahili	снаружи zewn. vnější harici	
			L _i (mm)	L _a (mm)	F _{SOLL} (KN)
19002...		68	203	339	2,75
19003...		78	193	349	3,88
19004...		100	174	374	6,51
19006...		91	192	374	4,10
19007...		91	192	374	4,13
19008...		110	173	393	6,81
18520...		70	213	353	1,92
18594...		91	192	374	3,94
18515...		147	136	430	13,64
18513...		70	213	353	1,92
18514...		91	192	374	4,05
19055...		71	208	350	2,13
19035...		83	195	361	3,11
18641...		103	175	381	6,02
19036...		83	197	363	3,40
18645...		103	178	384	6,54
18646...		73	207	353	2,46
19037...		83	196	362	3,21
18648...		103	176	382	6,17

